


Резцовые вставки T-Max® Р для точения

Прижим рычагом за отверстие

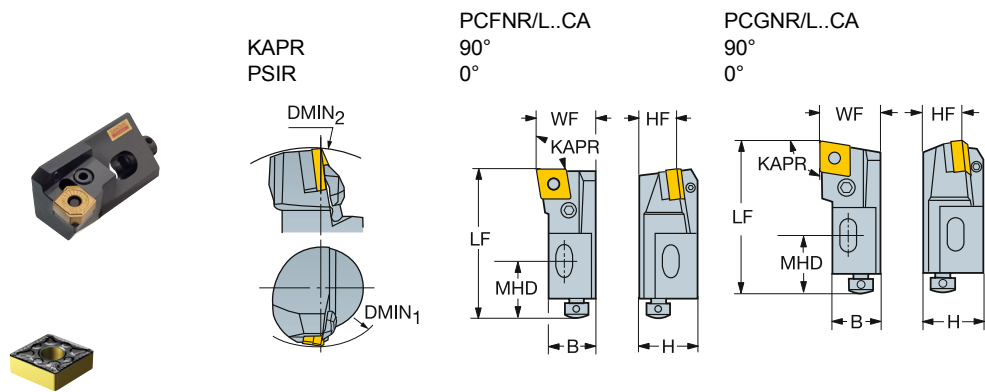

- CNMM, CNGP
- CNMG
- CNMA, CNGA

								Размеры, мм, дюйм											
			CZC45	DMIN1	DMIN2	OHX	CNSC	Код заказа	B	H	LF	WF	HF	MHD	DAH			MIID	
	12	1/2	16CA	55.0	63.0	0		PCFNR/L 16CA-12	20.0	25.0	63.0	25.0	16.0	25.0	9.0	5.0	0.20	CNMG 12 04 08	
				2.165	2.480				.787	.984	2.480	.984	.630	.984	.354			CNMG 432	
	12	1/2	16CA	60.0	75.0	63.0	0	PCGNR/L 16CA-12	20.0	25.0	63.0	25.0	16.0	25.0	9.0	5.0	0.20	CNMG 12 04 08	
				2.362	2.953	2.480			.787	.984	2.480	.984	.630	.984	.354			CNMG 432	

R = Правое исполнение, L = Левое исполнение

I38

A7

I1

I36





A

Резцовые вставки T-Max® Р для точения

B

Прижим рычагом за отверстие

C



KAPR

PSIR

PCLNR/L...CA (1)
95°
-5°


PCLNR/L...CA (2)
95°
-5°

 CNMM, CNGP

 CNMG

 CNMA, CNGA

D

											Размеры, мм, дюйм										
			CZC16S	DMIN1	DMIN2	OHX	CNSC	DSGN	Код заказа		B	H	LF	WF	HF	MHD	MHD2	DAH			MIID
	12	1/2	16CA	55.0	75.0	63.0	0	1	PCLNR/L 16CA-12		20.0	25.0	63.0	25.0	16.0	25.0		9.0	5.0	0.20	CNMG 12 04 08
				2.165	2.953	2.480		1			.787	.984	2.480	.984	.630	.984		.354			CNMG 432
	19	3/4	25CA	100.0	115.0	100.0	0	2	PCLNR/L 25CA-19		25.0	35.0	100.0	32.0	25.0	30.0	20.0	11.0	5.0	0.47	CNMG 19 06 12
				3.937	4.528	3.937		2			.984	1.378	3.937	1.260	.984	1.181	.787	.433			CNMG 643

R = Правое исполнение, L = Левое исполнение

F

G

H


I




I38A7I1I36

Резцовые вставки T-Max® Р для точения

Прижим рычагом за отверстие

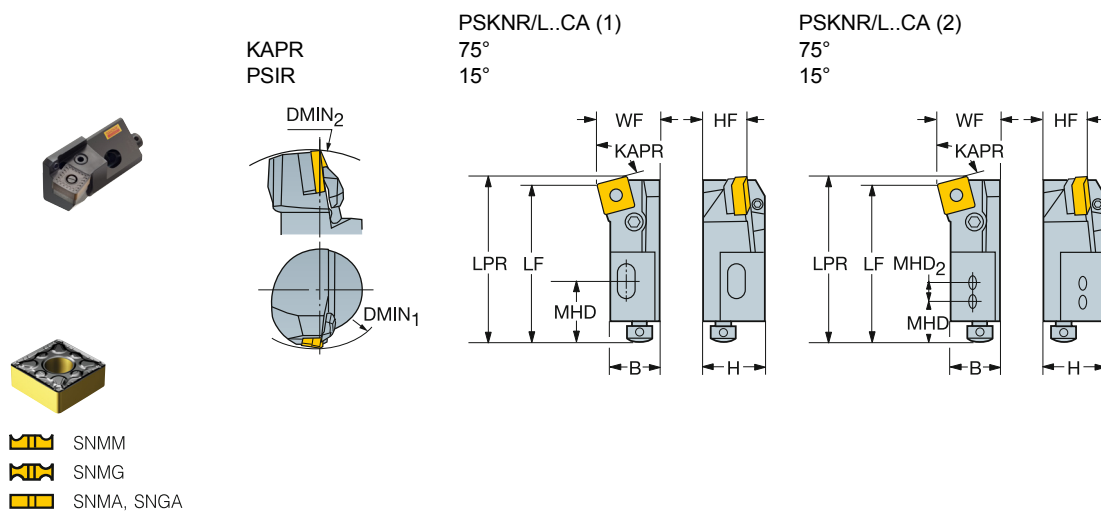

								Размеры, мм, дюйм													
			CZC _{AS}	DMIN ₁	OHX	CNSC	DSGN	Код заказа	B	H	LF	WF	HF	MHD	MHD2	DAH	LPR				MIID
	12	1/2	12CA	50.0	55.0	0	1	PSKNR/L 12CA-12	16.0	20.0	55.0	20.0	20.0	20.0	7.0	58.1	5.0	0.10		SNMG 12 04 08	
				1.969	2.165		1		.630	.787	2.165	.787	.787	.787	.276	2.287				SNMG 432	
			16CA	55.0	63.0	0	1	PSKNR/L 16CA-12	20.0	25.0	63.0	25.0	25.0	25.0	9.0	66.1	5.0	0.20		SNMG 12 04 08	
				2.165	2.480		1		.787	.984	2.480	.984	.984	.984	.354	2.602				SNMG 432	
	15	5/8	20CA	70.0	70.0	0	1	PSKNR/L 20CA-15	20.0	30.0	70.0	25.0	30.0	30.0	9.0	73.9	5.0	0.20		SNMG 15 06 12	
				2.756	2.756		1		.787	1.181	2.756	.984	1.181	1.181	.354	2.909				SNMG 543	
	19	3/4	25CA	100.0	100.0	0	2	PSKNR 25CA-19	25.0	35.0	100.0	32.0	38.0	30.0	20.0	11.0	104.7	5.0	0.40		SNMG 19 06 12
				3.937	3.937		2		.984	1.378	3.937	1.260	1.496	1.181	.787	.433	4.122				SNMG 643

R = Правое исполнение, L = Левое исполнение




I38



A7



I1



I36


A

Резцовые вставки T-Max® Р для точения

B

Прижим рычагом за отверстие

C

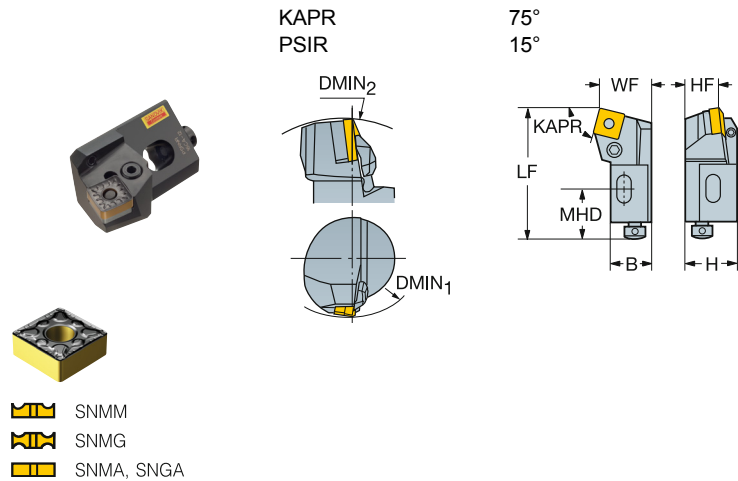

D

								Размеры, мм, дюйм										MIID
			CZC _{1/8}	DMIN ₁	DMIN ₂	OHX	CNSC	Код заказа	B	H	LF	WF	HF	MHD	DAH			
	12	1/2	16CA	60.0	75.0	63.0	0	PSRNR/L 16CA-12	20.0	25.0	63.0	25.0	16.0	25.0	9.0	5.0	0.20	SNMG 12 04 08
				2.362	2.953	2.480			.787	.984	2.480	.984	.630	.984	.354			SNMG 432
	15	5/8	20CA	70.0	90.0	70.0	0	PSRNR/L 20CA-15	20.0	30.0	70.0	25.0	20.0	30.0	9.0	5.0	0.20	SNMG 15 06 12
				2.756	3.543	2.756			.787	1.181	2.756	.984	.787	1.181	.354			SNMG 543

E


R = Правое исполнение, L = Левое исполнение

F

G


H

I



Резцовые вставки T-Max® P для точения

Прижим рычагом за отверстие

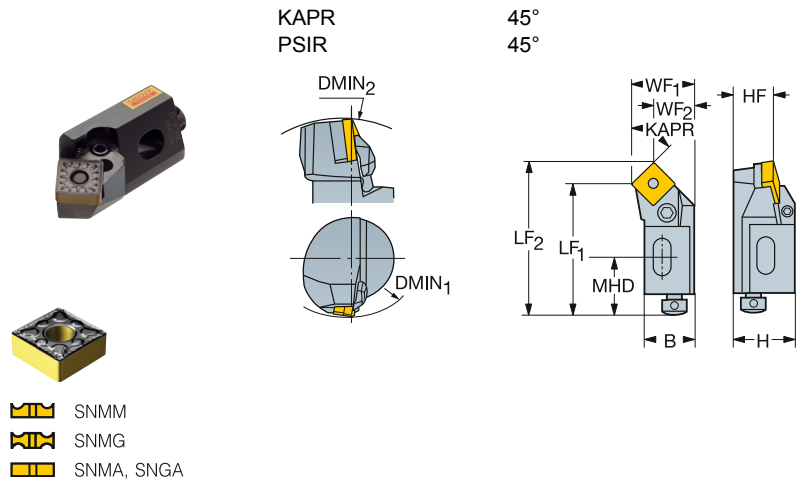

								Размеры, мм, дюйм													
			CZC _{MS}	DMIN ₁	DMIN ₂	OHX	CNSC	Код заказа	B	H	LF ₁	LF ₂	WF ₁	WF ₂	HF	MHD	DAH			MIID	
	12	1/2	12CA	50.0	70.0	47.0	0	PSSNR/L 12CA-12	16.0	20.0	47.0	55.3	20.0	11.7	12.0	20.0	7.0	5.0	0.10	SNMG 12 04 08	E
				1.969	2.756	1.850			.630	.787	1.850	2.177	.787	.461	.472	.787	.276			SNMG 432	
			16CA	55.0	75.0	53.0	0	PSSNR/L 16CA-12	20.0	25.0	53.0	61.3	25.0	16.7	16.0	25.0	9.0	5.0	0.20	SNMG 12 04 08	
				2.165	2.953	2.087			.787	.984	2.087	2.413	.984	.657	.630	.984	.354			SNMG 432	
	15	5/8	20CA	70.0	90.0	60.0	0	PSSNR 20CA-15	20.0	30.0	60.0	70.3	25.0	14.7	20.0	30.0	9.0	5.0	0.20	SNMG 15 06 12	
				2.756	3.543	2.362			.787	1.181	2.362	2.768	.984	.579	.787	1.181	.354			SNMG 543	

R = Правое исполнение, L = Левое исполнение

A7

I1

I38

I36

A

Резцовые вставки T-Max® P для точения

Прижим рычагом за отверстие




B

C


D




TNMM, TNMX
TNMG
TNMA, TNGA

KAPR
PSIRPTFNR/L..CA
90°
0°PTGNR/L..CA
90°
0°

E



F



									Размеры, мм, дюйм											
		CZC ₁₆	DMIN ₁	DMIN ₂	OHX	CNSC	Код заказа		B	H	LF	WF	HF	MHD	DAH			MIID		
	16	3/8	16CA	55.0		63.0	0	PTFNR/L 16CA-16	20.0	25.0	63.0	25.0	25.0	25.0	9.0	5.0	0.20	TNMG 16 04 08		
				2.165		2.480			.787	.984	2.480	.984	.984	.984	.354			TNMG 332		
			12CA	50.0		55.0	0	PTFNR/L 12CA-16	16.0	20.0	55.0	20.0	20.0	20.0	7.0	5.0	0.10	TNMG 16 04 08		
				1.969		2.165			.630	.787	2.165	.787	.787	.787	.276			TNMG 332		
	22	1/2	20CA	70.0		70.0	0	PTFNR/L 20CA-22	20.0	30.0	70.0	25.0	30.0	30.0	9.0	5.0	0.30	TNMG 22 04 08		
				2.756		2.756			.787	1.181	2.756	.984	1.181	1.181	.354			TNMG 432		
	16	3/8	16CA	60.0	75.0	63.0	0	PTGNR/L 16CA-16	20.0	25.0	63.0	25.0	16.0	25.0	9.0	5.0	0.20	TNMG 16 04 08		
				2.362	2.953	2.480			.787	.984	2.480	.984	.630	.984	.354			TNMG 332		
			12CA	50.0	75.0	55.0	0	PTGNR/L 12CA-16	16.0	20.0	55.0	20.0	12.0	20.0	7.0	5.0	0.10	TNMG 16 04 08		
				1.969	2.953	2.165			.630	.787	2.165	.787	.472	.787	.276			TNMG 332		
	22	1/2	20CA	70.0	90.0	70.0	0	PTGNR/L 20CA-22	20.0	30.0	70.0	25.0	20.0	30.0	9.0	5.0	0.30	TNMG 22 04 08		
				2.756	3.543	2.756			.787	1.181	2.756	.984	.787	1.181	.354			TNMG 432		

R = Правое исполнение, L = Левое исполнение

G

H

I



A7



I1




I38





I36

Резцовые вставки T-Max® P для точения

Прижим рычагом за отверстие

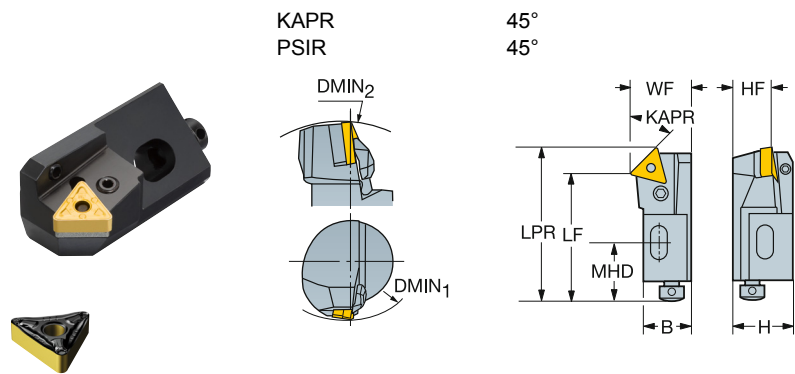

- TNMM, TNMX
- TNMG
- TNMA, TNGA

							Размеры, мм, дюйм											
	16	3/8	12CA	50.0	47.0	0	Код заказа	B	H	LF	WF	HF	MHD	DAH	LPR			MIID
				1.969	1.850		PTSNR/L 12CA-16	16.0	20.0	47.0	20.0	12.0	20.0	7.0	57.2	5.0	0.10	TNMG 16 04 08
								.630	.787	1.850	.787	.472	.787	.276	2.252			TNMG 332
			16CA	55.0	53.0	0	PTSNR 16CA-16	20.0	25.0	53.0	25.0	16.0	25.0	9.0	63.2	5.0	0.20	TNMG 16 04 08
				2.165	2.087				.787	.984	2.087	.984	.630	.984	.354	2.488		

R = Правое исполнение, L = Левое исполнение



A7



I1



I38



I36


A

Резцовые вставки T-Max® Р для точения

B

Прижим рычагом за отверстие

C

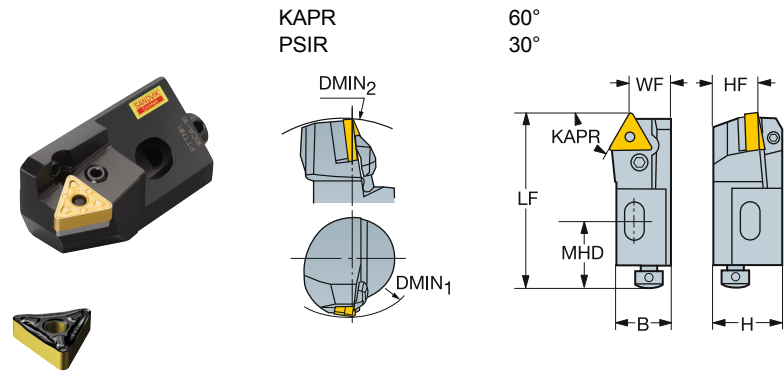

- TNMM, TNMX
- TNMG
- TNMA, TNGA

D

								Размеры, мм, дюйм											
			CZC _{1/8}	DMIN ₁	DMIN ₂	OHX	CNSC	Код заказа	B	H	LF	WF	HF	MHD	DAH			MIID	
	16	3/8	12CA	50.0	75.0	55.0	0	PTTNR/L 12CA-16	16.0	20.0	55.0	13.0	12.0	20.0	7.0	5.0	0.10	TNMG 16 04 08	
				1.969	2.953	2.165			.630	.787	2.165	.512	.472	.787	.276			TNMG 332	

E

R = Правое исполнение, L = Левое исполнение

F


G

H


I

Резцовые вставки T-Max® Р для точения

Прижим рычагом за отверстие

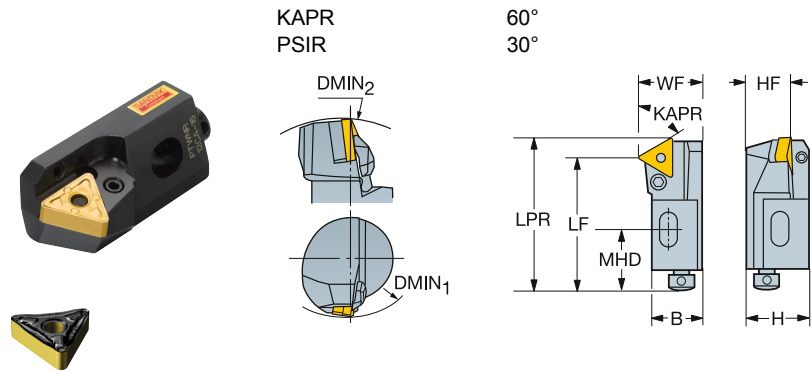

- TNMM, TNMX
- TNMG
- TNMA, TNGA

							Размеры, мм, дюйм											
																		


R = Правое исполнение, L = Левое исполнение

A

Резцовые вставки CoroTurn® 107 для точения

B



Закрепление пластин винтом

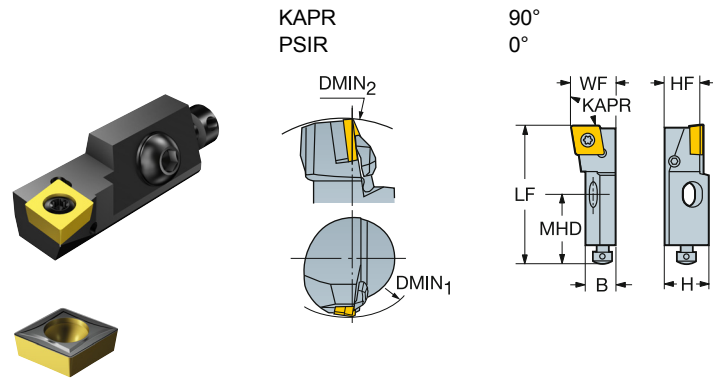

C

- CCMT, CCGT
- CCGX, CCET
- CCMW

D

							Размеры, мм, дюйм											
	Код заказа						B	H	LF	WF	HF	MHD	DAH			MIID		
	06	1/4	08CA	25.0	32.0	0	SCFCR/L 08CA-06	8.0	11.0	32.0	10.0	8.0	17.0	4.5	0.9	0.04	CCMT 06 02 04	
				.984	1.260			.315	.433	1.260	.394	.315	.669	.177			CCMT 2(1.5)1	
	09	3/8	10CA	40.0	50.0	0	SCFCR/L 10CA-09	11.0	15.0	50.0	14.0	10.0	20.0	7.0	3.0	0.07	CCMT 09 T3 08	
				1.575	1.969			.433	.591	1.969	.551	.394	.787	.276			CCMT 3(2.5)2	
			12CA	50.0	55.0	0	SCFCR/L 12CA-09	16.0	20.0	55.0	20.0	12.0	20.0	7.0	3.0	0.11	CCMT 09 T3 08	
			1.969	2.165			.630	.787	2.165	.787	.472	.787	.276			CCMT 3(2.5)2		

E

R = Правое исполнение, L = Левое исполнение

F

G

H

I

 A7

 I1


 I38


 I36

Резцовые вставки CoroTurn® 107 для точения

Закрепление пластин винтом

KAPR 95°
PSIR -5°

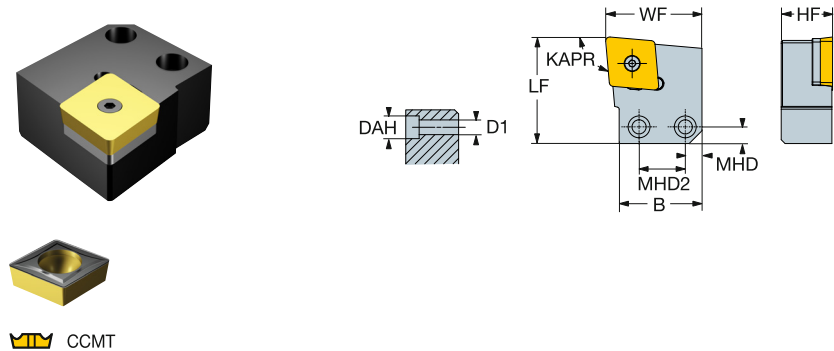

	 												Размеры, мм, дюйм																
	CZC _{MS}						DMIN ₁		OHX		CNSC		Код заказа						B	LF	WF	HF	MHD	MHD2	DAH	D1			MIID
	38 1 1/2 40 x 64.5						130.0		83.0		0		SCLCR/L40CX-38						64.5	83.0	75.0	40.0	13.0	36.0	17.0	11.0	18.7	1.40	CCMT 38 09 32
	5.118 3.268																		2.539	3.268	2.953	1.575	.512	1.417	.669	.433			CCMT 38 09 32

R = Правое исполнение, L = Левое исполнение

A7

ISO 13399

CNSC CXSC

I38


C3-DC I36

A

Резцовые вставки CoroTurn® 107 для точения


B

Закрепление пластин винтом

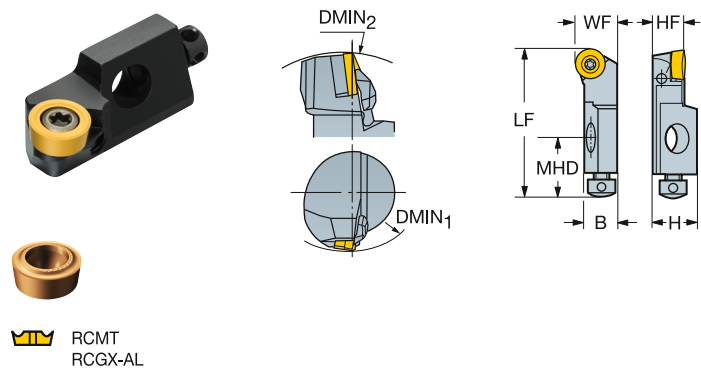

C

D

							Размеры, мм, дюйм											
			CZA _{MS}	DMIN ₁	OHX	CNSC	Код заказа	B	H	LF	WF	HF	MHD	DAH	 Nm	 kg	MIID	
	06	.236	06CA	20.0	25.0	0	SRSCR/L 06CA-06	6.0	8.5	25.0	8.0	6.0	12.0	4.0	0.9	0.03	RCMT 06 02 M0	
				.787	.984			.236	.335	.984	.315	.236	.472	.157			RCMT 06 02 M0	
	08	.315	08CA	25.0	32.0	0	SRSCR/L 08CA-08	8.0	11.0	32.0	10.0	8.0	17.0	4.5	1.4	0.03	RCMT 08 03 M0	
				.984	1.260			.315	.433	1.260	.394	.315	.669	.177			RCMT 08 03 M0	
	10	.394	10CA	40.0	50.0	0	SRSCR/L 10CA-10	11.0	15.0	50.0	14.0	10.0	20.0	7.0	3.0	0.17	RCMT 10 T3 M0	
			1.575	1.969			.433	.591	1.969	.551	.394	.787	.276			RCMT 10 T3 M0		


R = Правое исполнение, L = Левое исполнение

F

G


H

I





Резцовые вставки CoroTurn® 107 для точения

Закрепление пластин винтом

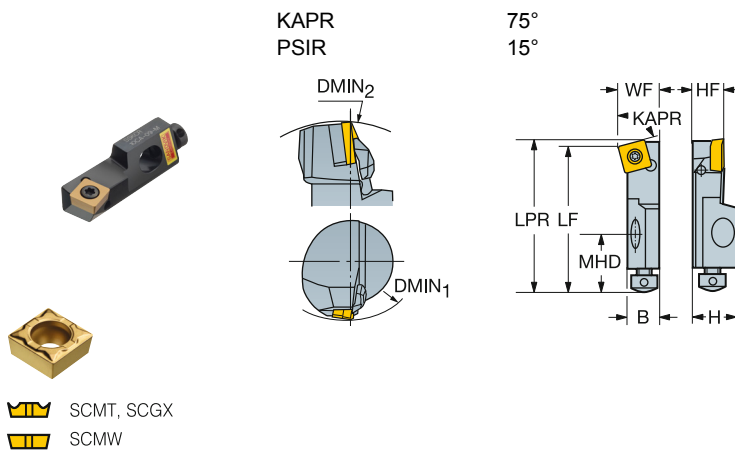

							Размеры, мм, дюйм											MIID
			CZC _{MS}	DMIN ₁	OHX	CNSC	Код заказа	B	H	LF	WF	HF	MHD	DAH	LPR			
	09	3/8	10CA	40.0	50.0	0	SSKCR/L 10CA-09-M	11.0	15.0	50.0	14.0	15.0	20.0	7.0	52.2	3.0	0.08	SCMT 09 T3 08
				1.575	1.969			.433	.591	1.969	.551	.591	.787	.276	2.055			SCMT 3(2.5)2
	12	1/2	12CA	50.0	55.0	0	SSKCR/L 12CA-12	16.0	20.0	55.0	20.0	20.0	20.0	7.0	58.1	3.9	0.16	SCMT 12 04 08
				1.969	2.165			.630	.787	2.165	.787	.787	.787	.276	2.287			SCMT 432
			16CA	55.0	63.0	0	SSKCR/L 16CA-12	20.0	25.0	63.0	25.0	21.0	25.0	9.0	66.1	3.9	0.16	SCMT 12 04 08
				2.165	2.480			.787	.984	2.480	.984	.827	.984	.354	2.602			SCMT 432

R = Правое исполнение, L = Левое исполнение




A

Резцовые вставки CoroTurn® 107 для точения

B

Закрепление пластин винтом

C

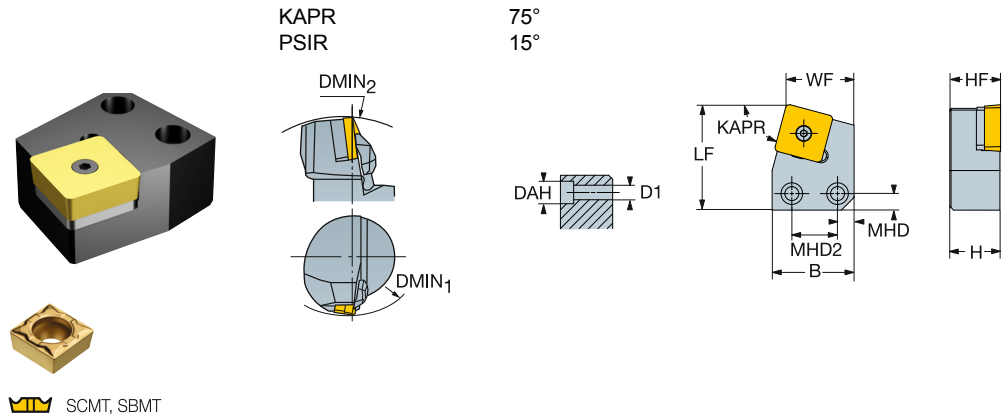

D

			CZC _{MS}	DMIN ₁	OHX	CNSC	Код заказа	Размеры, мм, дюйм										MIID
	38	1 1/2	40 x 64.5	130.0	83.0	0	SSRBR/L40CX-38	B	LF	WF	HF	MHD	MHD2	DAH	D1	18.7	1.40	SBMT 38 12 32
				5.118	3.268			2.539	3.654	2.096	1.575	.512	1.417	.669	.433			SBMT 38 12 32

E


R = Правое исполнение, L = Левое исполнение

F


G

H

I



Резцовые вставки CoroTurn® 107 для точения
Закрепление пластин винтом

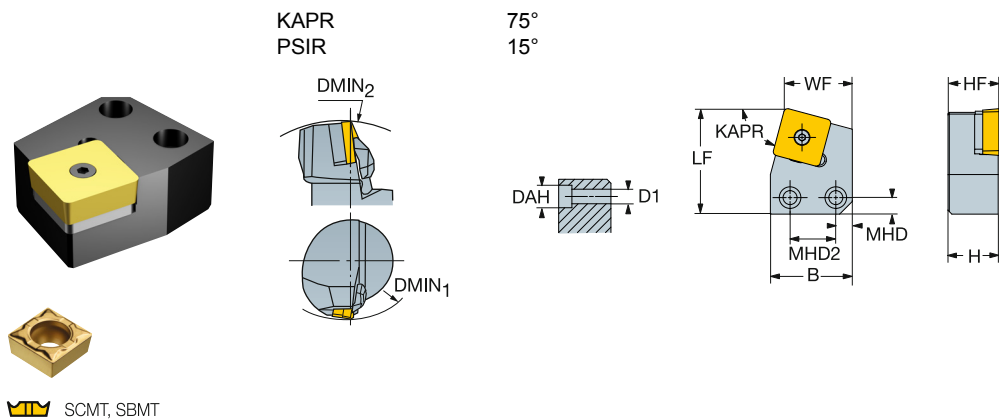


							Код заказа SSRCR/L40CX-38	Размеры, мм, дюйм										  MIID
	38	1 1/2	40 x 64.5	130.0	83.0	0		B	LF	WF	HF	MHD	MHD2	DAH	D1			
				5.118	3.268			64.5	92.8	53.3	40.0	13.0	36.0	17.0	11.0	18.7	1.40	
								2.539	3.654	2.096	1.575	.512	1.417	.669	.433			

R = Правое исполнение, L = Левое исполнение

A7

I1

I38

I36


A

Резцовые вставки CoroTurn® 107 для точения


B

Закрепление пластин винтом

C

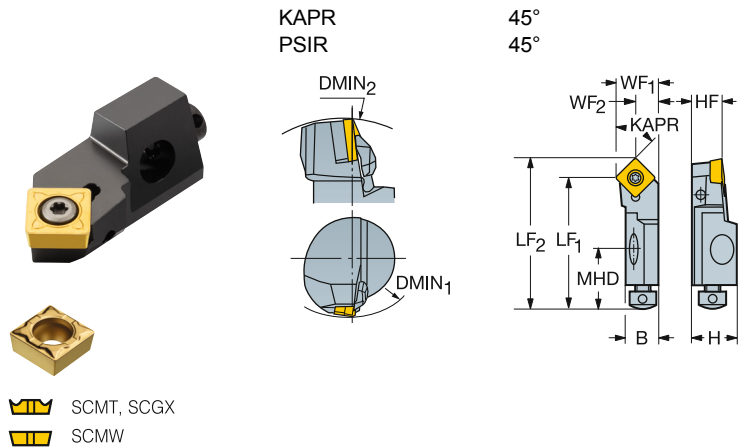

D

	 														Размеры, мм, дюйм												MIID
			CZC _{1/8}	DMIN ₁	DMIN ₂	OHX	CNSC	Код заказа			B	H	LF ₁	LF ₂	WF ₁	WF ₂	HF	MHD	DAH								
	09	3/8	10CA	40.0	55.0	44.0	0	SSSCR/L 10CA-09-M			11.0	15.0	44.0	50.1	14.0	7.9	10.0	20.0	7.0	3.0	0.02						
				1.575	2.165	1.732					.433	.591	1.732	1.972	.551	.311	.394	.787	.276								
	12	1/2	12CA	40.0	55.0	47.0	0	SSSCR/L 12CA-12			16.0	20.0	47.0	55.3	20.0	11.7	12.0	20.0	7.0	3.9	0.11						
				1.575	2.165	1.850					.630	.787	1.850	2.177	.787	.461	.472	.787	.276								

E


R = Правое исполнение, L = Левое исполнение

F

G



H

I



Резцовые вставки CoroTurn® 107 для точения

Закрепление пластин винтом

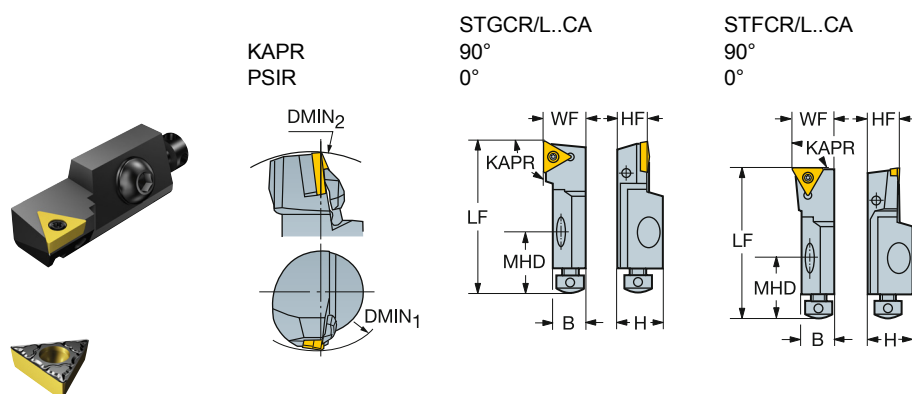

								Размеры, мм, дюйм										MID
			CZC _{AS}	DMIN ₁	DMIN ₂	OHX	CNSC	Код заказа	B	H	LF	WF	HF	MHD	DAH			
	06	5/32	06CA	20.0	30.0	25.0	0	STGCR/L 06CA-06	6.0	8.5	25.0	8.0	6.0	12.0	4.0	0.6	0.03	TCMT 06 T1 02
				.787	1.181	.984			.236	.335	.984	.315	.236	.472	.157			TCMT 1.2(1.2)0
	09	7/32	08CA	25.0	37.0	32.0	0	STGCR/L 08CA-09	8.0	11.0	32.0	10.0	8.0	17.0	4.5	0.9	0.03	TCMT 09 02 04
				.984	1.457	1.260			.315	.433	1.260	.394	.315	.669	.177			TCMT 1.8(1.5)1
	11	1/4	10CA	40.0	55.0	50.0	0	STGCR/L 10CA-11	11.0	15.0	50.0	14.0	10.0	20.0	7.0	0.9	0.08	TCMT 11 02 04
				1.575	2.165	1.969			.433	.591	1.969	.551	.394	.787	.276			TCMT 2(1.5)1
			10CA	40.0	55.0	50.0	0	STGCR/L 10CA-11-B1	11.0	15.0	50.0	14.0	10.0	20.0	7.0	0.9	0.06	TCMT 11 03 04
				1.575	2.165	1.969			.433	.591	1.969	.551	.394	.787	.276			TCMT 221
	16	3/8	12CA	50.0	75.0	55.0	0	STGCR/L 12CA-16-M	16.0	20.0	55.0	20.0	12.0	20.0	7.0	3.0	0.11	TCMT 16 T3 08
				1.969	2.953	2.165			.630	.787	2.165	.787	.472	.787	.276			TCMT 3(2.5)2
			16CA	60.0	75.0	63.0	0	STGCR/L 16CA-16	20.0	25.0	63.0	25.0	16.0	25.0	9.0	3.0	0.17	TCMT 16 T3 08
				2.362	2.953	2.480			.787	.984	2.480	.984	.630	.984	.354			TCMT 3(2.5)2
	06	5/32	06CA	20.0		25.0	0	STFCR/L 06CA-06	6.0	8.5	25.0	8.0	8.5	12.0	4.0	0.6	0.03	TCMT 06 T1 02
				.787		.984			.236	.335	.984	.315	.335	.472	.157			TCMT 1.2(1.2)0
	09	7/32	08CA	25.0		32.0	0	STFCR/L 08CA-09	8.0	11.0	32.0	10.0	10.0	17.0	4.5	0.9	0.03	TCMT 09 02 04
				.984		1.260			.315	.433	1.260	.394	.394	.669	.177			TCMT 1.8(1.5)1
	11	1/4	10CA	40.0		50.0	0	STFCR/L 10CA-11	11.0	15.0	50.0	14.0	15.0	20.0	7.0	0.9	0.08	TCMT 11 02 04
				1.575		1.969			.433	.591	1.969	.551	.591	.787	.276			TCMT 2(1.5)1
			10CA	40.0		50.0	0	STFCR/L 10CA-11-B1	11.0	15.0	50.0	14.0	15.0	20.0	7.0	0.9	0.08	TCMT 11 03 04
				1.575		1.969			.433	.591	1.969	.551	.591	.787	.276			TCMT 221
	16	3/8	12CA	50.0		55.0	0	STFCR/L 12CA-16-M	16.0	20.0	55.0	20.0	20.0	20.0	7.0	3.0	0.19	TCMT 16 T3 08
				1.969		2.165			.630	.787	2.165	.787	.787	.787	.276			TCMT 3(2.5)2
			16CA	55.0		63.0	0	STFCR/L 16CA-16	20.0	25.0	63.0	25.0	21.0	25.0	9.0	3.0	0.16	TCMT 16 T3 08
				2.165		2.480			.787	.984	2.480	.984	.827	.984	.354			TCMT 3(2.5)2

R = Правое исполнение, L = Левое исполнение



A7



I1




I38




I36

Резцовые вставки CoroTurn® 107 для точения


Закрепление пластин винтом

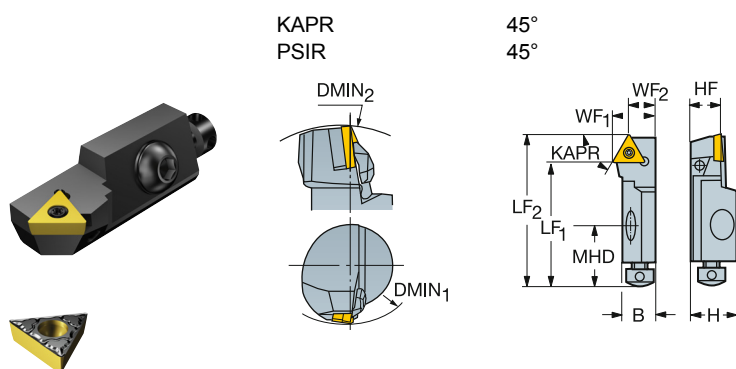

TCMT, TCMX,
TCGT, TCGX
TCEX
TCMW


								CZC _{MS}	DMIN ₁	DMIN ₂	OHX	CNSC	Код заказа	Размеры, мм, дюйм												 MIID
	B	H	LF ₁	LF ₂	WF ₁	WF ₂	HF							MHD	DAH											
	06	5/32	06CA	20.0	30.0	21.0	0	STSCR/L 06CA-06	6.0	8.5	21.0	25.5	8.0	3.5	6.0	12.0	4.0	0.6	0.03	TCMT 06 T1 02						
				.787	1.181	.827			.236	.335	.827	1.004	.315	.138	.236	.472	.157			TCMT 1.2(1.2)0						
	09	7/32	08CA	25.0	35.0	28.0	0	STSCR/L 08CA-09	8.0	11.0	28.0	34.1	10.0	3.9	8.0	17.0	4.5	0.9	0.03	TCMT 09 02 04						
				.984	1.378	1.102			.315	.433	1.102	1.343	.394	.154	.315	.669	.177			TCMT 1.8(1.5)1						
	11	1/4	10CA	40.0	55.0	44.0	0	STSCR/L 10CA-11	11.0	15.0	44.0	51.0	14.0	7.0	10.0	20.0	7.0	0.9	0.08	TCMT 11 02 04						
				1.575	2.165	1.732			.433	.591	1.732	2.008	.551	.276	.394	.787	.276			TCMT 2(1.5)1						
			10CA	40.0	55.0	44.0	0	STSCR/L 10CA-11-B1	11.0	15.0	44.0	51.0	14.0	7.0	10.0	20.0	7.0	0.9	0.08	TCMT 11 03 04						
				1.575	2.165	1.732			.433	.591	1.732	2.008	.551	.276	.394	.787	.276			TCMT 221						
	16	3/8	12CA	50.0	75.0	47.0	0	STSCR/L 12CA-16-M	16.0	20.0	47.0	57.2	20.0	9.8	12.0	20.0	7.0	3.0	0.19	TCMT 16 T3 08						
				1.969	2.953	1.850			.630	.787	1.850	2.252	.787	.386	.472	.787	.276			TCMT 3(2.5)2						
		16CA	55.0	75.0	53.0	0	STSCR/L 16CA-16	20.0	25.0	53.0	63.2	25.0	14.8	16.0	25.0	9.0	3.0	0.17	TCMT 16 T3 08							
			2.165	2.953	2.087			.787	.984	2.087	2.488	.984	.583	.630	.984	.354			TCMT 3(2.5)2							

R = Правое исполнение, L = Левое исполнение



Резцовые вставки CoroTurn® 107 для точения


Закрепление пластин винтом

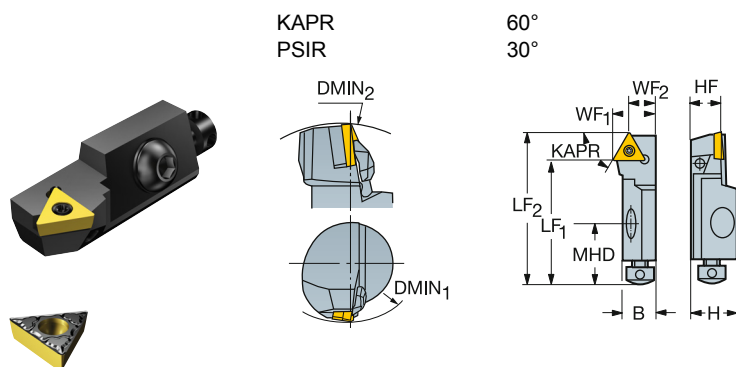

TCMT, TCMX, TCGT, TCGX, TCEX
 TCMW

								Размеры, мм, дюйм												MIID
			CZC/MS	DMIN1	DMIN2	OHX	CNSC	Код заказа	B	H	LF1	LF2	WF1	WF2	HF	MHD	DAH			
	06	5/32	06CA	20.0	30.0	25.0	0	STTCR/L 06CA-06	6.0	8.5	19.8	25.0	8.5	5.5	6.0	12.0	4.0	0.6	0.03	TCMT 06 T1 02
				.787	1.181	.984			.236	.335	.780	.984	.335	.217	.236	.472	.157			TCMT 1.2(1.2)0
	09	7/32	08CA	25.0	37.0	32.0	0	STTCR/L 08CA-09	8.0	11.0	24.2	32.0	10.5	6.0	8.0	17.0	4.5	0.9	0.03	TCMT 09 02 04
				.984	1.457	1.260			.315	.433	.953	1.260	.413	.236	.315	.669	.177			TCMT 1.8(1.5)1
	11	1/4	10CA	40.0	55.0	50.0	0	STTCR 10CA-11-B1	11.0	15.0	40.5	50.0	14.5	9.0	10.0	20.0	7.0	0.9	0.08	TCMT 11 03 04
				1.575	2.165	1.969			.433	.591	1.594	1.969	.571	.354	.394	.787	.276			TCMT 221
			10CA	40.0	55.0	50.0	0	STTCR/L 10CA-11	11.0	15.0	40.5	50.0	14.5	9.0	10.0	20.0	7.0	0.9	0.08	TCMT 11 02 04
				1.575	2.165	1.969			.433	.591	1.594	1.969	.571	.354	.394	.787	.276			TCMT 2(1.5)1
	16	3/8	12CA	50.0	75.0	55.0	0	STTCR/L 12CA-16-M	16.0	20.0	41.1	55.0	21.0	13.0	12.0	20.0	7.0	3.0	0.19	TCMT 16 T3 08
				1.969	2.953	2.165			.630	.787	1.618	2.165	.827	.512	.472	.787	.276			TCMT 3(2.5)2
			16CA	60.0	75.0	63.0	0	STTCR/L 16CA-16	20.0	25.0	49.1	63.0	23.0	15.0	16.0	25.0	9.0	3.0	0.17	TCMT 16 T3 08
				2.362	2.953	2.480			.787	.984	1.933	2.480	.906	.591	.630	.984	.354			TCMT 3(2.5)2

R = Правое исполнение, L = Левое исполнение



A

РЕЗЦОВЫЕ ВСТАВКИ

Резцовые вставки

RUSTURN


Резцовые вставки CoroTurn® 107 для точения

Закрепление пластин винтом

B

C

D

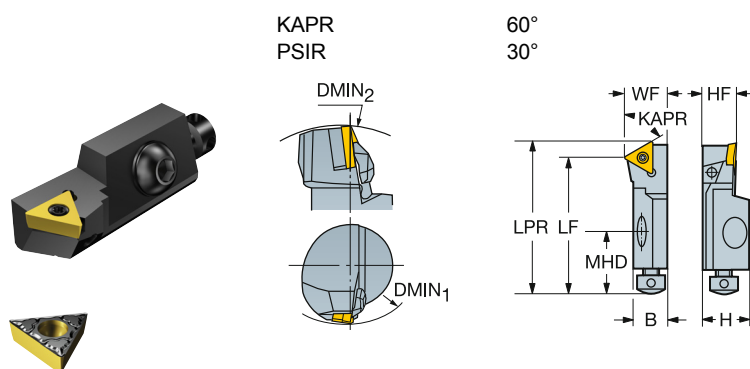

TCMT, TCMX,
TCGT, TCGX
TCEX
TCMW

E

							Размеры, мм, дюйм												MIID
			CZC _{MS}	DMIN ₁	OHX	CNCS	Код заказа	B	H	LF	WF	HF	MHD	DAH	LPR				
	06	5/32	06CA	20.0	21.0	0	STWCR 06CA-06	6.0	8.5	21.0	8.0	8.5	12.0	4.0	24.2	0.6	0.02	TCMT 06 T1 02	
				.787	.827			.236	.335	.827	.315	.335	.472	.157	.953			TCMT 1.2(1.2)0	
	09	7/32	08CA	25.0	28.0	0	STWCR 08CA-09	8.0	11.0	28.0	10.0	10.0	17.0	4.5	32.3	0.9	0.03	TCMT 09 02 04	
				.984	1.102			.315	.433	1.102	.394	.394	.669	.177	1.272			TCMT 1.8(1.5)1	
	11	1/4	10CA	40.0	44.0	0	STWCR/L 10CA-11	11.0	15.0	44.0	14.0	15.0	20.0	7.0	49.0	0.9	0.08	TCMT 11 02 04	
				1.575	1.732			.433	.591	1.732	.551	.591	.787	.276	1.929			TCMT 2(1.5)1	
			10CA	40.0	44.0	0	STWCR/L 10CA-11-B1	11.0	15.0	44.0	14.0	15.0	20.0	7.0	49.0	0.9	0.06	TCMT 11 03 04	
				1.575	1.732			.433	.591	1.732	.551	.591	.787	.276	1.929			TCMT 221	
	16	3/8	12CA	50.0	47.0	0	STWCR/L 12CA-16-M	16.0	20.0	47.0	20.0	20.0	20.0	7.0	54.4	3.0	0.10	TCMT 16 T3 08	
			1.969	1.850			.630	.787	1.850	.787	.787	.787	.276	2.142			TCMT 3(2.5)2		

R = Правое исполнение, L = Левое исполнение

F

G

H

I



A7



I1




I38



I36

Резцовые вставки CoroTurn® 107 для точения



Закрепление пластин винтом

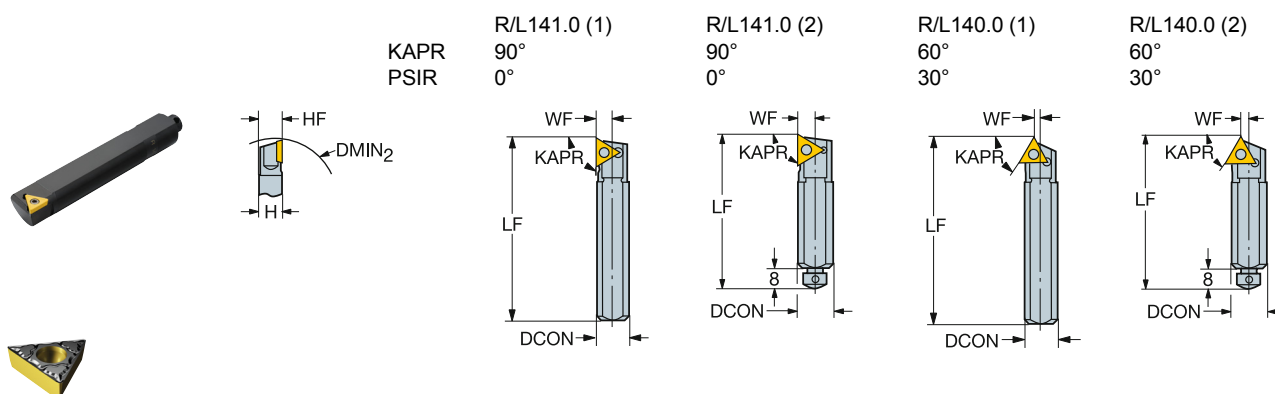

TCMT, TCMX,
TCGT, TCGX
TCEX
TCMW

		Размеры, мм, дюйм											
		CZC _{AS}	DMIN ₂	OHX	CNSC	DSGN	Код заказа	DCON	H	LF	WF	HF	MIID
	06 5/32 08	40.0	30.0	0	1	R/L141.0-8-06	8	7.0	30.0	4.0	7.0	0.9	0.02
		1.575	1.181		1		.315	.276	1.181	.157	.276		TCMT 06 T1 02
	09 7/32 10	60.0	50.0	0	1	R/L141.0-10-09	10	8.5	50.0	5.1	8.5	0.9	0.04
		2.362	1.969		1		.394	.335	1.969	.201	.335		TCMT 1.2(1.2)0
	11 1/4 12	78.0	68.0	0	2	R/L141.0-12-11	12	10.5	68.0	6.0	10.5	0.9	0.06
		3.071	2.677		2		.472	.413	2.677	.236	.413		TCMT 09 02 04
	16	108.0	98.0	0	2	R/L141.0-16-11	16	14.0	98.0	7.5	14.0	0.9	0.13
		4.252	3.858		2		.630	.551	3.858	.295	.551		TCMT 1.8(1.5)1
	16 3/8 20	138.0	128.0	0	2	R/L141.0-20-16	20	17.0	128.0	10.7	17.0	3.0	0.28
		5.433	5.039		2		.787	.669	5.039	.421	.669		TCMT 11 02 04
	06 5/32 08	40.0	30.0	0	1	R/L140.0-8-06	8	7.0	30.0	1.5	7.0	0.9	0.02
		1.575	1.181		1		.315	.276	1.181	.058	.276		TCMT 06 T1 02
	09 7/32 10	60.0	50.0	0	1	R/L140.0-10-09	10	8.5	50.0	1.7	8.5	0.9	0.04
		2.362	1.969		1		.394	.335	1.969	.067	.335		TCMT 1.2(1.2)0
	11 1/4 12	78.0	68.0	0	2	R/L140.0-12-11	12	10.5	68.0	2.2	10.5	0.9	0.06
		3.071	2.677		2		.472	.413	2.677	.087	.413		TCMT 09 02 04
	16	108.0	98.0	0	2	R/L140.0-16-11	16	14.0	98.0	2.2	14.0	0.9	0.13
		4.252	3.858		2		.630	.551	3.858	.087	.551		TCMT 1.8(1.5)1
	16 3/8 20	138.0	128.0	0	2	R/L140.0-20-16	20	17.0	128.0	2.4	17.0	3.0	0.28
		5.433	5.039		2		.787	.669	5.039	.094	.669		TCMT 2(1.5)1

R = Правое исполнение, L = Левое исполнение




A

Резцовые вставки CoroTurn® 107 для точения

B

Закрепление пластин винтом

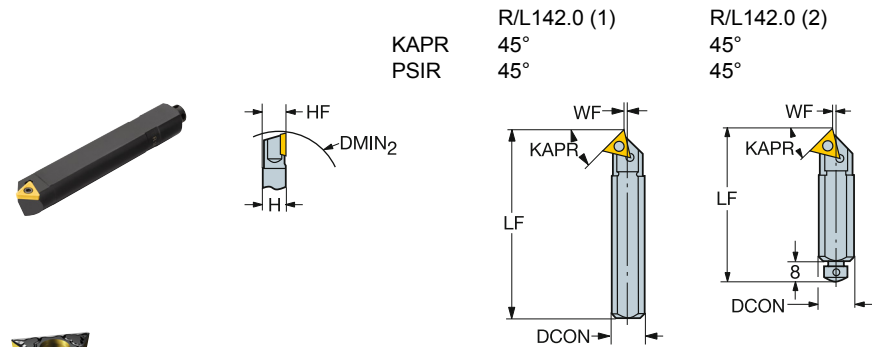


C



- TCMT, TCMX, TCGT, TCGX, TCEX
- TCMW

D

	  CZC _{1/8} DMIN ₂ OHX CNSC DSGN							Код заказа	Размеры, мм, дюйм							  MIID
	06 5/32 08 40.0 30.0 0 1	09 7/32 10 60.0 50.0 0 1	11 1/4 12 78.0 68.0 0 2	16 108.0 98.0 0 2	16 3/8 20 138.0 128.0 0 2	8 7.0 30.0 0.4 7.0 0.9 0.02	.315 .276 1.181 .015 .276		10 8.5 50.0 -0.2 8.5 0.9 0.04	.394 .335 1.969 -.009 .335	12 10.5 68.0 0.5 10.5 0.9 0.06	.472 .413 2.677 .020 .413	16 14.0 98.0 0.5 14.0 0.9 0.13	.630 .551 3.858 .020 .551	20 17.0 128.0 -0.7 17.0 3.0 0.28	
			1.575 1.181		1	R/L142.0-8-06									TCMT 06 T1 02	
															TCMT 1.2(1.2)0	
			2.362 1.969		1	R/L142.0-10-09									TCMT 09 02 04	
															TCMT 1.8(1.5)1	
			3.071 2.677		2	R/L142.0-12-11									TCMT 11 02 04	
															TCMT 2(1.5)1	
			4.252 3.858		2	R/L142.0-16-11									TCMT 11 02 04	
															TCMT 2(1.5)1	
			5.433 5.039		2	R/L142.0-20-16									TCMT 16 T3 08	
															TCMT 3(2.5)2	

R = Правое исполнение, L = Левое исполнение

F

G

H

I

A7


I1

I38

I36


Резцовые вставки CoroThread® 266 для точения резьбы

Закрепление пластин винтом

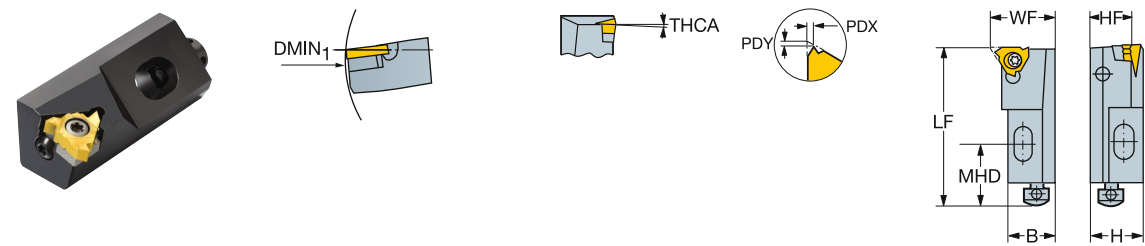

			CZC _{MS}	DMIN ₁	OHX	CNSC	Код заказа	Размеры, мм, дюйм									
	 																
	16	3/8	16CA	55	63	0	266R/LKF-16CA-16	B	H	LF	WF	HF	THCA	MHD	MIID		
								20	25	63.0	25.0	16	1	25.0	3.0	0.16	266.LL-16..
								.787	0.984	2.480	.984	.630		.984			266.LL-16..
	22	1/2	20CA	60	70	0	266R/LKF-20CA-22	20	30	70.0	25.0	20	-1	30.0	5.0	0.17	266.LL-22..
							.787	1.181	2.756	.984	.787		1.181			266.LL-22..	

N = Нейтральное исполнение, R = Правое исполнение, L = Левое исполнение



A

Резцовая вставка T-Max® Twin-Lock для точения резьбы


B

Прижим рычагом за отверстие



R166.39G/L

C



D

								Размеры, мм, дюйм									
	SSC	SSC	CZC _{MS}	DMIN ₁	OHX	CNSC	Код заказа	B	H	LF	WF	HF	THCA			MIID	
	24	24	1832	114	80	0	R466.39KF-1832-24	25	24	80.0	30.0	18	1	1.7	0.29	R166.39L-24..	
				4.488	3.150			.984	0.945	3.150	1.181	.709				R166.39L-24..	

R = Правое исполнение, L = Левое исполнение

F

G

H



I

Резцовые вставки для точения

Прижим рычагом за отверстие

Резцовая кассета для переточки железнодорожных колес

KAPR 90°
PSIR 0°



		Размеры, мм, дюйм											
		CZC _{MS}	OHX	CNSC	Код заказа	B	H	LF	WF	HF			MIID
19	3/4	L3219	35.0	0	R/L177.32-3219-1911	18.6	32.0	35.0	19.1	32.0	10.0	0.13	CNMX 19 11 40
			1.378			.732	1.260	1.378	.752	1.260			CNMX 19 11 40

R = Правое исполнение, L = Левое исполнение

A96

I1

I38

I34


A

Резцовые вставки для точения


B

Прижим рычагом за отверстие
Резцовая кассета для переточки железнодорожных колес

C



KAPR
PSIR



D



CNMX

E

		Размеры, мм, дюйм											
		CZC _{MS}	OHX	CNSC	Код заказа	B	H	LF	WF	HF			MIID
19	3/4	R3223	35.9	0	R/L175.32-3223-1911	22.6	32.0	35.9	19.1	32.0	5.0	0.14	CNMX 19 11 40
			1.413			.890	1.260	1.413	.752	1.260			CNMX 19 11 40

R = Правое исполнение, L = Левое исполнение

F

G

H

I

A96

I1


I38

I34

Резцовые вставки для точения


Прижим рычагом за отверстие

Резцовые кассеты для переточки железнодорожных колес




KAPR
PSIR

90°
0°



					Размеры, мм, дюйм							
	CZC _{MS}	OHX	CNSC	Код заказа	B	H	LF	WF	HF			MIID
	19	L3223	35.0	0	R/L175.32-3223-19	22.6	32.0	35.0	23.0	32.0	5.0	0.13
		R3223	1.378			.890	1.260	1.378	.906	1.260		LNMX 19 19 40
	30	R3223	35.0	0	R/L175.32-3223-30	22.6	32.0	35.0	23.0	32.0	5.0	0.14
		R3223	1.378			.890	1.260	1.378	.906	1.260		LNMX 30 19 40

R = Правое исполнение, L = Левое исполнение



A95



ISO
13399



I1



CNSC
CXSC



I38



C3 - D C



I34


A

Резцовые вставки для точения

B

Прижим рычагом за отверстие
Резцовая кассета для переточки железнодорожных колес

C

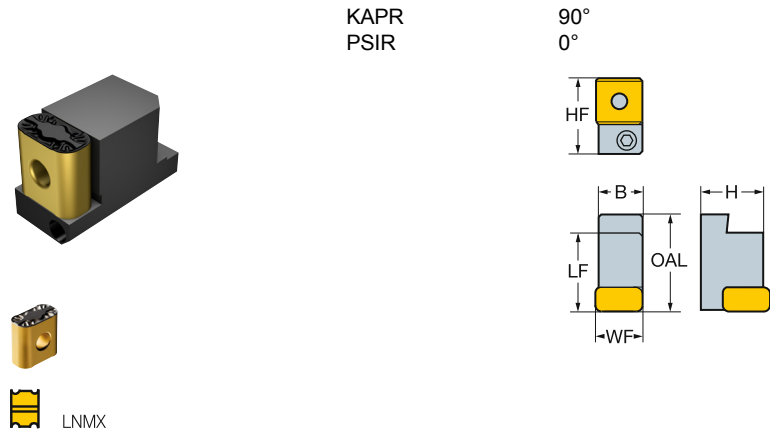

D



E

		Размеры, мм, дюйм									
		CZC _{MS}	OHX	CNSC	Код заказа	B	H	LF	WF	HF	MIID
19	19	R3219	35.0	0	R/L177.32-3219-19	18.6	32.0	35.0	19.1	32.0	LNMX 19 19 40
			1.378			.732	1.260	1.378	.752	1.260	LNMX 19 19 40

R = Правое исполнение, L = Левое исполнение

F

G

H

I

