

Отрезка и обработка канавок

Отрезка и обработка канавок

B

CoroCut® 1-2

Инструмент для наружной обработки

Резцовые головки CoroCut® 1-2 для обработки торцевых канавок	B3
Державки CoroCut® 1-2 QS для обработки торцевых канавок	B4

CoroCut® QD

Пластины

Отрезка	B8
Обработка канавок	B10
Точение	B11
Твердосплавная заготовка	B12

Инструмент для наружной обработки

Резцовые головки CoroCut® QD для отрезки и обработки канавок	B13
Отрезные лезвия CoroCut® QD	B14
Державки CoroCut® QD для отрезки и обработки канавок	B19

CoroCut® XS

Инструмент для наружной обработки

Державки CoroCut® XS QS для отрезки и обработки канавок	B23
---	-----

CoroTurn® XS

Режущие инструменты

Вставки CoroTurn® XS для обработки канавок	B24
Вставки CoroTurn® XS для обработки торцевых канавок	B29
Вставки CoroTurn® XS для профильной обработки	B30

CoroCut® MB

Режущие инструменты

Твердосплавные головки CoroCut® MB для обработки канавок	B31
Твердосплавные головки CoroCut® MB для обработки торцевых канавок	B32





Комплектующие

Резцовые головки CoroCut® 1-2 для обработки торцевых канавок	B33
Резцовые головки CoroCut® QD для отрезки и обработки канавок	B34
Отрезные лезвия CoroCut® QD	B35
Державки CoroCut® QD QS для отрезки и обработки канавок	B36
Державки CoroCut® QD для отрезки и обработки канавок	B38
Державки CoroCut® XS QS для отрезки и обработки канавок	B39



Резцовые головки CoroCut® 1-2 для обработки торцевых канавок

Пружинное закрепление пластин

Внутренний подвод СОЖ



Метрическое исполнение

							Размеры, мм							
	SSC	CZC _{MS}	CDX	DAXIN	DAXX	CNSC	Код заказа	DCON	LF	WF	CP BarPSI	kg	MID	
	G	C4	20.0	42.0	60.0	1	C4-R/LF123G20CE-042B	40	65.0	27.0	150	0.43	N123G2-0300-0003-TF	
		C4	20.0	54.0	75.0	1	C4-R/LF123G20CE-054B	40	65.0	27.0	150	0.43	N123G2-0300-0003-TF	
		C4	20.0	67.0	100.0	1	C4-R/LF123G20CE-067B	40	65.0	27.0	150	0.43	N123G2-0300-0003-TF	
		C4	20.0	90.0	160.0	1	C4-R/LF123G20CE-090B	40	65.0	27.0	150	0.43	N123G2-0300-0003-TF	
	H	C4	25.0	64.0	100.0	1	C4-R/LF123H25CE-064B	40	70.0	27.0	150	0.44	N123H2-0400-0004-TF	
		C4	25.0	92.0	140.0	1	C4-R/LF123H25CE-092B	40	70.0	27.0	150	0.43	N123H2-0400-0004-TF	
		C4	25.0	132.0	230.0	1	C4-R/LF123H25CE-132B	40	70.0	27.0	150	0.43	N123H2-0400-0004-TF	
		C5	25.0	64.0	100.0	1	C5-R/LF123H25CE-064B	50	70.0	33.0	150	0.63	N123H2-0400-0004-TF	
		C5	25.0	92.0	140.0	1	C5-R/LF123H25CE-092B	50	70.0	33.0	150	0.62	N123H2-0400-0004-TF	
		C5	25.0	132.0	230.0	1	C5-R/LF123H25CE-132B	50	70.0	33.0	150	0.62	N123H2-0400-0004-TF	
		C5	25.0	220.0	500.0	1	C5-R/LF123H25CE-220B	50	70.0	33.0	150	0.62	N123H2-0400-0004-TF	
		C5	25.0	300.0	2000.0	1	C5-R/LF123H25CE-300B	50	70.0	33.0	150	0.61	N123H2-0400-0004-TF	
		C6	25.0	64.0	100.0	1	C6-R/LF123H25CE-064B	63	70.0	39.0	150	1.01	N123H2-0400-0004-TF	
		C6	25.0	92.0	140.0	1	C6-R/LF123H25CE-092B	63	70.0	39.0	150	1.01	N123H2-0400-0004-TF	
		C6	25.0	132.0	230.0	1	C6-R/LF123H25CE-132B	63	70.0	39.0	150	1.00	N123H2-0400-0004-TF	
		C6	25.0	220.0	500.0	1	C6-R/LF123H25CE-220B	63	70.0	39.0	150	1.00	N123H2-0400-0004-TF	
		C6	25.0	300.0	2000.0	1	C6-R/LF123H25CE-300B	63	70.0	39.0	150	0.99	N123H2-0400-0004-TF	
		J	C4	20.0	40.0	70.0	1	C4-R/LF123J20CE-040B	40	65.0	27.0	150	0.44	N123J2-0500-0004-TF
			C4	25.0	60.0	95.0	1	C4-R/LF123J25CE-060B	40	70.0	27.0	150	0.44	N123J2-0500-0004-TF
			C4	25.0	85.0	130.0	1	C4-R/LF123J25CE-085B	40	70.0	27.0	150	0.44	N123J2-0500-0004-TF
	C4		25.0	120.0	180.0	1	C4-R/LF123J25CE-120B	40	70.0	27.0	150	0.44	N123J2-0500-0004-TF	
	C5		20.0	40.0	70.0	1	C5-R/LF123J20CE-040B	50	65.0	33.0	150	0.63	N123J2-0500-0004-TF	
	C5		25.0	60.0	95.0	1	C5-R/LF123J25CE-060B	50	70.0	33.0	150	0.64	N123J2-0500-0004-TF	
	C5		25.0	85.0	130.0	1	C5-R/LF123J25CE-085B	50	70.0	33.0	150	0.63	N123J2-0500-0004-TF	
	C5		25.0	120.0	180.0	1	C5-R/LF123J25CE-120B	50	70.0	33.0	150	0.63	N123J2-0500-0004-TF	
	C5		25.0	175.0	500.0	1	C5-R/LF123J25CE-175B	50	70.0	33.0	150	0.62	N123J2-0500-0004-TF	
	C6		20.0	40.0	70.0	1	C6-R/LF123J20CE-040B	63	65.0	39.0	150	1.01	N123J2-0500-0004-TF	
	C6		25.0	60.0	95.0	1	C6-R/LF123J25CE-060B	63	70.0	39.0	150	1.02	N123J2-0500-0004-TF	
	C6		25.0	85.0	130.0	1	C6-R/LF123J25CE-085B	63	70.0	39.0	150	1.02	N123J2-0500-0004-TF	
	C6	25.0	120.0	180.0	1	C6-R/LF123J25CE-120B	63	70.0	39.0	150	1.02	N123J2-0500-0004-TF		
	C6	25.0	175.0	500.0	1	C6-R/LF123J25CE-175B	63	70.0	39.0	150	1.00	N123J2-0500-0004-TF		
	K	C5	20.0	40.0	70.0	1	C5-R/LF123K20CE-040B	50	65.0	33.0	150	0.64	N123K2-0600-0004-TF	
		C5	25.0	58.0	100.0	1	C5-R/LF123K25CE-058B	50	70.0	33.0	150	0.64	N123K2-0600-0004-TF	
		C5	25.0	88.0	180.0	1	C5-R/LF123K25CE-088B	50	70.0	33.0	150	0.63	N123K2-0600-0004-TF	
		C5	25.0	168.0	400.0	1	C5-R/LF123K25CE-168B	50	70.0	33.0	150	0.63	N123K2-0600-0004-TF	
		C5	25.0	220.0	1000.0	1	C5-R/LF123K25CE-220B	50	70.0	33.0	150	0.63	N123K2-0600-0004-TF	
C6		20.0	40.0	70.0	1	C6-R/LF123K20CE-040B	63	65.0	39.0	150	1.03	N123K2-0600-0004-TF		
C6		25.0	58.0	100.0	1	C6-R/LF123K25CE-058B	63	70.0	39.0	150	1.03	N123K2-0600-0004-TF		
C6		25.0	88.0	180.0	1	C6-R/LF123K25CE-088B	63	70.0	39.0	150	1.01	N123K2-0600-0004-TF		
C6		25.0	168.0	400.0	1	C6-R/LF123K25CE-168B	63	70.0	39.0	150	1.01	N123K2-0600-0004-TF		
C6		25.0	220.0	1000.0	1	C6-R/LF123K25CE-220B	63	70.0	39.0	150	1.01	N123K2-0600-0004-TF		
L	C6	25.0	50.0	80.0	1	C6-R/LF123L25CE-050B	63	70.0	39.0	150	1.03	N123L2-0800-0008-TF		
	C6	28.0	75.0	150.0	1	C6-R/LF123L28CE-075B	63	73.0	39.0	150	1.02	N123L2-0800-0008-TF		
	C6	28.0	140.0	400.0	1	C6-R/LF123L28CE-140B	63	73.0	39.0	150	1.01	N123L2-0800-0008-TF		

Резущие пластины см. в каталоге "Токарные инструменты"

R = Правое исполнение, L = Левое исполнение



B33



L4



L5




L15

Державки CoroCut® 1-2 QS для обработки торцевых канавок

Пружинное закрепление пластин

Внутренний подвод СОЖ

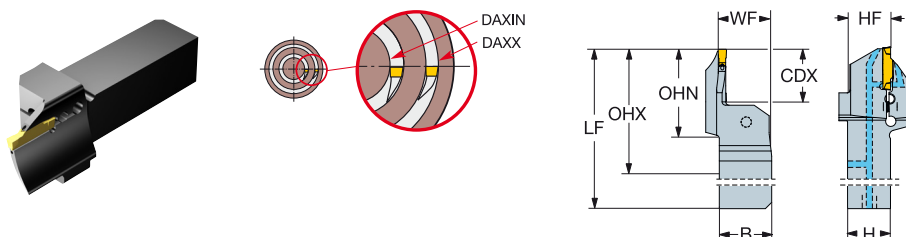

Метрическое исполнение

									Код заказа	Размеры, мм							MID
	SSC	CZC _{MS}	CDX	DAXIN	DAXX	OHX	OHN	CNSC		B	H	LF	WF	HF	CNT	CP BarPSI	
	G	20 x 20	14.0	34.0	40.0	51.9	31.9	3	QS-R/LF123G14C2020E-034B	20.0	20.0	100.9	20.5	20.0	G1/8	150	0.29
		20 x 20	14.0	38.0	44.0	51.9	31.9	3	QS-R/LF123G14C2020E-038B	20.0	20.0	100.9	20.5	20.0	G1/8	150	0.29
		20 x 20	14.0	32.0	48.0	51.9	31.9	3	QS-R/LF123G14C2020E-042B	20.0	20.0	100.9	20.5	20.0	G1/8	150	0.28
		20 x 20	14.0	54.0	60.0	51.9	31.9	3	QS-R/LF123G14C2020E-054B	20.0	20.0	100.9	20.5	20.0	G1/8	150	0.28
		20 x 20	14.0	67.0	73.0	51.9	31.9	3	QS-R/LF123G14C2020E-067B	20.0	20.0	100.9	20.5	20.0	G1/8	150	0.27
		20 x 20	14.0	90.0	96.0	51.9	31.9	3	QS-R/LF123G14C2020E-090B	20.0	20.0	100.9	20.5	20.0	G1/8	150	0.27
		20 x 20	14.0	130.0	136.0	51.9	31.9	3	QS-R/LF123G14C2020E-130B	20.0	20.0	100.9	20.5	20.0	G1/8	150	0.27
	H	20 x 20	20.0	40.0	48.0	60.0	40.0	3	QS-R/LF123H20C2020E-040B	20.0	20.0	108.9	20.5	20.0	G1/8	150	0.29
		20 x 20	20.0	52.0	60.0	60.0	40.0	3	QS-R/LF123H20C2020E-052B	20.0	20.0	108.9	20.5	20.0	G1/8	150	0.29
		20 x 20	20.0	64.0	72.0	60.0	40.0	3	QS-R/LF123H20C2020E-064B	20.0	20.0	108.9	20.5	20.0	G1/8	150	0.29
		20 x 20	20.0	92.0	100.0	60.0	40.0	3	QS-R/LF123H20C2020E-092B	20.0	20.0	108.9	20.5	20.0	G1/8	150	0.29
		20 x 20	20.0	132.0	140.0	60.0	40.0	3	QS-R/LF123H20C2020E-132B	20.0	20.0	108.9	20.5	20.0	G1/8	150	0.29
	J	25 x 25	20.0	40.0	50.0	62.9	37.9	3	QS-R/LF123J20C2525E-040B	25.0	25.0	121.9	25.5	25.0	G1/8	150	0.30
		25 x 25	25.0	60.0	70.0	67.8	42.8	3	QS-R/LF123J25C2525E-060B	25.0	25.0	126.8	25.5	25.0	G1/8	150	0.50
		25 x 25	25.0	85.0	95.0	67.8	42.8	3	QS-R/LF123J25C2525E-085B	25.0	25.0	126.8	25.5	25.0	G1/8	150	0.50
		25 x 25	25.0	120.0	130.0	67.8	42.8	3	QS-R/LF123J25C2525E-120B	25.0	25.0	126.8	25.5	25.0	G1/8	150	0.49
		25 x 25	25.0	175.0	185.0	67.8	42.8	3	QS-R/LF123J25C2525E-175B	25.0	25.0	126.8	25.5	25.0	G1/8	150	0.49
	K	25 x 25	20.0	40.0	52.0	62.9	37.9	3	QS-R/LF123K20C2525E-040B	25.0	25.0	121.9	25.5	25.0	G1/8	150	0.50
		25 x 25	25.0	58.0	70.0	67.8	42.8	3	QS-R/LF123K25C2525E-058B	25.0	25.0	126.8	25.5	25.0	G1/8	150	0.51
		25 x 25	25.0	88.0	100.0	67.8	42.8	3	QS-R/LF123K25C2525E-088B	25.0	25.0	126.8	25.5	25.0	G1/8	150	0.50
		25 x 25	25.0	168.0	180.0	67.8	42.8	3	QS-R/LF123K25C2525E-168B	25.0	25.0	126.8	25.5	25.0	G1/8	150	0.50
		25 x 25	25.0	220.0	232.0	67.8	42.8	3	QS-R/LF123K25C2525E-220B	25.0	25.0	126.8	25.5	25.0	G1/8	150	0.50
	L	25 x 25	25.0	50.0	66.0	67.8	42.8	3	QS-R/LF123L25C2525E-050B	25.0	25.0	126.8	25.5	25.0	G1/8	150	0.51
		25 x 25	28.0	75.0	91.0	70.5	45.5	3	QS-R/LF123L28C2525E-075B	25.0	25.0	129.5	25.5	25.0	G1/8	150	0.50
		25 x 25	28.0	140.0	156.0	70.5	45.5	3	QS-R/LF123L28C2525E-140B	25.0	25.0	129.5	25.5	25.0	G1/8	150	0.50

Режущие пластины см. в каталоге "Токарные инструменты"

R = Правое исполнение, L = Левое исполнение



B33



L4



L5




L15


Державки CoroCut® 1-2 QS для обработки торцевых канавок

Пружинное закрепление пластин

Внутренний подвод СОЖ

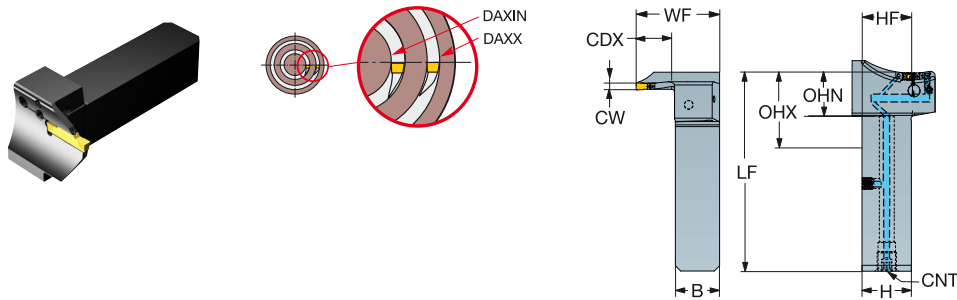

Метрическое исполнение

									Размеры, мм										
	SSC	CZC _{MS}	CDX	DAXIN	DAXX	OHX	OHN	CNSC	Код заказа	B	H	LF	WF	HF	CNT	BarPSI	Kg	MIID	
	H	25 x 25	13.0	40.0	60.0	47.0	22.0	3	QS-R/LG123H13C2525E-040B	25.0	25.0	106.0	40.0	25.0	G1/8	150	0.50	N123H2-0400-0004-TF	
		25 x 25	13.0	52.0	72.0	47.0	22.0	3	QS-R/LG123H13C2525E-052B	25.0	25.0	106.0	40.0	25.0	G1/8	150	0.50	N123H2-0400-0004-TF	
		25 x 25	20.0	64.0	100.0	47.0	22.0	3	QS-R/LG123H20C2525E-064B	25.0	25.0	106.0	47.0	25.0	G1/8	150	0.50	N123H2-0400-0004-TF	
		25 x 25	20.0	92.0	140.0	47.0	22.0	3	QS-R/LG123H20C2525E-092B	25.0	25.0	106.0	47.0	25.0	G1/8	150	0.50	N123H2-0400-0004-TF	
		25 x 25	20.0	132.0	230.0	47.0	22.0	3	QS-R/LG123H20C2525E-132B	25.0	25.0	106.0	47.0	25.0	G1/8	150	0.50	N123H2-0400-0004-TF	

Режущие пластины см. в каталоге "Токарные инструменты"

R = Правое исполнение, L = Левое исполнение



B33



L4



L5




L15


Державки CoroCut® 1-2 QS для обработки торцевых канавок

Пружинное закрепление пластин

Внутренний подвод СОЖ

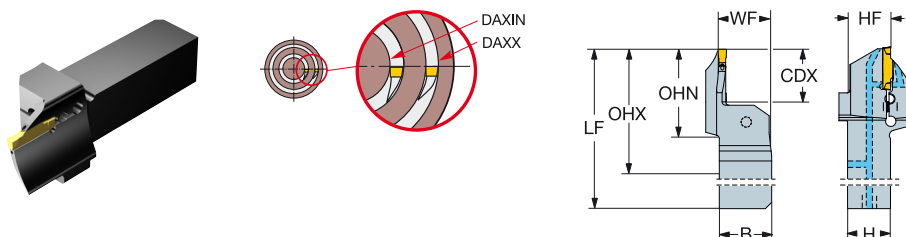

Дюймовое исполнение

									Код заказа	Размеры, дюйм								CP BarPSI		MID
	SSC	CZC _{MS}	CDX	DAXIN	DAXX	OHX	OHN	CNSC		B	H	LF	WF	HF	CNT					
	G	3/4 x 3/4	.550	1.339	1.575	2.214	1.464	3	QS-R/LF123G055C12E-034B	.750	.750	3.971	.770	.750	G1/8	2175	.598	N123G2-0300-0003-TF		
		3/4 x 3/4	.550	1.496	1.575	2.214	1.464	3	QS-R/LF123G055C12E-038B	.750	.750	3.971	.770	.750	G1/8	2175	.596	N123G2-0300-0003-TF		
		3/4 x 3/4	.550	1.654	1.890	2.214	1.464	3	QS-R/LF123G055C12E-042B	.750	.750	3.971	.770	.750	G1/8	2175	.579	N123G2-0300-0003-TF		
		3/4 x 3/4	.550	2.126	2.362	2.214	1.464	3	QS-R/LF123G055C12E-054B	.750	.750	3.971	.770	.750	G1/8	2175	.579	N123G2-0300-0003-TF		
		3/4 x 3/4	.550	2.638	2.874	2.214	1.464	3	QS-R/LF123G055C12E-067B	.750	.750	3.971	.770	.750	G1/8	2175	.572	N123G2-0300-0003-TF		
		3/4 x 3/4	.550	3.543	3.780	2.214	1.464	3	QS-R/LF123G055C12E-090B	.750	.750	3.971	3.971	.750	G1/8	2175	.565	N123G2-0300-0003-TF		
		3/4 x 3/4	.550	5.118	5.354	2.214	1.464	3	QS-R/LF123G055C12E-130B	.750	.750	3.971	.770	.750	G1/8	2175	.561	N123G2-0300-0003-TF		
	H	3/4 x 3/4	.800	1.575	1.890	2.376	1.626	3	QS-R/LF123H080C12E-040B	.750	.750	4.341	.770	.750	G1/8	2175	.618	N123H2-0400-0004-TF		
		3/4 x 3/4	.800	2.047	2.362	2.376	1.626	3	QS-R/LF123H080C12E-052B	.750	.750	4.341	.770	.750	G1/8	2175	.618	N123H2-0400-0004-TF		
		3/4 x 3/4	.800	2.520	2.835	2.376	1.626	3	QS-R/LF123H080C12E-064B	.750	.750	4.341	.770	.750	G1/8	2175	.605	N123H2-0400-0004-TF		
		3/4 x 3/4	.800	3.622	3.937	2.376	1.626	3	QS-R/LF123H080C12E-092B	.750	.750	4.341	.770	.750	G1/8	2175	.603	N123H2-0400-0004-TF		
		3/4 x 3/4	.800	5.197	5.512	2.376	1.626	3	QS-R/LF123H080C12E-132B	.750	.750	4.341	.770	.750	G1/8	2175	.596	N123H2-0400-0004-TF		
	J	1 x 1	1.000	2.362	2.756	2.702	1.702	3	QS-R/LF123J100C16E-060B	1.000	1.000	5.009	1.020	1.000	G1/8	2175	1.124	N123J2-0500-0004-TF		
		1 x 1	1.000	3.346	3.740	2.702	1.702	3	QS-R/LF123J100C16E-085B	1.000	1.000	5.009	1.020	1.000	G1/8	2175	1.122	N123J2-0500-0004-TF		
		1 x 1	1.000	4.724	5.118	2.702	1.702	3	QS-R/LF123J100C16E-120B	1.000	1.000	5.009	1.020	1.000	G1/8	2175	1.118	N123J2-0500-0004-TF		
		1 x 1	1.000	6.890	7.283	2.702	1.702	3	QS-R/LF123J100C16E-175B	1.000	1.000	5.009	1.020	1.000	G1/8	2175	1.104	N123J2-0500-0004-TF		
	K	1 x 1	.800	1.575	2.047	2.505	1.505	3	QS-R/LF123K080C16E-040B	1.000	1.000	4.812	1.020	1.000	G1/8	2175	1.144	N123K2-0600-0004-TF		
		1 x 1	1.000	2.283	2.756	2.702	1.702	3	QS-R/LF123K100C16E-058B	1.000	1.000	5.009	1.020	1.000	G1/8	2175	1.151	N123K2-0600-0004-TF		
		1 x 1	1.000	3.465	3.937	2.702	1.702	3	QS-R/LF123K100C16E-088B	1.000	1.000	5.009	1.020	1.000	G1/8	2175	1.137	N123K2-0600-0004-TF		
		1 x 1	1.000	6.614	7.087	2.702	1.702	3	QS-R/LF123K100C16E-168B	1.000	1.000	5.009	1.020	1.000	G1/8	2175	1.135	N123K2-0600-0004-TF		
		1 x 1	1.000	8.661	9.134	2.702	1.702	3	QS-R/LF123K100C16E-220B	1.000	1.000	5.009	1.020	1.000	G1/8	2175	1.131	N123K2-0600-0004-TF		
	L	1 x 1	1.000	1.969	2.598	2.702	1.702	3	QS-R/LF123L100C16E-050B	1.000	1.000	5.009	1.020	1.000	G1/8	2175	1.151	N123L2-0800-0008-TF		
		1 x 1	1.100	2.953	3.583	2.787	1.787	3	QS-R/LF123L110C16E-075B	1.000	1.000	5.094	1.020	1.000	G1/8	2175	1.135	N123L2-0800-0008-TF		
		1 x 1	1.100	5.512	6.142	2.787	1.787	3	QS-R/LF123L110C16E-140B	1.000	1.000	5.094	1.020	1.000	G1/8	2175	1.135	N123L2-0800-0008-TF		

Режущие пластины см. в каталоге "Токарные инструменты"

R = Правое исполнение, L = Левое исполнение



B33



L4



L5




L15


Державки CoroCut® 1-2 QS для обработки торцевых канавок

Пружинное закрепление пластин

Внутренний подвод СОЖ

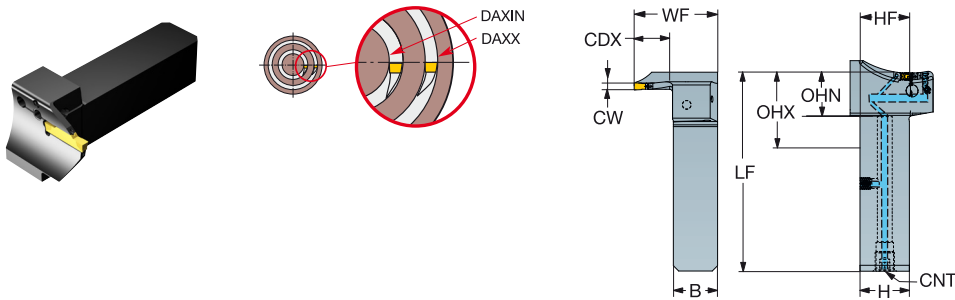

Дюймовое исполнение

									Размеры, дюйм										 CP Bar PSI	 Lbs	MIID
	SSC	CZC _{MS}	CDX	DAXIN	DAXX	OHX	OHN	CNSC	Код заказа	B	H	LF	WF	HF	CNT						
	H	1 x 1	.500	1.575	2.362	1.866	.866	3	QS-R/LG123H050C16E-040B	1.000	1.000	4.173	1.579	1.000	G1/8	2175	1.100	N123H2-0400-0004-TF			
		1 x 1	.500	2.047	2.835	1.866	.866	3	QS-R/LG123H050C16E-052B	1.000	1.000	4.173	1.579	1.000	G1/8	2175	1.100	N123H2-0400-0004-TF			
		1 x 1	.750	2.520	3.937	1.866	.866	3	QS-R/LG123H075C16E-064B	1.000	1.000	4.173	1.829	1.000	G1/8	2175	1.100	N123H2-0400-0004-TF			
		1 x 1	.750	3.622	5.512	1.866	.866	3	QS-R/LG123H075C16E-092B	1.000	1.000	4.173	1.829	1.000	G1/8	2175	1.100	N123H2-0400-0004-TF			
		1 x 1	.750	5.197	9.055	1.866	.866	3	QS-R/LG123H075C16E-132B	1.000	1.000	4.173	1.829	1.000	G1/8	2175	1.100	N123H2-0400-0004-TF			

Режущие пластины см. в каталоге "Токарные инструменты"

R = Правое исполнение, L = Левое исполнение



B33




L4



L5



L15



						P				M		K		N		S						
						1105	1125	1135	1145	4325	1105	1125	1135	1145	1125	1135	4325					1105
Чистовая обработка		SSC	CW	REL	RER	Код заказа																
		B	1.0	0.07	0.07		QD-NB-0100-0001-CF	☆														
			.039	.003	.003																	
		C	1.2	0.10	0.10		QD-NC-0120-0001-CF	☆														
			.047	.004	.004																	
		D	1.5	0.10	0.10		QD-ND-0150-0001-CF	☆														
			.059	.004	.004																	
Получистовая обработка		F	2.5	0.15	0.15		QD-NF-0250-0001-CF															
			.098	.006	.006																	
		G	3.0	0.15	0.15		QD-NG-0300-0001-CF															
			.118	.006	.006																	
		B	1.0	0.07	0.07		QD-NB-0100-0001-CM	☆	☆		☆	☆	☆	☆		☆	☆	☆	☆	☆		
			.039	.003	.003																	
		C	1.2	0.10	0.10		QD-NC-0120-0001-CM	☆	☆		☆	☆	☆	☆		☆	☆	☆	☆	☆		
			.047	.004	.004																	
		D	1.5	0.10	0.10		QD-ND-0150-0001-CM	☆	☆		☆	☆	☆	☆		☆	☆	☆	☆	☆		
			.059	.004	.004																	
		E	2.0	0.20	0.20		QD-NE-0200-0002-CM															
			.079	.008	.008																	
			2.4	0.20	0.20		QD-NE-0239-0002-CM															
			.094	.008	.008																	
		F	2.5	0.20	0.20		QD-NF-0250-0002-CM															
			.098	.008	.008																	
		G	3.0	0.20	0.20		QD-NG-0300-0002-CM															
			.118	.008	.008																	
			3.0	0.40	0.40		QD-NG-0300-0004-CM		☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆				☆	☆	
			.118	.016	.016																	
	3.2	0.20	0.20		QD-NG-0318-0002-CM																	
	.125	.008	.008																			
H	4.0	0.20	0.20		QD-NH-0400-0002-CM																	
	.157	.008	.008																			
	4.0	0.40	0.40		QD-NH-0400-0004-CM		☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆				☆	☆			
	.157	.016	.016																			
	4.8	0.20	0.20		QD-NH-0476-0002-CM																	
	.187	.008	.008																			
J	5.0	0.20	0.20		QD-NJ-0500-0002-CM																	
	.197	.008	.008																			
K	6.0	0.30	0.30		QD-NK-0600-0003-CM																	
	.236	.012	.012																			
	6.4	0.30	0.30		QD-NK-0635-0003-CM																	
	.250	.012	.012																			
L	8.0	0.40	0.40		QD-NL-0800-0004-CM		☆	☆		☆	☆	☆	☆					☆				
	.315	.016	.016																			



N = Нейтральное исполнение

CWTOLL	CWTOLU	CWTOLL"	CWTOLU"	RETOLL	RETOLU	RETOLL"	RETOLU"
-0.050	0.050	-.0020	.0020	-0.05	0.05	-.0020	.0020
-0.050	0.050	-.0020	.0020	-0.05	0.05	-.0020	.0020



L5

Пластины CoroCut® QD для отрезки



											P	M	K	S	
		SSC	CW	REL	RER	Код заказа	1125	1135	4225	1125	1135	4225	1125		
Полуцистовая обработка		F	2.5	0.30	0.30	QD-NF-0250-0003-CL	☆								
			.098	.012	.012										
		G	3.0	0.30	0.30	QD-NG-0300-0003-CL			☆				☆		
			.118	.012	.012										
		H	4.0	0.30	0.30	QD-NH-0400-0003-CL			☆				☆		
			.157	.012	.012										
		J	5.0	0.40	0.40	QD-NJ-0500-0004-CL			☆				☆		
		.197	.016	.016											
		K	6.0	0.40	0.40	QD-NK-0600-0004-CL			☆			☆			
			.236	.016	.016										
		L	8.0	0.40	0.40	QD-NL-0800-0004-CL	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆		
			.315	.016	.016										
Черновая обработка		E	2.0	0.30	0.30	QD-NE-0200-0003-CR			☆				☆		
			.079	.012	.012										
		F	2.5	0.30	0.30	QD-NF-0250-0003-CR			☆				☆		
			.098	.012	.012										
		G	3.0	0.30	0.30	QD-NG-0300-0003-CR			☆				☆		
			.118	.012	.012										
		H	4.0	0.30	0.30	QD-NH-0400-0003-CR			☆				☆		
	.157	.012	.012												
	J	5.0	0.40	0.40	QD-NJ-0500-0004-CR			☆				☆			
		.197	.016	.016											
		K	6.0	0.40	0.40	QD-NK-0600-0004-CR			☆			☆			
			.236	.016	.016										

Рекомендуемые режимы резания см. в каталоге "Токарные инструменты"

N = Нейтральное исполнение

Допуски:

	CWTOLL	CWTOLU	CWTOLL"	CWTOLU"	RETOLL	RETOLU	RETOLL"	RETOLU"
QD-N..-CL	-0.050	0.050	-.0020	.0020	-0.05	0.05	-.0020	.0020
QD-N..-CR	-0.050	0.050	-.0020	.0020	-0.05	0.05	-.0020	.0020




A

B

Пластины CoroCut® QD для обработки канавок

C

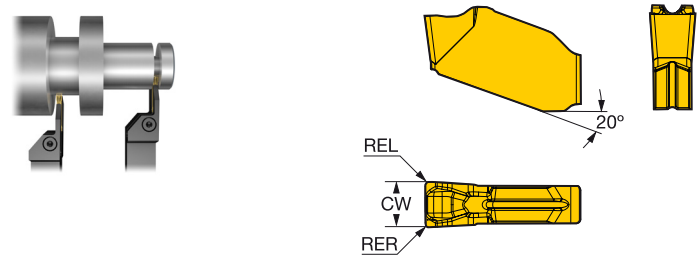

D

E

						P				M				K				N				S			
		SSC	CW	REL	RER	Код заказа	1125	1135	1145	4325	1125	1135	1145	1125	1135	4325	1125	1135	4325	1125	1135	1145			
Получистовая обработка		K	6.0	0.40	0.40	QD-NK-0600-0004-GM	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆			☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆			
			.236	.016	.016																				
		L	8.0	0.80	0.80	QD-NL-0800-0008-GM	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆			☆	☆	☆	☆	☆	☆			
			.315	.031	.031																				

F

Рекомендуемые режимы резания см. в каталоге "Токарные инструменты" N = Нейтральное исполнение

Допуски:

G

	CWTOLL	CWTOLU	CWTOLL"	CWTOLU"	RETOLL	RETOLU	RETOLL"	RETOLU"
QD-N..-GM	-0.050	0.050	-.0020	.0020	-0.05	0.05	-.0020	.0020


H

I



J

K

L



Пластины CoroCut® QD для точения



								P				M				K		N		S				
								1125	1135	1145	4325	1105	1125	1135	1145	1125	1135	4325	1105	H13A	1105	1125	1145	
Чистовая обработка		SSC	CW	REL	RER	APMX	Код заказа	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆		
		L	8.0	0.80	0.80	4.0	QD-NL-0800-0008-TF	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆		
			.315	.031	.031	.157																		
Полушистовая обработка		G	3.0	0.40	0.40	2.1	QD-NG-0300-0004-TM	☆	☆			☆	☆		☆					☆				
			.118	.016	.016	.083																		
		H	4.0	0.40	0.40	2.8	QD-NH-0400-0004-TM	☆	☆			☆	☆		☆					☆				
			.157	.016	.016	.110																		
			4.0	0.80	0.80	2.8	QD-NH-0400-0008-TM	☆	☆			☆	☆		☆					☆				
			.157	.031	.031	.110																		
		J	5.0	0.40	0.40	3.5	QD-NJ-0500-0004-TM	☆	☆			☆	☆		☆					☆				
			.197	.016	.016	.138																		
		K	6.0	0.40	0.40	4.0	QD-NK-0600-0004-TM	☆	☆			☆	☆		☆					☆				
			.236	.016	.016	.157																		

Рекомендуемые режимы резания см. в каталоге "Токарные инструменты"

N = Нейтральное исполнение

Допуски:

	CWTOLL	CWTOLU	CWTOLL"	CWTOLU"	RETOLL	RETOLU	RETOLL"	RETOLU"
QD-N...-TF	-0.050	0.050	-.0020	.0020	-0.05	0.05	-.0020	.0020
QD-N...-TM	-0.050	0.050	-.0020	.0020	-0.05	0.05	-.0020	.0020




A

B

Заготовка пластин CoroCut® QD

C



D

E

	SSC	WB	REL	RER	Код заказа	P	M	K	N	S	O	Размеры, мм, дюйм	
						H10F	H13A	H10F	H13A	H10F	H13A		
						☆	☆	☆	☆	☆	☆	INS	LB
	L	10.40	0.20	0.20	QD-NL-1040-0004-BG	☆	☆	☆	☆	☆	☆	19.8	6.8
		.409	.008	.008								.780	.268

F

Рекомендуемые режимы резания см. в каталоге "Токарные инструменты" N = Нейтральное исполнение

G

SSC	CWN	CWX
L	8.0	10.0


H

I

J

K


L



Резцовые головки CoroCut® QD для отрезки и обработки канавок

Пружинное закрепление пластин

Внутренний подвод СОЖ

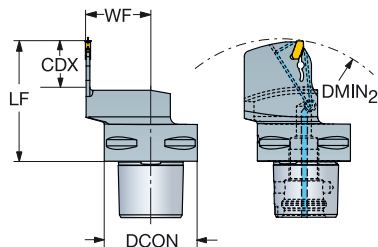

					Размеры, мм, дюйм							
SSC	CZC _{MS}	CDX	DMIN ₂	CNSC	Код заказа	DCON	LF	WF	CP BarPSI	Kg	MIID	
E	C3	22.0	133.0	1	C3-QD-R/LFE22C22055A	32	55.0	22.0	150	0.21	QD-NE-0200-0002-CM	
		.866	5.236			1.260	2.165	.866	2175			
	C4	22.0	151.0	1	C4-QD-R/LFE22C27060A	40	60.0	27.0	150	0.37	QD-NE-0200-0002-CM	
		.866	5.945			1.575	2.362	1.063	2175			
F	C3	25.0	133.0	1	C3-QD-R/LFF25C22055A	32	55.0	22.0	150	0.20	QD-NF-0250-0002-CM	
		.984	5.236			1.260	2.165	.866	2175			
	C4	25.0	151.0	1	C4-QD-R/LFF25C27060A	40	60.0	27.0	150	0.35	QD-NF-0250-0002-CM	
		.984	5.945			1.575	2.362	1.063	2175			
	C5	25.0	170.0	1	C5-QD-R/LFF25C35065A	50	65.0	35.0	150	0.64	QD-NF-0250-0002-CM	
		.984	6.693			1.969	2.559	1.378	2175			
G	C3	25.0	133.0	1	C3-QD-R/LFG25C22055A	32	55.0	22.0	150	0.20	QD-NG-0300-0002-CM	
		.984	5.236			1.260	2.165	.866	2175			
	C4	25.0	151.0	1	C4-QD-R/LFG25C27060A	40	60.0	27.0	150	0.35	QD-NG-0300-0002-CM	
		.984	5.945			1.575	2.362	1.063	2175			
	C5	25.0	170.0	1	C5-QD-R/LFG25C35065A	50	65.0	35.0	150	0.64	QD-NG-0300-0002-CM	
		.984	6.693			1.969	2.559	1.378	2175			
	C6	25.0	97.0	1	C6-QD-R/LFG25C45070A	63	70.0	45.0	150	1.11	QD-NG-0300-0002-CM	
		.984	3.819			2.480	2.756	1.772	2175			
H	C4	32.0	161.0	1	C4-QD-R/LFH32C27070A	40	70.0	27.0	150	0.40	QD-NH-0400-0002-CM	
		1.260	6.339			1.575	2.756	1.063	2175			
	C5	32.0	175.0	1	C5-QD-R/LFH32C35070A	50	70.0	35.0	150	0.63	QD-NH-0400-0002-CM	
		1.260	6.890			1.969	2.756	1.378	2175			
	C6	32.0	202.0	1	C6-QD-R/LFH32C45075A	63	75.0	45.0	150	1.10	QD-NH-0400-0002-CM	
		1.260	7.953			2.480	2.953	1.772	2175			
J	C4	32.0	161.0	1	C4-QD-R/LFJ32C27070A	40	70.0	27.0	150	0.40	QD-NJ-0500-0002-CM	
		1.260	6.339			1.575	2.756	1.063	2175			
	C5	32.0	175.0	1	C5-QD-R/LFJ32C35070A	50	70.0	35.0	150	0.63	QD-NJ-0500-0002-CM	
		1.260	6.890			1.969	2.756	1.378	2175			
	C6	32.0	202.0	1	C6-QD-R/LFJ32C45075A	63	75.0	45.0	150	1.09	QD-NJ-0500-0002-CM	
		1.260	7.953			2.480	2.953	1.772	2175			
K	C4	32.0	161.0	1	C4-QD-R/LFK32C27070A	40	70.0	27.0	150	0.40	QD-NK-0600-0003-CM	
		1.260	6.339			1.575	2.756	1.063	2175			
	C5	32.0	175.0	1	C5-QD-R/LFK32C35070A	50	70.0	35.0	175	0.63	QD-NK-0600-0003-CM	
		1.260	6.890			1.969	2.756	1.378	2538			
	C6	40.0	212.0	1	C6-QD-R/LFK40C45085A	63	85.0	45.0	150	1.17	QD-NK-0600-0003-CM	
		1.575	8.346			2.480	3.346	1.772	2175			
	C8	38.0	241.0	1	C8-QD-R/LFK38C51090A	80	90.0	51.0	150	2.19	QD-NK-0600-0003-CM	
		1.496	9.488			3.150	3.543	2.008	2175			
L	C8	38.0	241.0	1	C8-QD-R/LFL38C51090A	80	90.0	51.0	150	2.19	QD-NL-0800-0004-CM	
		1.496	9.488			3.150	3.543	2.008	2175			

SSC = Должен соответствовать индексу SSC пластины.

R = Правое исполнение, L = Левое исполнение

Размер CZC_{MS} должен соответствовать размеру CZC_{WS} держателя



B34



L5



L15


A

B

Отрезные лезвия CoroCut® QD


Пружинное закрепление пластин
Двусторонние отрезные лезвия

C

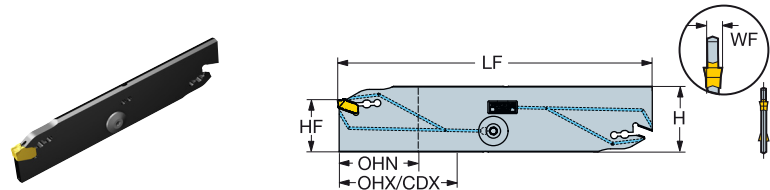


D

Внутренний подвод СОЖ


							Размеры, мм, дюйм							
	SSC	CZC _{MS}	CDX	OHX	OHN	CNSC	Код заказа	H	LF	WF	HF	CP BarPSi	 Kg	MIID
	L	45	80.0	80.0	25.0	2	QD-NN2L80C45A	52.5	225.0	7.7	45.0	70	1.00	QD-NL-0800-0004-CM
			3.150	3.150	.984			2.067	8.858	.302	1.772	1015		

F

G

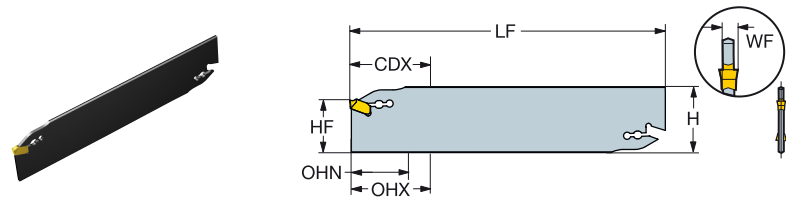

H

						Размеры, мм, дюйм							
	SSC	CZC _{MS}	CDX	OHX	OHN	Код заказа	H	LF	WF	HF		MIID	
	L	45	80.0	80.0	25.0	QD-NN2L80-45A	52.5	225.0	7.7	45.0		1.00	QD-NL-0800-0004-CM
			3.150	3.150	.984		2.067	8.858	.302	1.772			

J

K




L

Отрезные лезвия CoroCut® QD


Пружинное закрепление пластин

Двусторонние отрезные лезвия

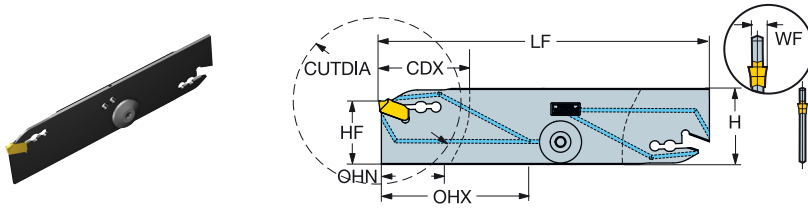


Внутренний подвод СОЖ

							Размеры, мм, дюйм								MIID
	SSC	CZC _{MS}	CDX	OHX	OHN	CNCS	Код заказа	H	LF	WF	HF	CUTDI A	CP BarPSI	Kg	
	B	21	10.0	50.0	18.0	2	QD-NR2B10C21D	25.9	110.0	2.5	21.4	20	70	0.04	QD-NB-0100-0001-CM
			.394	1.969	.709			1.020	4.331	.096	.843	0	1015		
	C	21	13.0	50.0	18.0	2	QD-NR2C13C21D	25.9	110.0	2.5	21.4	26	70	0.04	QD-NC-0120-0001-CM
			.512	1.969	.709			1.020	4.331	.096	.843	1	1015		
	D	21	16.0	50.0	18.0	2	QD-NR2D16C21D	25.9	110.0	2.5	21.4	32	70	0.04	QD-ND-0150-0001-CM
			.630	1.969	.709			1.020	4.331	.098	.843	1	1015		

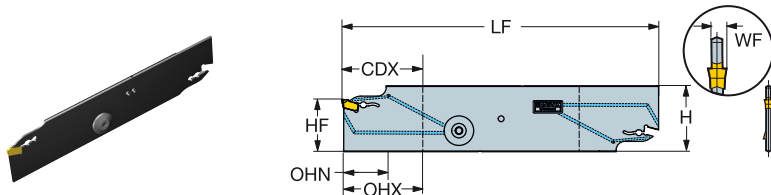

Внутренний подвод СОЖ

								Размеры, мм, дюйм							
	SSC	CZC _{MS}	CDX	OHX	OHN	CNSC	Код заказа	H	LF	WF	HF	CP BarPSI	 Kg	MIID	
	D	25	16.0	50.0	18.0	2	QD-NR2D16C25A	31.9	150.0	2.5	25.0	70	0.07	QD-ND-0150-0001-CM	
			.630	1.969	.709			1.256	5.906	.098	.984	1015			



B35



L4



L5




L15

A

B


Отрезные лезвия CoroCut® QD
Пружинное закрепление пластин

C

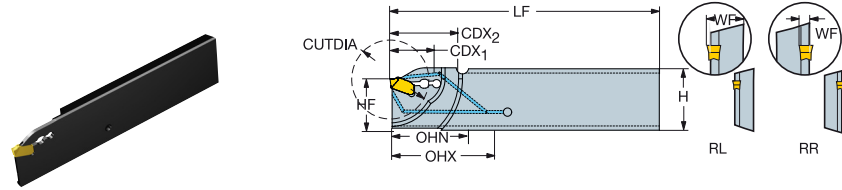


D

Внутренний подвод СОЖ


								Код заказа	Размеры, мм, дюйм							 Kg	MIID
	SSC	CZC _{MS}	CDX ₁	CDX ₂	OHX	OHN	CNSC		H	LF	WF	HF	CUTDI A	CP BarPSI			
	D	21	18.0	28.0	45.0	21.0	2		25.9	110.0	2.5	21.4	36	70	0.13		
			.709	1.102	1.772	.827		QD-RR/L1D18C21D2	1.020	4.331	.098	.843	1	1015		QD-ND-0150-0001-CM	

F

G

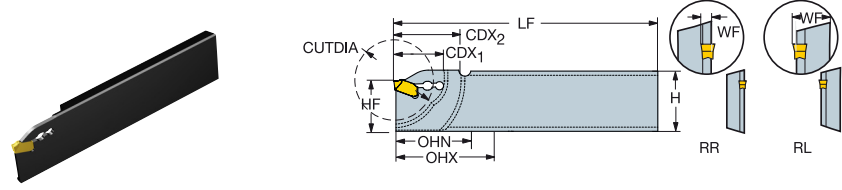

H

							Размеры, мм, дюйм								
	SSC	CZC _{MS}	CDX ₁	CDX ₂	OHX	OHN	Код заказа	H	LF	WF	HF	CUTDI A	 Kg	MIID	
	E	21L	18.0	28.0	50.0	18.0	QD-RL1E18-21D2	25.9	110.0	8.3	21.4	36	0.13	QD-NE-0200-0002-CM	
			.709	1.102	1.969	.709		1.020	4.331	.325	.843	1			
	G	21L	18.0	28.0	50.0	18.0	QD-RL1G18-21D2	25.9	110.0	8.3	21.4	36	0.13	QD-NG-0300-0002-CM	
			.709	1.102	1.969	.709		1.020	4.331	.328	.843	1			
	E	21L	18.0	28.0	50.0	18.0	QD-RR1E18-21D2	25.9	110.0	1.8	21.4	36	0.13	QD-NE-0200-0002-CM	
			.709	1.102	1.969	.709		1.020	4.331	.069	.843	1			
	G	21L	18.0	28.0	50.0	18.0	QD-RR1G18-21D2	25.9	110.0	2.7	21.4	36	0.14	QD-NG-0300-0002-CM	
			.709	1.102	1.969	.709		1.020	4.331	.105	.843	1			

J


K




L

Отрезные лезвия CoroCut® QD

Пружинное закрепление пластин

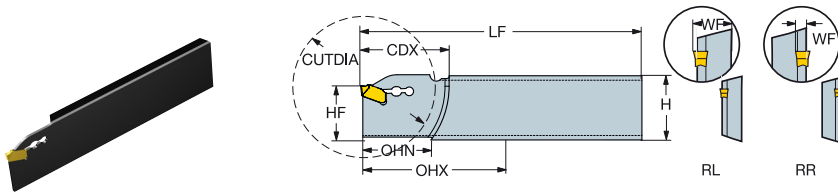

						Размеры, мм, дюйм						MID
	SSC	CZC _{MS}	CDX	OHX	OHN	Код заказа	H	LF	WF	HF	CUTDI A	
	G	21L	33.0	50.0	33.0	QD-RL1G33-21D	25.9	110.0	8.3	21.4	66	0.13
			1.299	1.969	1.299		1.020	4.331	.328	.843	2	
		21L	26.0	50.0	26.0	QD-RR1G26-21D	25.9	110.0	2.7	21.4	52	0.14
			1.024	1.969	1.024		1.020	4.331	.105	.843	2	
		21L	33.0	50.0	33.0	QD-RR1G33-21D	25.9	110.0	2.7	21.4	66	0.13
			1.299	1.969	1.299		1.020	4.331	.105	.843	2	

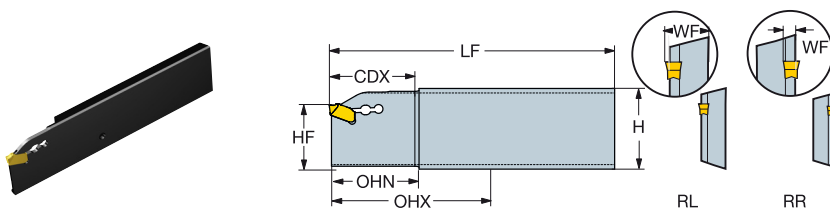

						Размеры, мм, дюйм						MID
	SSC	CZC _{MS}	CDX	OHX	OHN	Код заказа	H	LF	WF	HF	CUTDI A	
	G	25L	33.0	50.0	33.0	QD-RL1G33-25A	31.9	110.0	8.3	25.0	0.16	QD-NG-0300-0002-CM
			1.299	1.969	1.299		1.256	4.331	.328	.984		
		25L	33.0	50.0	33.0	QD-RR1G33-25A	31.9	110.0	2.7	25.0	0.16	QD-NG-0300-0002-CM
			1.299	1.969	1.299		1.256	4.331	.105	.984		



B34



L4



L5




L15

A


B

Отрезные лезвия CoroCut® QD
Пружинное закрепление пластин

C

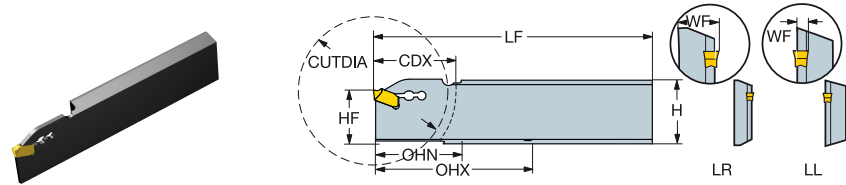


D


							Размеры, мм, дюйм							
	SSC	CZC _{MS}	CDX	OHX	OHN	Код заказа	H	LF	WF	HF	CUTDI A	 Kg	MIID	
	G	21R	26.0	50.0	26.0	QD-LL1G26-21D	25.9	110.0	2.7	21.4	52	0.14	QD-NG-0300-0002-CM	
			1.024	1.969	1.024		1.020	4.331	.105	.843	2			
		21R	33.0	50.0	33.0	QD-LL1G33-21D	25.9	110.0	2.7	21.4	66	0.13	QD-NG-0300-0002-CM	
			1.299	1.969	1.299		1.020	4.331	.105	.843	2			
		21R	33.0	50.0	33.0	QD-LR1G33-21D	25.9	110.0	8.3	21.4	66	0.13	QD-NG-0300-0002-CM	
			1.299	1.969	1.299		1.020	4.331	.328	.843	2			

F

G

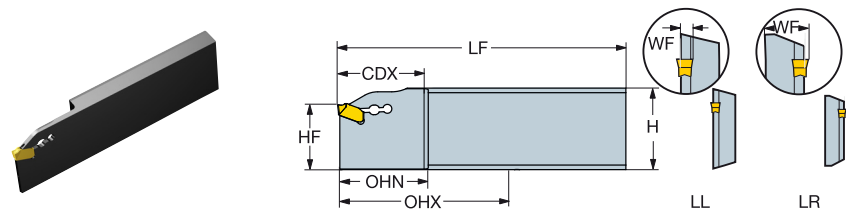

H

						Размеры, мм, дюйм						
	SSC	CZC _{MS}	CDX	OHX	OHN	Код заказа	H	LF	WF	HF		MIID
	G	25R	33.0	50.0	33.0	QD-LL1G33-25A	31.9	110.0	2.7	25.1	0.16	QD-NG-0300-0002-CM
			1.299	1.969	1.299		1.256	4.331	.105	.988		
		25R	33.0	50.0	33.0	QD-LR1G33-25A	31.9	110.0	8.3	25.1	0.16	QD-NG-0300-0002-CM
			1.299	1.969	1.299		1.256	4.331	.328	.988		

J

K




L


Державки CoroCut® QD QS для отрезки и обработки канавок

Пружинное закрепление пластин


Внутренний подвод СОЖ

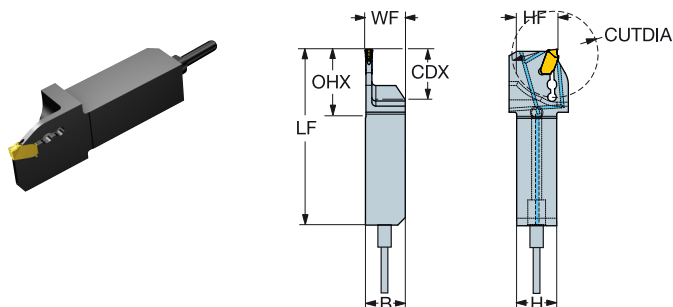

Метрическое исполнение

						Размеры, мм											MIID
	SSC	CZC _{MS}	CDX	OHX	CNSC	Код заказа	B	H	LF	WF	HF	CUTDI A	CP BarPSI	Kg			
	B	10 x 10	10.0	25.0	1	QS-QD-R/LFB10C1010S	10.0	10.0	70.0	10.0	10.0	20	80	0.10	QD-NB-0100-0001-CM		
	C	12 x 12	10.0	25.0	1	QS-QD-R/LFB10C1212S	12.0	12.0	70.0	12.0	12.0	20	80	0.10	QD-NC-0120-0001-CM		
		12 x 12	10.0	25.0	1	QS-QD-R/LFC10C1212S	12.0	12.0	70.0	12.0	12.0	20	80	0.06	QD-NC-0120-0001-CM		
		16 x 16	13.0	25.0	1	QS-QD-R/LFC13C1616S	16.0	16.0	70.0	16.0	16.0	26	80	0.11	QD-NC-0120-0001-CM		
	D	16 x 16	16.0	25.0	1	QS-QD-R/LFD16C1616S	16.0	16.0	70.0	16.0	16.0	32	80	0.10	QD-NC-0150-0001-CM		
	E	10 x 10	12.0	25.0	1	QS-QD-R/LFE12C1010S	10.0	10.0	70.0	10.0	10.0	24	80	0.04	QD-NE-0200-0002-CM		
		12 x 12	13.0	25.0	1	QS-QD-R/LFE13C1212S	12.0	12.0	70.0	12.0	12.0	26	80	0.06	QD-NE-0200-0002-CM		
		16 x 16	16.0	25.0	1	QS-QD-R/LFE16C1616S	16.0	16.0	70.0	16.0	16.0	32	80	0.10	QD-NE-0200-0002-CM		
	F	10 x 10	12.0	25.0	1	QS-QD-R/LFF12C1010S	10.0	10.0	70.0	10.0	10.0	24	80	0.04	QD-NF-0250-0002-CM		
		12 x 12	13.0	25.0	1	QS-QD-R/LFF13C1212S	12.0	12.0	70.0	12.0	12.0	26	80	0.06	QD-NF-0250-0002-CM		
		16 x 16	16.0	25.0	1	QS-QD-R/LFF16C1616S	16.0	16.0	70.0	16.0	16.0	32	80	0.10	QD-NF-0250-0002-CM		
	G	16 x 16	16.0	25.0	1	QS-QD-R/LFG16C1616S	16.0	16.0	70.0	16.0	16.0	32	80	0.10	QD-NG-0300-0002-CM		

Дюймовое исполнение

						Размеры, дюйм											
	SSC	CZC _{MS}	CDX	OHX	CNSC	Код заказа	B	H	LF	WF	HF	CUTDI A	CP BarPSI	 Lbs	MIID		
	B	3/8 x 3/8	.375	1.000	1	QS-QD-R/LFB0375C06S	.375	.375	2.756	.375	.375	.750	1160	.220	QD-NB-0100-0001-CM		
		1/2 x 1/2	.375	1.000	1	QS-QD-R/LFB0375C08S	.500	.500	2.756	.500	.500	1.000	1160	.150	QD-NB-0100-0001-CM		
	C	1/2 x 1/2	.500	1.000	1	QS-QD-R/LFC0500C08S	.500	.500	2.756	.500	.500	1.000	1160	.220	QD-NC-0120-0001-CM		
		5/8 x 5/8	.500	1.000	1	QS-QD-R/LFC0500C10S	.625	.625	2.756	.625	.625	1.160	1160	.235	QD-NC-0120-0001-CM		
	D	5/8 x 5/8	.625	1.000	1	QS-QD-R/LFD0625C10S	.625	.625	2.756	.625	.625	1.250	1160	.220	QD-ND-0150-0001-CM		
	E	1/2 x 1/2	.500	.984	1	QS-QD-R/LFE0500C08S	.500	.500	2.756	.500	.500	1.000	1160	.167	QD-NE-0200-0002-CM		
		5/8 x 5/8	.625	.984	1	QS-QD-R/LFE0625C10S	.625	.625	2.756	.625	.625	1.250	1160	.262	QD-NE-0200-0002-CM		
	F	1/2 x 1/2	.500	.984	1	QS-QD-R/LFF0500C08S	.500	.500	2.756	.500	.500	1.000	1160	.167	QD-NF-0250-0002-CM		
		5/8 x 5/8	.625	.984	1	QS-QD-R/LFF0625C10S	.625	.625	2.756	.625	.625	1.250	1160	.262	QD-NF-0250-0002-CM		
	G	5/8 x 5/8	.625	.984	1	QS-QD-R/LFG0625C10S	.625	.625	2.756	.625	.625	1.250	1160	.262	QD-NG-0300-0002-CM		

R = Правое исполнение, L = Левое исполнение



B36



L4



L5



L15

A


B

Державки CoroCut® QD QS для отрезки и обработки канавок

Пружинное закрепление пластин


Внутренний подвод СОЖ

C

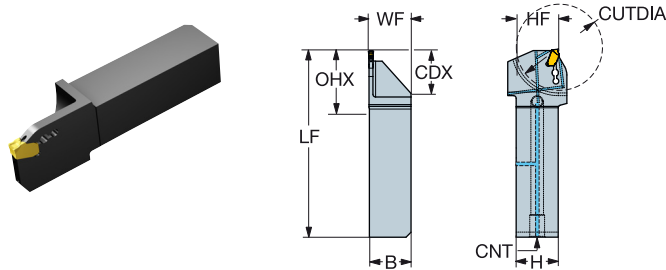


D

Метрическое исполнение

							Размеры, мм											
	SSC	CZC _{MS}	CDX	OHX	OHN	CNSC	Код заказа	B	H	LF	WF	HF	CNT	CUTDIA	CP BarPSI		MIID	
	D	20 x 20	16.0	45.0	25.0	1	QS-QD-R/LFD16C2020D	20.0	20.0	88.7	20.0	20.0	G1/8	32.0	150	0.21	QD-ND-0150-0001-CM	

F

Дюймовое исполнение

							Размеры, дюйм											
	SSC	CZC _{MS}	CDX	OHX	OHN	CNSC	Код заказа	B	H	LF	WF	HF	CNT	CUTDIA	CP Bar PSI 		MIID	
	D	5/8 x 5/8	.625	1.732	.984	1	QS-QD-R/LFD0625C12D	.625	.625	3.492	.750	.750	G1/8	1.250	2175	420	QD-ND-0150-0001-CM	

H

R = Правое исполнение, L = Левое исполнение

I

J

K




L

Державки CoroCut® QD для отрезки и обработки канавок

Пружинное закрепление пластин

Внутренний подвод СОЖ

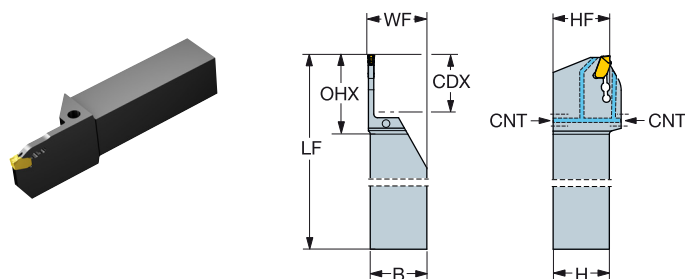

Метрическое исполнение

						Размеры, мм								MIID
	SSC	CZC _{MS}	CDX	OHX	CNSC	Код заказа	B	H	LF	WF	HF	CNT	CP Bar PSI	
	K	40 x 40	60.0	83.1	2	QD-R/LFK60C4040A	40.0	40.0	250.0	40.3	40.0	G1/8	150	2.40
	L	32 x 32	45.0	70.0	2	QD-R/LFL45C3232A	32.0	32.0	170.0	32.3	32.0	G1/8	150	1.00
		40 x 40	40.0	65.0	2	QD-R/LFL40C4040A	40.0	40.0	250.0	40.3	40.0	G1/8	150	1.00
		40 x 40	65.0	90.0	2	QD-R/LFL65C4040A	40.0	40.0	250.0	40.3	40.0	G1/8	150	1.00

Дюймовое исполнение

						Размеры, дюйм								MIID
	SSC	CZC _{MS}	CDX	OHX	CNSC	Код заказа	B	H	LF	WF	HF	CNT	CP Bar PSI	
	G	3/4 x 3/4	1.000	1.929	2	QD-R/LFG1000C12A	.750	.750	5.000	.800	.750	G1/8	2175	.649
		1 x 1	1.000	1.890	2	QD-R/LFG1000C16A	1.000	1.000	6.000	1.010	1.000	G1/8	2175	1.364
		1 x 1	1.300	2.402	2	QD-R/LFG1300C16A	1.000	1.000	6.000	1.010	1.000	G1/8	2175	1.318
	H	3/4 x 3/4	1.300	2.205	2	QD-R/LFH1300C12A	.750	.750	5.000	.800	.750	G1/8	2175	.629
		1 x 1	1.300	1.693	2	QD-R/LFH1300C16A	1.000	1.000	6.000	1.010	1.000	G1/8	2175	1.344
		1 x 1	1.600	2.520	2	QD-R/LFH1600C16A	1.000	1.000	6.000	1.010	1.000	G1/8	2175	1.276
	K	1 1/2 x 1 1/2	2.350	3.268	2	QD-R/LFK2350C24A	1.500	1.500	10.000	.223	.945	G1/8	2175	4.928
	L	1 1/4 x 1 1/4	1.750	2.736	2	QD-R/LFL1750C20A	1.250	1.250	7.000	.302	.787	G1/8	2175	2.200
		1 1/2 x 1 1/2	1.500	2.484	2	QD-R/LFL1500C24A	1.500	1.500	10.000	.302	.945	G1/8	2175	2.200
		1 1/2 x 1 1/2	2.500	3.484	2	QD-R/LFL2500C24A	1.500	1.500	10.000	.302	.945	G1/8	2175	2.200

R = Правое исполнение, L = Левое исполнение



B38



L4




L5



L15

Державки CoroCut® QD для отрезки и обработки канавок

Пружинное закрепление пластин

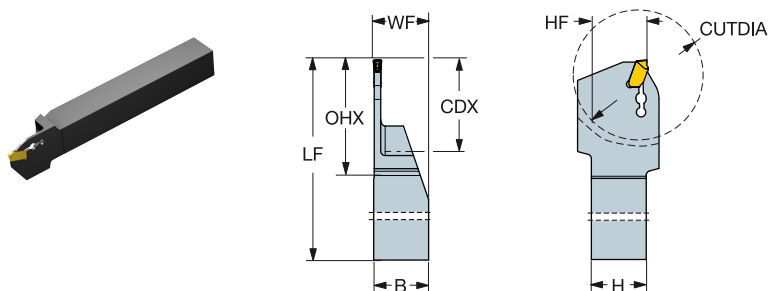

Метрическое исполнение

					Размеры, мм							MIID
	SSC	CZC _{MS}	CDX	OHX	Код заказа	B	H	LF	WF	HF	CUTDIA	
	B	16 x 16	10.0	25.0	QD-R/LFB10-1616S	16.0	16.0	125.0	16.0	16.0	20	0.22
		20 x 20	10.0	25.0	QD-R/LFB10-2020S	20.0	20.0	125.0	20.0	20.0	20	0.35
	C	16 x 16	13.0	25.0	QD-R/LFC13-1616S	16.0	16.0	125.0	16.0	16.0	26	0.22
		20 x 20	13.0	25.0	QD-R/LFC13-2020S	20.0	20.0	125.0	20.0	20.0	26	0.34
	D	16 x 16	16.0	25.0	QD-R/LFD16-1616S	16.0	16.0	125.0	16.0	16.0	32	0.22
		20 x 20	16.0	25.0	QD-R/LFD16-2020S	20.0	20.0	125.0	20.0	20.0	32	0.34
	E	10 x 10	13.0	22.0	QD-R/LFE13-1010S	10.0	10.0	127.0	10.0	10.0	26	0.09
		12 x 12	16.0	22.0	QD-R/LFE16-1212S	12.0	12.0	127.0	12.0	12.0	32	0.12

Дюймовое исполнение

					Размеры, дюйм							MIID
	SSC	CZC _{MS}	CDX	OHX	Код заказа	B	H	LF	WF	HF	CUTDIA	
	B	5/8 x 5/8	.375	1.000	QD-R/LFB0375-10S	.625	.625	5.000	.629	.625	.750	.488
		3/4 x 3/4	.375	.984	QD-R/LFB0375-12S	.750	.750	5.000	.754	.750	.750	.702
	C	5/8 x 5/8	.500	1.000	QD-R/LFC0500-10S	.625	.625	5.000	.629	.625	1.000	.482
		3/4 x 3/4	.500	.984	QD-R/LFC0500-12S	.750	.750	5.000	.754	.750	1.000	.695
	D	5/8 x 5/8	.625	1.000	QD-R/LFD0625-10S	.625	.625	5.000	.631	.625	1.250	.477
		3/4 x 3/4	.625	.984	QD-R/LFD0625-12S	.750	.750	5.000	.756	.750	1.250	.689
	E	3/8 x 3/8	.500	.866	QD-R/LFE0500-06S	.375	.375	5.000	.375	.375	1.000	.178
		1/2 x 1/2	.625	.866	QD-R/LFE0625-08S	.500	.500	5.000	.500	.500	1.250	.310

R = Правое исполнение, L = Левое исполнение



B38



L4




L5

Державки CoroCut® XS QS для отрезки и обработки канавок

Для автоматов продольного точения

Подача СОЖ под высоким давлением

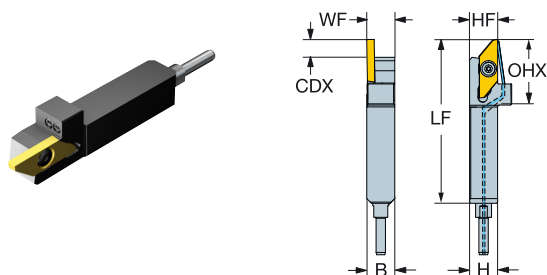

Метрическое исполнение

					Размеры, мм											
SSC	CZC _{MS}	CDX	OHX	CNSC	Код заказа	B	H	LF	WF	HF	CP BarPSI			MIID		
3	10 x 10	8.5	29.0	1	QS-SMALR/L1010E3HP	10.0	10.0	70.0	10.0	10.0	80	1.2	0.20	MACL 3 200-N		
	12 x 12	8.5	28.0	1	QS-SMALR/L1212E3HP-M	12.0	12.0	70.0	12.0	12.0	80	1.2	0.20	MACL 3 200-N		

Дюймовое исполнение

					Размеры, дюйм											
SSC	CZC _{MS}	CDX	OHX	CNSC	Код заказа	B	H	LF	WF	HF	CP BarPSI			MIID		
3	3/8 x 3/8	.335	1.142	1	QS-SMALR/L063XHP	.375	.375	2.756	.375	.375	1160	0.9	.440	MACL 3 200-N		
	1/2 x 1/2	.335	1.102	1	QS-SMALR/L083XHP-M	.500	.500	2.756	.500	.500	1160	0.9	.132	MACL 3 200-N		

R = Правое исполнение, L = Левое исполнение



B39



L4




L5



L15

Вставки CoroTurn® XS для обработки канавок

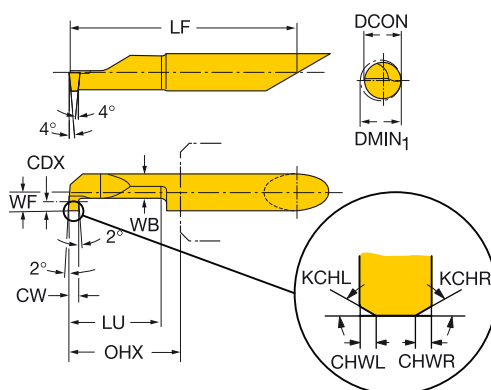

	CZC _{MS}	CW	KCHL	KCHR	CHWL	CHWR	CDX	DMIN ₁	LU	OHX	Код заказа	Размеры, мм, дюйм					DCON	WB	LF	WF
												P	M	N	S	O				
												1025	1025	1025	1025	1025				
	4	0.50	45°	45°	0.04	0.04	0.4	2.0	6.0	9.0	CXS-04G050-2006R/L	☆	☆	☆	☆	☆	4	1.2	23.3	2.0
		.020	45°	45°	.002	.002	.016	.079	.236	.354							.157	.045	.917	.077
	4	0.50	45°	45°	0.04	0.04	0.4	2.0	9.0	12.0	CXS-04G050-2009R/L	☆	☆	☆	☆	☆	4	1.2	26.3	2.0
		.020	45°	45°	.002	.002	.016	.079	.354	.472							.157	.045	1.033	.077
	4	0.50	45°	45°	0.04	0.04	0.4	2.0	12.0	15.0	CXS-04G050-2012R/L	☆	☆	☆	☆	☆	4	1.2	29.3	2.0
		.020	45°	45°	.002	.002	.016	.079	.472	.591							.157	.045	1.152	.077
	4	0.70	45°	45°	0.04	0.04	0.6	3.0	8.0	11.0	CXS-04G070-3008R/L	☆	☆	☆	☆	☆	4	2.0	25.3	2.0
		.028	45°	45°	.002	.002	.024	.118	.315	.433							.157	.077	.994	.077
	4	0.70	45°	45°	0.04	0.04	0.6	3.0	12.0	15.0	CXS-04G070-3012R/L	☆	☆	☆	☆	☆	4	2.0	29.3	2.0
		.028	45°	45°	.002	.002	.024	.118	.472	.591							.157	.077	1.152	.077
	4	0.70	45°	45°	0.04	0.04	0.6	3.0	16.0	19.0	CXS-04G070-3016R/L	☆	☆	☆	☆	☆	4	2.0	33.3	2.0
		.028	45°	45°	.002	.002	.024	.118	.630	.748							.157	.077	1.309	.077
	4	0.78	45°	45°	0.04	0.04	0.8	4.2	10.0	13.0	CXS-04G078-4210R/L	☆	☆	☆	☆	☆	4	3.0	27.3	2.0
		.031	45°	45°	.002	.002	.031	.165	.394	.512							.157	.116	1.073	.077
	4	0.78	45°	45°	0.04	0.04	0.8	4.2	20.0	23.0	CXS-04G078-4220R/L	☆	☆	☆	☆	☆	4	3.0	37.3	2.0
		.031	45°	45°	.002	.002	.031	.165	.787	.906							.157	.116	1.467	.077
	4	0.78	45°	45°	0.04	0.04	0.8	4.2	25.0	28.0	CXS-04G078-4225R/L	☆	☆	☆	☆	☆	4	3.0	42.3	2.0
		.031	45°	45°	.002	.002	.031	.165	.984	1.102							.157	.116	1.663	.077
	5	0.78	45°	45°	0.04	0.04	1.0	5.2	10.0	13.0	CXS-05G078-5210R/L	☆	☆	☆	☆	☆	5	3.8	32.3	2.5
		.031	45°	45°	.002	.002	.039	.205	.394	.512							.197	.148	1.270	.096
	5	0.78	45°	45°	0.04	0.04	1.0	5.2	15.0	18.0	CXS-05G078-5215R/L	☆	☆	☆	☆	☆	5	3.8	37.3	2.5
		.031	45°	45°	.002	.002	.039	.205	.591	.709							.197	.148	1.467	.096
	5	0.78	45°	45°	0.04	0.04	1.0	5.2	25.0	28.0	CXS-05G078-5225R/L	☆	☆	☆	☆	☆	5	3.8	47.3	2.5
		.031	45°	45°	.002	.002	.039	.205	.984	1.102							.197	.148	1.860	.096
	5	0.78	45°	45°	0.04	0.04	1.0	5.2	30.0	33.0	CXS-05G078-5230R/L	☆	☆	☆	☆	☆	5	3.8	52.3	2.5
		.031	45°	45°	.002	.002	.039	.205	1.181	1.299							.197	.148	2.057	.096
	5	0.78	45°	45°	0.04	0.04	1.0	5.2	35.0	38.0	CXS-05G078-5235R/L	☆	☆	☆	☆	☆	5	3.8	57.3	2.5
		.031	45°	45°	.002	.002	.039	.205	1.378	1.496							.197	.148	2.254	.096
	5	1.00	45°	45°	0.04	0.04	1.0	5.2	10.0	13.0	CXS-05G100-5210R/L	☆	☆	☆	☆	☆	5	3.8	32.3	2.5
		.039	45°	45°	.002	.002	.039	.205	.394	.512							.197	.148	1.270	.096
	5	1.00	45°	45°	0.04	0.04	1.0	5.2	15.0	18.0	CXS-05G100-5215R/L	☆	☆	☆	☆	☆	5	3.8	37.3	2.5
		.039	45°	45°	.002	.002	.039	.205	.591	.709							.197	.148	1.467	.096
	5	1.00	45°	45°	0.04	0.04	1.0	5.2	25.0	28.0	CXS-05G100-5225R/L	☆	☆	☆	☆	☆	5	3.8	47.3	2.5
		.039	45°	45°	.002	.002	.039	.205	.984	1.102							.197	.148	1.860	.096
	5	1.00	45°	45°	0.04	0.04	1.0	5.2	30.0	33.0	CXS-05G100-5230R/L	☆	☆	☆	☆	☆	5	3.8	52.3	2.5
		.039	45°	45°	.002	.002	.039	.205	1.181	1.299							.197	.148	2.057	.096
	5	1.00	45°	45°	0.04	0.04	1.0	5.2	35.0	38.0	CXS-05G100-5235R/L	☆	☆	☆	☆	☆	5	3.8	57.3	2.5
		.039	45°	45°	.002	.002	.039	.205	1.378	1.496							.197	.148	2.254	.096
	5	1.17	45°	45°	0.04	0.04	1.0	5.2	10.0	13.0	CXS-05G117-5210R/L	☆	☆	☆	☆	☆	5	3.8	32.3	2.5
		.046	45°	45°	.002	.002	.039	.205	.394	.512							.197	.148	1.270	.096
	5	1.17	45°	45°	0.04	0.04	1.0	5.2	15.0	18.0	CXS-05G117-5215R/L	☆	☆	☆	☆	☆	5	3.8	37.3	2.5
		.046	45°	45°	.002	.002	.039	.205	.591	.709							.197	.148	1.467	.096


R = Правое исполнение, L = Левое исполнение

Рекомендуемые режимы резания см. в каталоге "Токарные инструменты"



L5

Вставки CoroTurn® XS для обработки канавок

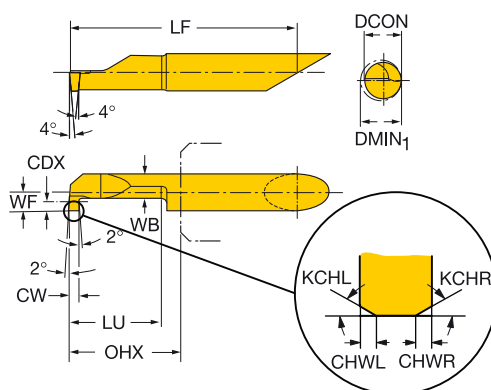

	CZC _{MS}	CW	KCHL	KCHR	CHWL	CHWR	CDX	DMIN ₁	LU	OHX	Код заказа	Размеры, мм, дюйм					DCON	WB	LF	WF
												P	M	N	S	O				
												1025	1025	1025	1025	1025				
	5	1.17	45°	45°	0.04	0.04	1.0	5.2	25.0	28.0	CXS-05G117-5225R/L	☆	☆	☆	☆	☆	5	3.8	47.3	2.5
		.046	45°	45°	.002	.002	.039	.205	.984	1.102		☆	☆	☆	☆	☆	.197	.148	1.860	.096
	5	1.17	45°	45°	0.04	0.04	1.0	5.2	30.0	33.0	CXS-05G117-5230R/L	☆	☆	☆	☆	☆	5	3.8	52.3	2.5
		.046	45°	45°	.002	.002	.039	.205	1.181	1.299		☆	☆	☆	☆	☆	.197	.148	2.057	.096
	5	1.17	45°	45°	0.04	0.04	1.0	5.2	35.0	38.0	CXS-05G117-5235R/L	☆	☆	☆	☆	☆	5	3.8	57.3	2.5
		.046	45°	45°	.002	.002	.039	.205	1.378	1.496		☆	☆	☆	☆	☆	.197	.148	2.254	.096
	5	1.50	45°	45°	0.04	0.04	1.0	5.2	10.0	13.0	CXS-05G150-5210R/L	☆	☆	☆	☆	☆	5	3.8	32.3	2.5
		.059	45°	45°	.002	.002	.039	.205	.394	.512		☆	☆	☆	☆	☆	.197	.148	1.270	.096
	5	1.00	45°	45°	0.04	0.04	1.0	5.2	25.0	28.0	CXS-05G150-5225R/L	☆	☆	☆	☆	☆	5	3.8	47.3	2.5
		.039	45°	45°	.002	.002	.039	.205	.984	1.102		☆	☆	☆	☆	☆	.197	.148	1.860	.096
	5	1.00	45°	45°	0.04	0.04	1.0	5.2	30.0	33.0	CXS-05G150-5230R/L	☆	☆	☆	☆	☆	5	3.8	52.3	2.5
		.039	45°	45°	.002	.002	.039	.205	1.181	1.299		☆	☆	☆	☆	☆	.197	.148	2.057	.096
	5	1.50	45°	45°	0.04	0.04	1.0	5.2	35.0	38.0	CXS-05G150-5235R/L	☆	☆	☆	☆	☆	5	3.8	57.3	2.5
		.059	45°	45°	.002	.002	.039	.205	1.378	1.496		☆	☆	☆	☆	☆	.197	.148	2.254	.096
	5	1.57	45°	45°	0.04	0.04	1.0	5.2	10.0	13.0	CXS-05G157-5210R/L	☆	☆	☆	☆	☆	5	3.8	32.3	2.5
		.062	45°	45°	.002	.002	.039	.205	.394	.512		☆	☆	☆	☆	☆	.197	.148	1.270	.096
	5	1.57	45°	45°	0.04	0.04	1.0	5.2	15.0	13.0	CXS-05G157-5215R/L	☆	☆	☆	☆	☆	5	3.8	32.3	2.5
		.062	45°	45°	.002	.002	.039	.205	.591	.512		☆	☆	☆	☆	☆	.197	.148	1.270	.096
	5	1.57	45°	45°	0.04	0.04	1.0	5.2	25.0	28.0	CXS-05G157-5225R/L	☆	☆	☆	☆	☆	5	3.8	47.3	2.5
		.062	45°	45°	.002	.002	.039	.205	.984	1.102		☆	☆	☆	☆	☆	.197	.148	1.860	.096
	5	1.57	45°	45°	0.04	0.04	1.0	5.2	30.0	33.0	CXS-05G157-5230R/L	☆	☆	☆	☆	☆	5	3.8	52.3	2.5
		.062	45°	45°	.002	.002	.039	.205	1.181	1.299		☆	☆	☆	☆	☆	.197	.148	2.057	.096
	5	1.57	45°	45°	0.04	0.04	1.0	5.2	10.0	13.0	CXS-05G198-5210R/L	☆	☆	☆	☆	☆	5	3.8	32.3	2.5
		.062	45°	45°	.002	.002	.039	.205	.394	.512		☆	☆	☆	☆	☆	.197	.148	1.270	.096
	5	1.98	45°	45°	0.04	0.04	1.0	5.2	15.0	18.0	CXS-05G198-5215R/L	☆	☆	☆	☆	☆	5	3.8	37.3	2.5
		.078	45°	45°	.002	.002	.039	.205	.591	.709		☆	☆	☆	☆	☆	.197	.148	1.467	.096
	5	1.98	45°	45°	0.04	0.04	1.0	5.2	25.0	28.0	CXS-05G198-5225R/L	☆	☆	☆	☆	☆	5	3.8	47.3	2.5
		.078	45°	45°	.002	.002	.039	.205	.984	1.102		☆	☆	☆	☆	☆	.197	.148	1.860	.096
	5	1.98	45°	45°	0.04	0.04	1.0	5.2	30.0	33.0	CXS-05G198-5230R/L	☆	☆	☆	☆	☆	5	3.8	52.3	2.5
		.078	45°	45°	.002	.002	.039	.205	1.181	1.299		☆	☆	☆	☆	☆	.197	.148	2.057	.096
	5	2.00	45°	45°	0.04	0.04	1.0	5.2	10.0	13.0	CXS-05G200-5210R/L	☆	☆	☆	☆	☆	5	3.8	32.3	2.5
		.079	45°	45°	.002	.002	.039	.205	.394	.512		☆	☆	☆	☆	☆	.197	.148	1.270	.096
	5	2.00	45°	45°	0.04	0.04	1.0	5.2	15.0	18.0	CXS-05G200-5215R/L	☆	☆	☆	☆	☆	5	3.8	37.3	2.5
		.079	45°	45°	.002	.002	.039	.205	.591	.709		☆	☆	☆	☆	☆	.197	.148	1.467	.096
	5	2.00	45°	45°	0.04	0.04	1.0	5.2	25.0	28.0	CXS-05G200-5225R/L	☆	☆	☆	☆	☆	5	3.8	47.3	2.5
		.079	45°	45°	.002	.002	.039	.205	.984	1.102		☆	☆	☆	☆	☆	.197	.148	1.860	.096
	5	1.00	45°	45°	0.04	0.04	0.7	5.2	30.0	33.0	CXS-05G200-5230R/L	☆	☆	☆	☆	☆	5	3.8	52.3	2.5
		.039	45°	45°	.002	.002	.028	.205	1.181	1.299		☆	☆	☆	☆	☆	.197	.148	2.057	.096
	6	0.78	45°	45°	0.04	0.04	1.8	6.2	10.0	13.0	CXS-06G078-6210R/L	☆	☆	☆	☆	☆	6	4.0	32.3	3.0
		.031	45°	45°	.002	.002	.071	.244	.394	.512		☆	☆	☆	☆	☆	.236	.156	1.270	.116
	6	0.78	45°	45°	0.04	0.04	1.8	6.2	20.0	23.0	CXS-06G078-6220R/L	☆	☆	☆	☆	☆	6	4.0	42.3	3.0
		.031	45°	45°	.002	.002	.071	.244	.787	.906		☆	☆	☆	☆	☆	.236	.156	1.663	.116


R = Правое исполнение, L = Левое исполнение

Рекомендуемые режимы резания см. в каталоге "Токарные инструменты"



L5

Вставки CoroTurn® XS для обработки канавок

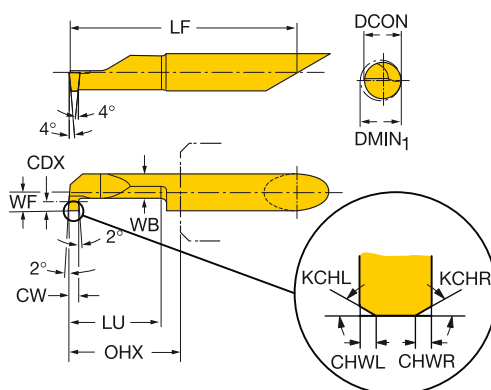

	CZC _{MS}	CW	KCHL	KCHR	CHWL	CHWR	CDX	DMIN ₁	LU	OHX	Код заказа	Размеры, мм, дюйм					DCON	WB	LF	WF
												P	M	N	S	O				
												1025	1025	1025	1025	1025				
	6	0.78	45°	45°	0.04	0.04	1.8	6.2	25.0	28.0	CXS-06G078-6225R/L	☆	☆	☆	☆	☆	6	4.0	47.3	3.0
		.031	45°	45°	.002	.002	.071	.244	.984	1.102							.236	.156	1.860	.116
	6	0.78	45°	45°	0.04	0.04	1.8	6.2	30.0	33.0	CXS-06G078-6230R/L	☆	☆	☆	☆	☆	6	4.0	52.3	3.0
		.031	45°	45°	.002	.002	.071	.244	1.181	1.299							.236	.156	2.057	.116
	6	1.00	45°	45°	0.04	0.04	1.8	6.2	10.0	13.0	CXS-06G100-6210R/L	☆	☆	☆	☆	☆	6	4.0	32.3	3.0
		.039	45°	45°	.002	.002	.071	.244	.394	.512							.236	.156	1.270	.116
	6	1.00	45°	45°	0.04	0.04	1.8	6.2	20.0	23.0	CXS-06G100-6220R/L	☆	☆	☆	☆	☆	6	4.0	42.3	3.0
		.039	45°	45°	.002	.002	.071	.244	.787	.906							.236	.156	1.663	.116
	6	1.00	45°	45°	0.04	0.04	1.8	6.2	30.0	33.0	CXS-06G100-6230R/L	☆	☆	☆	☆	☆	6	4.0	52.3	3.0
		.039	45°	45°	.002	.002	.071	.244	1.181	1.299							.236	.156	2.057	.116
	6	1.00	45°	45°	0.04	0.04	1.8	6.2	35.0	38.0	CXS-06G100-6235R/L	☆	☆	☆	☆	☆	6	4.0	57.3	3.0
		.039	45°	45°	.002	.002	.071	.244	1.378	1.496							.236	.156	2.254	.116
	6	1.00	45°	45°	0.04	0.04	1.8	6.2	40.0	43.0	CXS-06G100-6240R/L	☆	☆	☆	☆	☆	6	4.0	62.3	3.0
		.039	45°	45°	.002	.002	.071	.244	1.575	1.693							.236	.156	2.451	.116
	6	1.17	45°	45°	0.04	0.04	1.8	6.2	10.0	13.0	CXS-06G117-6210R/L	☆	☆	☆	☆	☆	6	4.0	32.3	3.0
		.046	45°	45°	.002	.002	.071	.244	.394	.512							.236	.156	1.270	.116
	6	1.17	45°	45°	0.04	0.04	1.8	6.2	20.0	23.0	CXS-06G117-6220R/L	☆	☆	☆	☆	☆	6	4.0	42.3	3.0
		.046	45°	45°	.002	.002	.071	.244	.787	.906							.236	.156	1.663	.116
	6	1.17	45°	45°	0.04	0.04	1.8	6.2	25.0	28.0	CXS-06G117-6225R/L	☆	☆	☆	☆	☆	6	4.0	47.3	3.0
		.046	45°	45°	.002	.002	.071	.244	.984	1.102							.236	.156	1.860	.116
	6	1.17	45°	45°	0.04	0.04	1.8	6.2	30.0	33.0	CXS-06G117-6230R/L	☆	☆	☆	☆	☆	6	4.0	52.3	3.0
		.046	45°	45°	.002	.002	.071	.244	1.181	1.299							.236	.156	2.057	.116
	6	1.17	45°	45°	0.04	0.04	1.8	6.2	40.0	43.0	CXS-06G117-6240R/L	☆	☆	☆	☆	☆	6	4.0	62.3	3.0
		.046	45°	45°	.002	.002	.071	.244	1.575	1.693							.236	.156	2.451	.116
	6	1.50	45°	45°	0.04	0.04	1.8	6.2	10.0	13.0	CXS-06G150-6210R/L	☆	☆	☆	☆	☆	6	4.0	32.3	3.0
		.059	45°	45°	.002	.002	.071	.244	.394	.512							.236	.156	1.270	.116
	6	1.50	45°	45°	0.04	0.04	1.8	6.2	20.0	23.0	CXS-06G150-6220R/L	☆	☆	☆	☆	☆	6	4.0	42.3	3.0
		.059	45°	45°	.002	.002	.071	.244	.787	.906							.236	.156	1.663	.116
	6	1.50	45°	45°	0.04	0.04	1.8	6.2	30.0	33.0	CXS-06G150-6230R/L	☆	☆	☆	☆	☆	6	4.0	52.3	3.0
		.059	45°	45°	.002	.002	.071	.244	1.181	1.299							.236	.156	2.057	.116
	6	1.50	45°	45°	0.04	0.04	1.8	6.2	35.0	38.0	CXS-06G150-6235R/L	☆	☆	☆	☆	☆	6	4.0	57.3	3.0
		.059	45°	45°	.002	.002	.071	.244	1.378	1.496							.236	.156	2.254	.116
	6	1.57	45°	45°	0.04	0.04	1.8	6.2	10.0	13.0	CXS-06G157-6210R/L	☆	☆	☆	☆	☆	6	4.0	32.3	3.0
		.062	45°	45°	.002	.002	.071	.244	.394	.512							.236	.156	1.270	.116
	6	1.57	45°	45°	0.04	0.04	1.8	6.2	20.0	23.0	CXS-06G157-6220R/L	☆	☆	☆	☆	☆	6	4.0	42.3	3.0
		.062	45°	45°	.002	.002	.071	.244	.787	.906							.236	.156	1.663	.116
	6	1.50	45°	45°	0.04	0.04	1.8	6.2	25.0	28.0	CXS-06G157-6225R/L	☆	☆	☆	☆	☆	6	4.0	47.3	3.0
		.059	45°	45°	.002	.002	.071	.244	.984	1.102							.236	.156	1.860	.116
	6	1.57	45°	45°	0.04	0.04	1.8	6.2	30.0	33.0	CXS-06G157-6230R/L	☆	☆	☆	☆	☆	6	4.0	52.3	3.0
		.062	45°	45°	.002	.002	.071	.244	1.181	1.299							.236	.156	2.057	.116
	6	1.57	45°	45°	0.04	0.04	1.8	6.2	40.0	43.0	CXS-06G157-6240R/L	☆	☆	☆	☆	☆	6	4.0	62.3	3.0
		.062	45°	45°	.002	.002	.071	.244	1.575	1.693							.236	.156	2.451	.116


R = Правое исполнение, L = Левое исполнение

Рекомендуемые режимы резания см. в каталоге "Токарные инструменты"



L5

Вставки CoroTurn® XS для обработки канавок

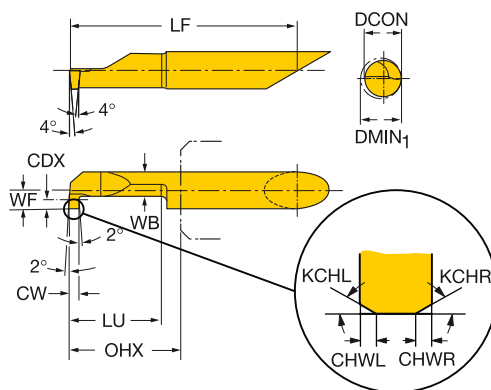

	CZC _{MS}	CW	KCHL	KCHR	CHWL	CHWR	CDX	DMIN ₁	LU	OHX	Код заказа	P	M	N	S	O	Размеры, мм, дюйм			
												1025	1025	1025	1025	1025	DCON	WB	LF	WF
	6	1.98	45°	45°	0.04	0.04	1.8	6.2	10.0	13.0	CXS-06G198-6210R/L	☆	☆	☆	☆	☆	6	4.0	32.3	3.0
		.078	45°	45°	.002	.002	.071	.244	.394	.512							.236	.156	1.270	.116
	6	1.98	45°	45°	0.04	0.04	1.8	6.2	25.0	28.0	CXS-06G198-6225R/L	☆	☆	☆	☆	☆	6	4.0	47.3	3.0
		.078	45°	45°	.002	.002	.071	.244	.984	1.102							.236	.156	1.860	.116
	6	2.00	45°	45°	0.04	0.04	1.8	6.2	10.0	13.0	CXS-06G200-6210R/L	☆	☆	☆	☆	☆	6	4.0	32.3	3.0
		.079	45°	45°	.002	.002	.071	.244	.394	.512							.236	.156	1.270	.116
	6	2.00	45°	45°	0.04	0.04	1.8	6.2	20.0	23.0	CXS-06G200-6220R/L	☆	☆	☆	☆	☆	6	4.0	42.3	3.0
		.079	45°	45°	.002	.002	.071	.244	.787	.906							.236	.156	1.663	.116
	6	0.78	45°	45°	0.04	0.04	1.8	6.2	30.0	33.0	CXS-06G200-6230R/L	☆	☆	☆	☆	☆	6	4.0	52.3	3.0
		.031	45°	45°	.002	.002	.071	.244	1.181	1.299							.236	.156	2.057	.116
	7	0.78	45°	45°	0.04	0.04	2.5	7.2	10.0	13.0	CXS-07G078-7210R/L	☆	☆	☆	☆	☆	7	4.3	32.3	3.5
		.031	45°	45°	.002	.002	.098	.283	.394	.512							.276	.167	1.270	.136
	7	0.78	45°	45°	0.04	0.04	2.5	7.2	20.0	23.0	CXS-07G078-7220R/L	☆	☆	☆	☆	☆	7	4.3	42.3	3.5
		.031	45°	45°	.002	.002	.098	.283	.787	.906							.276	.167	1.663	.136
	7	0.78	45°	45°	0.04	0.04	2.5	7.2	25.0	28.0	CXS-07G078-7225R/L	☆	☆	☆	☆	☆	7	4.3	47.3	3.5
		.031	45°	45°	.002	.002	.098	.283	.984	1.102							.276	.167	1.860	.136
	7	0.78	45°	45°	0.04	0.04	2.5	7.2	30.0	33.0	CXS-07G078-7230R/L	☆	☆	☆	☆	☆	7	4.3	52.3	3.5
		.031	45°	45°	.002	.002	.098	.283	1.181	1.299							.276	.167	2.057	.136
	7	0.78	45°	45°	0.04	0.04	2.5	7.2	40.0	43.0	CXS-07G078-7240R/L	☆	☆	☆	☆	☆	7	4.3	62.3	3.5
		.031	45°	45°	.002	.002	.098	.283	1.575	1.693							.276	.167	2.451	.136
	7	1.00	45°	45°	0.04	0.04	2.5	7.2	20.0	23.0	CXS-07G100-7220R/L	☆	☆	☆	☆	☆	7	4.3	42.3	3.5
		.039	45°	45°	.002	.002	.098	.283	.787	.906							.276	.167	1.663	.136
	7	1.00	45°	45°	0.04	0.04	2.5	7.2	30.0	33.0	CXS-07G100-7230R/L	☆	☆	☆	☆	☆	7	4.3	52.3	3.5
		.039	45°	45°	.002	.002	.098	.283	1.181	1.299							.276	.167	2.057	.136
	7	1.00	45°	45°	0.04	0.04	2.5	7.2	35.0	38.0	CXS-07G100-7235R/L	☆	☆	☆	☆	☆	7	4.3	57.3	3.5
		.039	45°	45°	.002	.002	.098	.283	1.378	1.496							.276	.167	2.254	.136
	7	1.17	45°	45°	0.04	0.04	2.5	7.2	40.0	43.0	CXS-07G100-7240R/L	☆	☆	☆	☆	☆	7	4.3	62.3	3.5
		.046	45°	45°	.002	.002	.098	.283	1.575	1.693							.276	.167	2.451	.136
	7	1.17	45°	45°	0.04	0.04	2.5	7.2	10.0	13.0	CXS-07G117-7210R/L	☆	☆	☆	☆	☆	7	4.3	32.3	3.5
		.046	45°	45°	.002	.002	.098	.283	.394	.512							.276	.167	1.270	.136
	7	1.17	45°	45°	0.04	0.04	2.5	7.2	20.0	23.0	CXS-07G117-7220R/L	☆	☆	☆	☆	☆	7	4.3	42.3	3.5
		.046	45°	45°	.002	.002	.098	.283	.787	.906							.276	.167	1.663	.136
	7	1.17	45°	45°	0.04	0.04	2.5	7.2	25.0	28.0	CXS-07G117-7225R/L	☆	☆	☆	☆	☆	7	4.3	47.3	3.5
		.046	45°	45°	.002	.002	.098	.283	.984	1.102							.276	.167	1.860	.136
	7	1.17	45°	45°	0.04	0.04	2.5	7.2	30.0	33.0	CXS-07G117-7230R/L	☆	☆	☆	☆	☆	7	4.3	52.3	3.5
		.046	45°	45°	.002	.002	.098	.283	1.181	1.299							.276	.167	2.057	.136
	7	1.17	45°	45°	0.04	0.04	2.5	7.2	40.0	43.0	CXS-07G117-7240R/L	☆	☆	☆	☆	☆	7	4.3	62.3	3.5
		.046	45°	45°	.002	.002	.098	.283	1.575	1.693							.276	.167	2.451	.136
	7	1.50	45°	45°	0.04	0.04	2.5	7.2	10.0	13.0	CXS-07G150-7210R/L	☆	☆	☆	☆	☆	7	4.3	32.3	3.5
		.059	45°	45°	.002	.002	.098	.283	.394	.512							.276	.167	1.270	.136
	7	1.50	45°	45°	0.04	0.04	2.5	7.2	20.0	23.0	CXS-07G150-7220R/L	☆	☆	☆	☆	☆	7	4.3	42.3	3.5
		.059	45°	45°	.002	.002	.098	.283	.787	.906							.276	.167	1.663	.136


R = Правое исполнение, L = Левое исполнение

Рекомендуемые режимы резания см. в каталоге "Токарные инструменты"



L5

Вставки CoroTurn® XS для обработки канавок


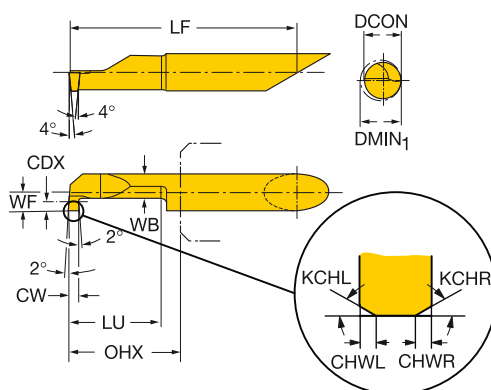


	CZC _{MS}	CW	KCHL	KCHR	CHWL	CHWR	CDX	DMIN ₁	LU	OHX	Код заказа	P M N S O					Размеры, мм, дюйм			
												1025	1025	1025	1025	1025	DCON	WB	LF	WF
												☆	☆	☆	☆	☆				
	7	1.50	45°	45°	0.04	0.04	2.5	7.2	30.0	33.0	CXS-07G150-7230R/L	☆	☆	☆	☆	☆	7	4.3	52.3	3.5
		.059	45°	45°	.002	.002	.098	.283	1.181	1.299							.276	.167	2.057	.136
	7	1.50	45°	45°	0.04	0.04	2.5	7.2	35.0	38.0	CXS-07G150-7235R/L	☆	☆	☆	☆	☆	7	4.3	57.3	3.5
		.059	45°	45°	.002	.002	.098	.283	1.378	1.496							.276	.167	2.254	.136
	7	1.50	45°	45°	0.04	0.04	2.5	7.2	40.0	43.0	CXS-07G150-7240R/L	☆	☆	☆	☆	☆	7	4.3	62.3	3.5
		.059	45°	45°	.002	.002	.098	.283	1.575	1.693							.276	.167	2.451	.136
	7	1.57	45°	45°	0.04	0.04	2.5	7.2	10.0	13.0	CXS-07G157-7210R/L	☆	☆	☆	☆	☆	7	4.3	32.3	3.5
		.062	45°	45°	.002	.002	.098	.283	.394	.512							.276	.167	1.270	.136
	7	1.57	45°	45°	0.04	0.04	2.5	7.2	20.0	23.0	CXS-07G157-7220R/L	☆	☆	☆	☆	☆	7	4.3	42.3	3.5
		.062	45°	45°	.002	.002	.098	.283	.787	.906							.276	.167	1.663	.136
	7	1.17	45°	45°	0.04	0.04	2.5	7.2	25.0	28.0	CXS-07G157-7225R/L	☆	☆	☆	☆	☆	7	4.3	47.3	3.5
		.046	45°	45°	.002	.002	.098	.283	.984	1.102							.276	.167	1.860	.136
	7	1.50	45°	45°	0.04	0.04	2.5	7.2	30.0	33.0	CXS-07G157-7230R/L	☆	☆	☆	☆	☆	7	4.3	52.3	3.5
		.059	45°	45°	.002	.002	.098	.283	1.181	1.299							.276	.167	2.057	.136
	7	1.50	45°	45°	0.04	0.04	2.5	7.2	40.0	43.0	CXS-07G157-7240R/L	☆	☆	☆	☆	☆	7	4.3	62.3	3.5
		.059	45°	45°	.002	.002	.098	.283	1.575	1.693							.276	.167	2.451	.136
	7	1.98	45°	45°	0.04	0.04	2.5	7.2	10.0	13.0	CXS-07G198-7210R/L	☆	☆	☆	☆	☆	7	4.3	32.3	3.5
		.078	45°	45°	.002	.002	.098	.283	.394	.512							.276	.167	1.270	.136
	7	1.98	45°	45°	0.04	0.04	2.5	7.2	20.0	23.0	CXS-07G198-7220R/L	☆	☆	☆	☆	☆	7	4.3	42.3	3.5
		.078	45°	45°	.002	.002	.098	.283	.787	.906							.276	.167	1.663	.136
	7	1.98	45°	45°	0.04	0.04	2.5	7.2	25.0	28.0	CXS-07G198-7225R/L	☆	☆	☆	☆	☆	7	4.3	47.3	3.5
		.078	45°	45°	.002	.002	.098	.283	.984	1.102							.276	.167	1.860	.136
	7	1.98	45°	45°	0.04	0.04	2.5	7.2	30.0	33.0	CXS-07G198-7230R/L	☆	☆	☆	☆	☆	7	4.3	52.3	3.5
		.078	45°	45°	.002	.002	.098	.283	1.181	1.299							.276	.167	2.057	.136
	7	1.98	45°	45°	0.04	0.04	2.5	7.2	10.0	13.0	CXS-07G200-7210R/L	☆	☆	☆	☆	☆	7	4.3	32.3	3.5
		.078	45°	45°	.002	.002	.098	.283	.394	.512							.276	.167	1.270	.136
	7	2.00	45°	45°	0.04	0.04	2.5	7.2	20.0	23.0	CXS-07G200-7220R/L	☆	☆	☆	☆	☆	7	4.3	42.3	3.5
		.079	45°	45°	.002	.002	.098	.283	.787	.906							.276	.167	1.663	.136
	7	2.00	45°	45°	0.04	0.04	2.5	7.2	30.0	33.0	CXS-07G200-7230R/L	☆	☆	☆	☆	☆	7	4.3	52.3	3.5
		.079	45°	45°	.002	.002	.098	.283	1.181	1.299							.276	.167	2.057	.136
	7	2.00	45°	45°	0.04	0.04	2.5	7.2	35.0	38.0	CXS-07G200-7235R/L	☆	☆	☆	☆	☆	7	4.3	57.3	3.5
		.079	45°	45°	.002	.002	.098	.283	1.378	1.496							.276	.167	2.254	.136

R = Правое исполнение, L = Левое исполнение

Рекомендуемые режимы резания см. в каталоге "Токарные инструменты"

Вставки CoroTurn® XS для обработки торцевых канавок

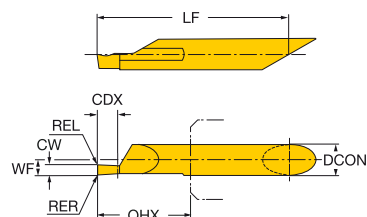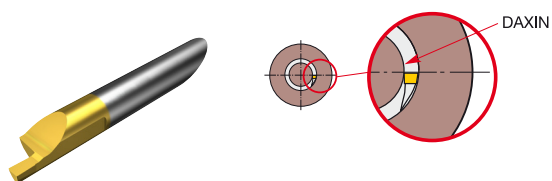


	CZC _{MS}	CW	REL	RER	CDX	DAXIN	OHX	Код заказа	P	M	K	N	S	O	Размеры, мм, дюйм		
									10:25	10:25	10:25	10:25	10:25	10:25	DCON	LF	WF
									☆	☆	☆	☆	☆	☆	6	37.3	3.0
	6	1.00	0.15	0.15	2.0	4.2	18.0	CXS-06F100-6215BR/L	☆	☆	☆	☆	☆	☆	.236	1.469	.116
	6	1.50	0.15	0.15	3.0	3.2	18.0	CXS-06F150-6215BR/L	☆	☆	☆	☆	☆	☆	6	37.3	3.0
	6	2.00	0.15	0.15	4.0	2.2	18.0	CXS-06F200-6215BR/L	☆	☆	☆	☆	☆	☆	6	37.3	3.0
	6	2.50	0.15	0.15	5.0	1.2	18.0	CXS-06F250-6215BR/L	☆	☆	☆	☆	☆	☆	6	37.3	3.0
	6	3.00	0.15	0.15	6.0	0.2	18.0	CXS-06F300-6215BR/L	☆	☆	☆	☆	☆	☆	6	37.3	3.0
		.039	.006	.006	.079	.165	.709								.236	1.469	.116
		.059	.006	.006	.118	.126	.709								.236	1.469	.116
		.079	.006	.006	.157	.087	.709								.236	1.469	.116
		.098	.006	.006	.197	.047	.709								.236	1.469	.116
		.118	.006	.006	.236	.008	.709								.236	1.469	.116

N = Нейтральное исполнение, R = Правое исполнение, L = Левое исполнение

Рекомендуемые режимы резания см. в каталоге "Токарные инструменты"

Вставки CoroTurn® XS для профильной обработки

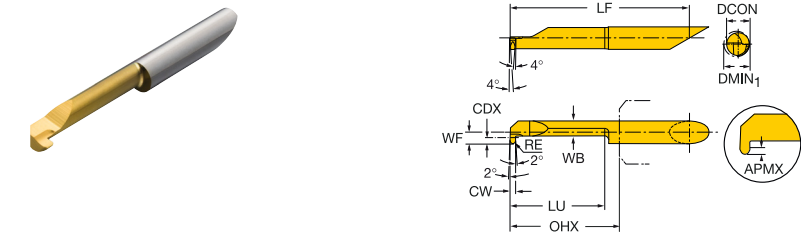


									Код заказа	P	M	N	S	O	Размеры, мм, дюйм			
	CZC _{MS}	CW	RE	CDX	DMIN ₁	LU	APMX	OHX		1025	1025	1025	1025	1025	DCON	WB	LF	WF
	5	1.50	0.75	1.0	5.2	20.0	0.3	23.0	CXS-05R150-5220R/L	☆	☆	☆	☆	☆	5	3.8	42.3	2.5
		.059	.030	.039	.205	.787	.012	.906							.197	.148	1.663	.096
	5	2.00	1.00	1.0	5.2	20.0	0.3	23.0	CXS-05R200-5220R/L	☆	☆	☆	☆	☆	5	3.8	42.3	2.5
		.079	.039	.039	.205	.787	.012	.906							.197	.148	1.663	.096

Рекомендуемые режимы резания см. в каталоге "Токарные инструменты"

N = Нейтральное исполнение, R = Правое исполнение, L = Левое исполнение



Твердосплавные головки CoroCut® MB для обработки канавок

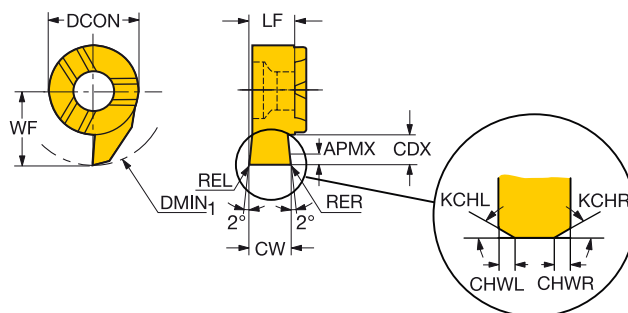

														P	M	K	N	S	Размеры, мм, дюйм			
	CZC _{MS}	CW	REL	RER	KCHL	KCHR	CHWL	CHWR	CDX	DMIN	APMX	OHX	OHN	Код заказа	1025	1025	1025	1025	DCON	LF	WF	
															☆	☆	☆	☆	☆			
	09	1.00			45°	45°	0.04	0.04	4.0	14.0	0.3	5.2	5.2	MB-09G100-00-14R/L	☆	☆	☆	☆	☆	9	5.2	9.0
		.039			45°	45°	.002	.002	.157	.551	.012	.205	.205							.354	.205	.354
	09	1.50	0.20	0.20					4.0	14.0	0.3	5.3	5.3	MB-09G150-02-16R/L	☆	☆	☆	☆	☆	9	5.3	9.0
		.059	.008	.008					.157	.551	.012	.209	.209							.354	.209	.354
	09	3.18			45°	45°	0.04	0.04	4.0	14.0	0.3	5.3	5.3	MB-09G318-00-14R/L	☆	☆	☆	☆	☆	9	5.3	9.0
		.125			45°	45°	.002	.002	.157	.551	.012	.209	.209							.354	.209	.354
	09	3.18	0.20	0.20					4.0	14.0	0.3	5.3	5.3	MB-09G318-02-14R/L	☆	☆	☆	☆	☆	9	5.3	9.0
		.125	.008	.008					.157	.551	.012	.209	.209							.354	.209	.354




R = Правое исполнение, L = Левое исполнение

Рекомендуемые режимы резания см. в каталоге "Токарные инструменты"



L5




Твердосплавные головки CoroCut® MB для обработки торцевых канавок

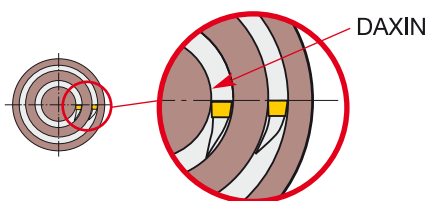

	CZC _{MS}	CW	REL	RER	CDX	DAXIN	OHX	OHN	Код заказа	P	M	K	N	S	O	Размеры, мм, дюйм
										1023	1025	1025	1025	1023	1025	
	09	3.18	0.20	0.20	5.0	7.6	10.3	10.3	MB-09FA318-02-14R/L	☆	☆	☆	☆	☆	☆	DCON LF WF
		.125	.008	.008	.197	.301	.406	.406								.354 .406 .354

R = Правое исполнение, L = Левое исполнение

Рекомендуемые режимы резания см. в каталоге "Токарные инструменты"

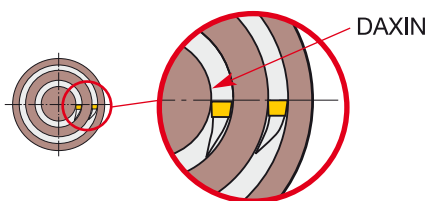

	CZC _{MS}	CW	REL	RER	CDX	DAXIN	OHX	OHN	Код заказа	P	M	K	N	S	O	Размеры, мм, дюйм
										1023	1025	1025	1025	1023	1025	
	09	3.18	0.20	0.20	5.0	5.6	10.3	10.3	MB-09FB318-02-12R/L	☆	☆	☆	☆	☆	☆	DCON LF WF
		.125	.008	.008	.197	.222	.406	.406								.354 .406 .361

R = Правое исполнение, L = Левое исполнение


Рекомендуемые режимы резания см. в каталоге "Токарные инструменты"



L5


Резцовые головки CoroCut® 1-2 для обработки торцевых канавок

Пружинное закрепление пластин

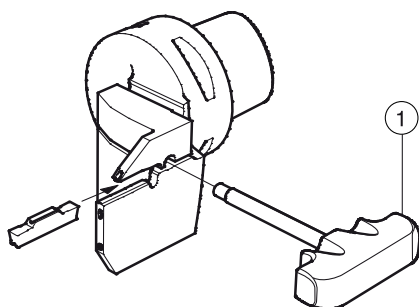

Комплектующие	
1	
Ключ	
5680 069-01	

Державки CoroCut® 1-2 QS для обработки торцевых канавок

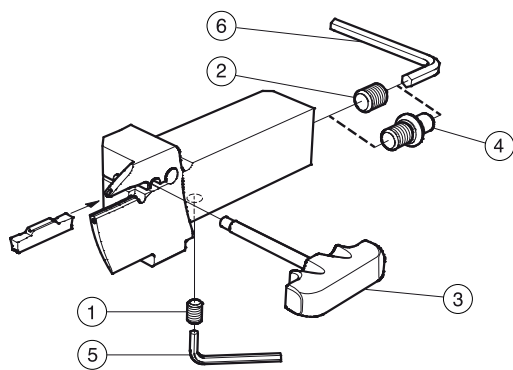


Комплектующие		Комплектующие		Принадлежности	
1	2	3	4	5	6
Заглушка	Заглушка	Ключ	Трубка для подвода СОЖ	Ключ	Ключ
3214 013-01	3214 012-01	5680 069-01	5692 010-02	174.1-864	3021 010-050

Ключи (мм/Torx Plus) см. на стр. K10

Принадлежности заказываются отдельно

Резцовые головки CoroCut® QD для отрезки и обработки канавок

Пружинное закрепление пластин

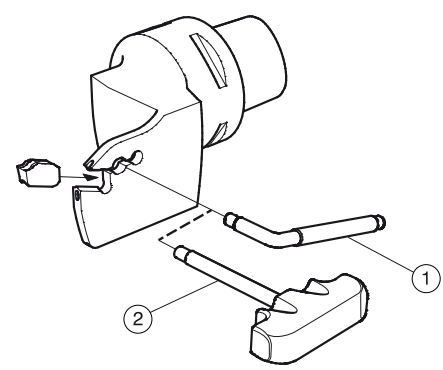


Комплектующие	Принадлежности	
1	2	
Ключ	Ключ	
5680 068-02	5680 069-03	

Принадлежности заказываются отдельно


Отрезные лезвия CoroCut® QD

Пружинное закрепление пластин

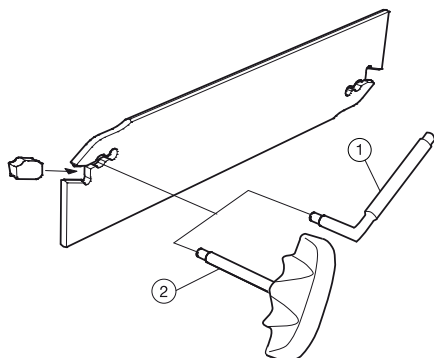

Комплектующие	Принадлежности	
1	2	
Ключ	Ключ	
5680 068-02	5680 069-03	

Внутренний подвод СОЖ

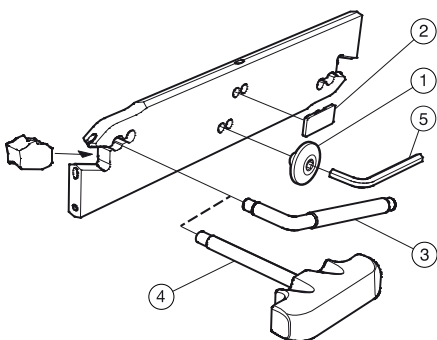

Комплектующие		Комплектующие для сборки	Принадлежности		
1	2	3	4	5	
Заглушка	Заглушка	Ключ	Ключ	Ключ	
5643 028-01	5645 040-01	5680 068-02	5680 069-03	3021 010-030	


Ключи (мм/Torg Plus) см. на стр. K10

Принадлежности заказываются отдельно

Державки CoroCut® QD QS для отрезки и обработки канавок

Пружинное закрепление пластин

Внутренний подвод СОЖ

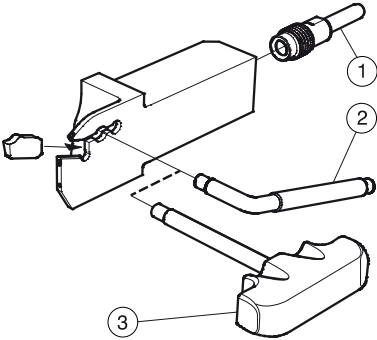

Метрическое исполнение

	Комплектующие	Комплектующие		
	1	2	3	
Код заказа	Трубка для подвода СОЖ	Ключ	Ключ	
QS-QD-R/LFB10C1010S	5692 033-04	5680 071-01		
QS-QD-R/LFB10C1212S	5692 033-05	5680 071-01		
QS-QD-R/LFC10C1212S	5692 033-05		5680 071-01	
QS-QD-R/LFC13C1616S	5692 033-05		5680 071-01	
QS-QD-R/LFD16C1616S	5692 033-05	5680 071-01		
QS-QD-R/LFE12C1010S	5692 033-04	5680 068-02	5680 069-03	
QS-QD-R/LFE13C1212S	5692 033-05	5680 068-02	5680 069-03	
QS-QD-R/LFE16C1616S	5692 033-05	5680 068-02	5680 069-03	
QS-QD-R/LFF12C1010S	5692 033-05	5680 068-02	5680 069-03	
QS-QD-R/LFF13C1212S	5692 033-05	5680 068-02	5680 069-03	
QS-QD-R/LFF16C1616S	5692 033-05	5680 068-02	5680 069-03	
QS-QD-R/LFG16C1616S	5692 033-05	5680 068-02	5680 069-03	

Дюймовое исполнение


	Комплектующие	Комплектующие для сборки		
	1	2	3	
Код заказа	Трубка для подвода СОЖ	Ключ	Ключ	
QS-QD-R/LFB0375C06S	5692 033-04	5680 071-01		
QS-QD-R/LFB0375C08S	5692 033-05		5680 071-01	
QS-QD-R/LFC0500C08S	5692 033-05	5680 071-01		
QS-QD-R/LFC0500C10S	5692 033-05		5680 071-01	
QS-QD-R/LFE0500C08S	5692 033-05	5680 068-02	5680 069-03	
QS-QD-R/LFE0625C10S	5692 033-05	5680 068-02	5680 069-03	
QS-QD-R/LFF0500C08S	5692 033-05	5680 068-02	5680 069-03	
QS-QD-R/LFF0625C10S	5692 033-05	5680 068-02	5680 069-03	
QS-QD-R/LFG0625C10S	5692 033-05	5680 068-02	5680 069-03	
QS-QD-R/LFD0625C10S			5680 071-01	

Ключи (мм/Торх Plus) см. на стр. К10
Принадлежности заказываются отдельно

Державки CoroCut® QD QS для отрезки и обработки канавок

Пружинное закрепление пластин

Внутренний подвод СОЖ

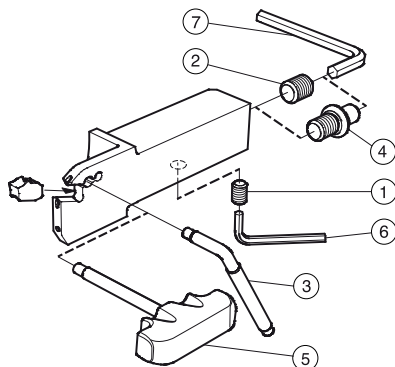

Метрическое исполнение

	Комплектующие		Комплектующие	Принадлежности			
	1	2	3	4	6	7	
Код заказа	Заглушка	Заглушка	Ключ	Трубка для подвода СОЖ	Ключ	Ключ	
QS-QD-R/LFD16C2020D	3214 013-01	3214 012-01	5680 071-01	5692 010-02	174.1-864	3021 010-050	


Дюймовое исполнение

	Комплектующие		Комплектующие для сборки	Принадлежности			
	1	2	3	4	6	7	
Код заказа	Заглушка	Заглушка	Ключ	Трубка для подвода СОЖ	Ключ	Ключ	
QS-QD-R/LFD0625C12D	3214 013-01	3214 012-01	5680 071-01	5692 010-02	174.1-864	3021 010-050	

Ключи (мм/Torx Plus) см. на стр. К10


Принадлежности заказываются отдельно

Державки CoroCut® QD для отрезки и обработки канавок
Пружинное закрепление пластин

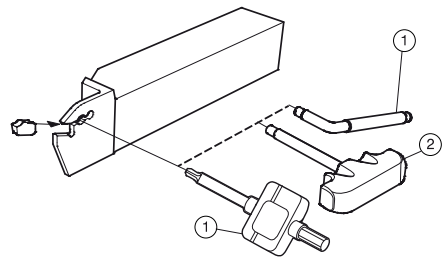

Комплектующие	Принадлежности	
1	2	
Ключ	Ключ	
5680 071-01		
5680 068-02	5680 069-03	


Внутренний подвод СОЖ

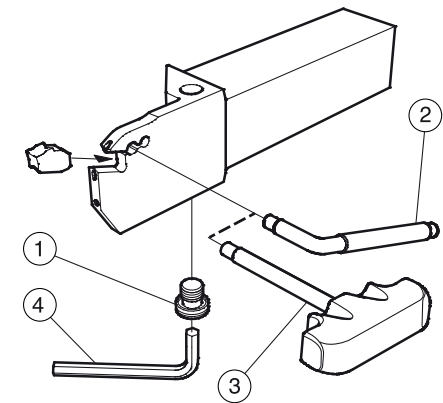

Комплектующие	Комплектующие для сборки	Принадлежности		
1	2	3	4	
Заглушка	Ключ	Ключ	Ключ	
3214 012-01	5680 068-02	5680 069-03	3021 010-050	

Ключи (мм/Torx Plus) см. на стр. K10
Принадлежности заказываются отдельно

Державки CoroCut® XS QS для отрезки и обработки канавок

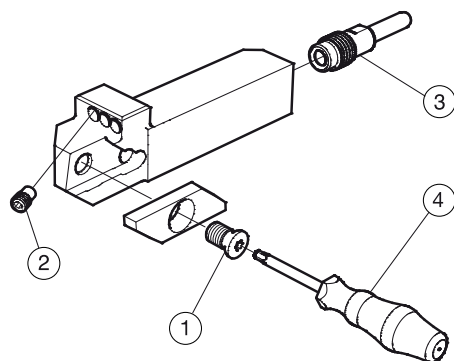

Метрическое исполнение

	Комплектующие			Комплектующие	
	1	2	3	4	
Код заказа	Винт пластины	Сопло	Трубка для подвода СОЖ	Отвёртка	
QS-SMALR/L1010E3HP	5513 027-01	5691 026-13	5692 033-04	5680 046-01	
QS-SMALR/L1212E3HP-M	5513 027-01	5691 026-13	5692 033-05	5680 046-01	

Дюймовое исполнение

	Комплектующие			Комплектующие	
	1	2	3	4	
Код заказа	Винт пластины	Сопло	Трубка для подвода СОЖ	Отвёртка	
QS-SMALR/L063XHP	5513 027-01	5691 026-13	5692 033-04	5680 046-01	
QS-SMALR/L083XHP-M	5513 027-01	5691 026-13	5692 033-05	5680 046-01	

Ключи (мм/Torx Plus) см. на стр. К10