


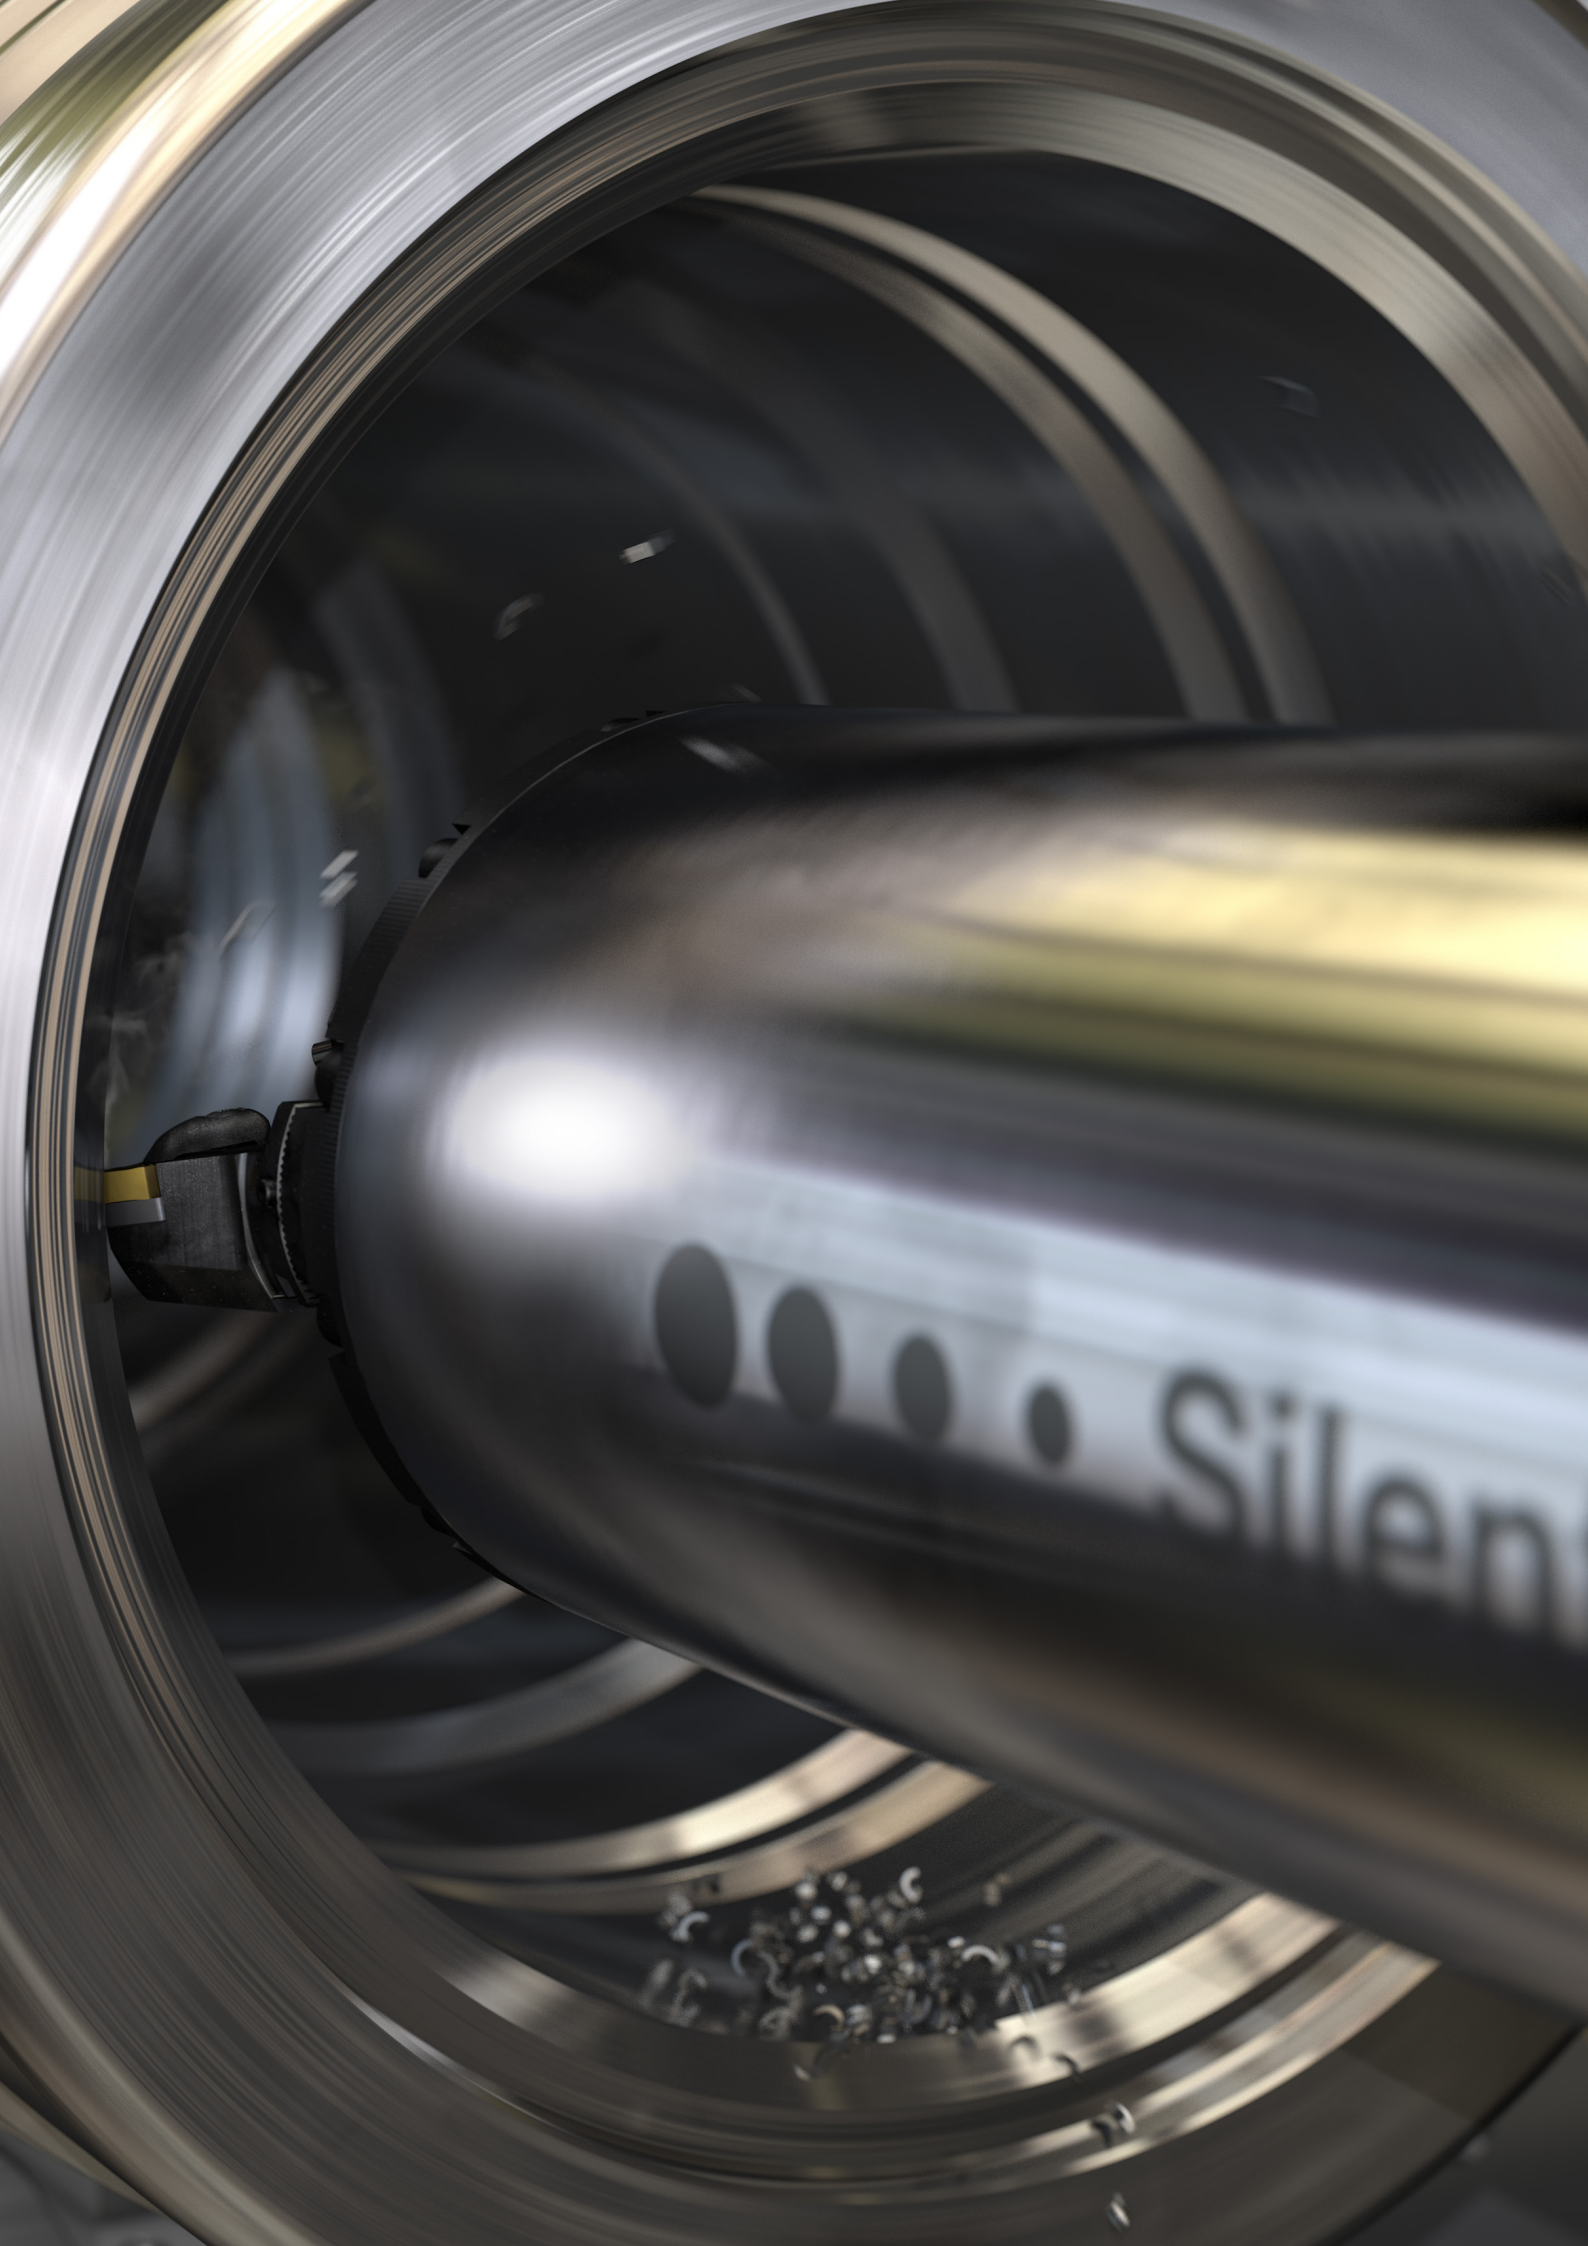

Оснастка для токарного инструмента

Оснастка для токарного инструмента

Интерфейс со стороны станка: Coromant Capto®

Быстросменные переходники на меньший размер соединения Coromant Capto®	E3
Антивибрационные оправки Coromant Capto® для резцовых головок CoroTurn® SL	E4
Адаптеры Coromant Capto® для расточных оправок	E9

Интерфейс со стороны станка: цилиндрический хвостовик

Антивибрационные оправки для быстросменных резцовых головок CoroTurn® SL	E10
--	-----

Интерфейс со стороны станка: цилиндрический хвостовик с лыской

Оправки CoroTurn® XS с цилиндрическим хвостовиком с лысками	E11
Расточные оправки CoroCut® MB с цилиндрическим хвостовиком с лысками	E12


Комплектующие

Антивибрационные оправки Coromant Capto® для резцовых головок CoroTurn® SL	E15
Адаптеры Coromant Capto® для расточных оправок	E17
Быстросменные переходники на меньший размер соединения Coromant Capto®	E18
Антивибрационные оправки для быстросменных резцовых головок CoroTurn® SL	E19
Расточные оправки CoroCut® MB с цилиндрическим хвостовиком с лысками	E20
Оправки CoroTurn® XS с цилиндрическим хвостовиком с лысками	E21

Быстросменные переходники на меньший размер соединения Coromant Capto®

Переходник на меньший размер соединения с радиальным смещением

Внутренний подвод СОЖ

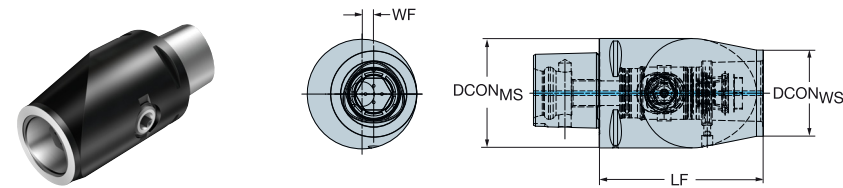

				Размеры, мм, дюйм						
CZC _{MS}	CZC _{WS}	CNSC	CXSC	Код заказа	DCON _{MS}	DCON _{WS}	LF	WF	CP BarPSI	 Kg
C6	C5	3	1	C6-QC-C5-100R07	63	50	100	6.5	150	1.8
					2.480	1.969	3.937	.256	2175	
C8	C6	3	1	C8-QC-C6-120R09	80	63	120	8.5	150	3.6
					3.150	2.480	4.724	.335	2175	
C10	C6	3	1	C10-QC-C6-125R19	100	63	125	18.5	150	6.2
					3.937	2.480	4.921	.728	2175	



E18



L5



L15

A


B

Антивибрационные оправки Coromant Capto® для резцовых головок CoroTurn® SL

Антивибрационные стальные расточные оправки

Внутренний подвод СОЖ

C



D

●●●● SilentTools®

E

					Размеры, мм, дюйм						
CZC _{MS}	CZC _{WS}	CNSC	CXSC	Код заказа	DCON _{MS}	DCON _{WS}	LB ₁	LF	WF	CP BarPSI	 Kg
C3	25	3	3	C3-570-3C 25 180	32	25	161	180	0.0	70	0.8
		3	1	C3-SL-3C 25 125	1.260	.984	6.370	7.087	.000	1015	
					32	25	106	125	0.0	70	0.6
		3	1	C3-SL-3C 25 180	1.260	.984	4.205	4.921	.000	1015	
					32	25	161	180	0.0	70	0.8
		3	1	C3-570-3C 32 224	1.260	.984	6.370	7.087	.000	1015	
					32	32	224	224	0.0	70	1.8
					1.260	1.260	8.819	8.819	.000	1015	
C4	25	3	3	C4-570-3C 25 180	40	25	155	180	0.0	70	0.9
		3	1	C4-SL-3C 25 132	1.575	.984	6.130	7.087	.000	1015	
					40	25	107	132	0.0	70	0.7
		3	1	C4-SL-3C 25 180	1.575	.984	4.240	5.197	.000	1015	
					40	25	155	180	0.0	70	0.9
		3	1	C4-570-3C 32 224	1.575	.984	6.130	7.087	.000	1015	
					40	32	200	224	0.0	70	3.3
		3	1	C4-570-3C 40 288	1.575	1.260	7.898	8.819	.000	1015	
					40	40	288	288	0.0	70	1.6
					1.575	1.575	11.339	11.339	.000	1015	
C5	25	3	3	C5-570-3C 25 180	50	25	154	180	0.0	70	1.1
		3	1	C5-SL-3C 25 133	1.969	.984	6.075	7.087	.000	1015	
					50	25	106	133	0.0	70	0.9
		3	1	C5-SL-3C 25 180	1.969	.984	4.197	5.236	.000	1015	
					50	25	154	180	0.0	70	1.1
		3	1	C5-SL-3C 25 230	1.969	.984	6.075	7.087	.000	1015	
					50	25	200	230	0.0	70	1.3
		3	1	C5-570-3C 32 224	1.969	.984	7.894	9.055	.000	1015	
					50	32	199	224	0.0	70	1.7
		3	1	C5-570-3C 40 288	1.969	1.260	7.846	8.819	.000	1015	
					50	40	263	288	0.0	70	3.5
					1.969	1.575	10.370	11.339	.000	1015	
C6	25	3	3	C6-570-3C 25 180	63	25	146	180	0.0	70	1.4
		3	1	C6-SL-3C 25 132	2.480	.984	5.780	7.087	.000	1015	
					63	25	101	132	0.0	70	1.2
		3	1	C6-SL-3C 25 180	2.480	.984	4.012	5.197	.000	1015	
					63	25	146	180	0.0	70	1.4
		3	1	C6-SL-3C 25 230	2.480	.984	5.780	7.087	.000	1015	
					63	25	196	230	0.0	70	1.7
		3	1	C6-570-3C 32 224	2.480	.984	7.748	9.055	.000	1015	
					63	32	191	224	0.0	70	2.1
		3	1	C6-570-3C 40 288	2.480	1.260	7.547	8.819	.000	1015	
					63	40	257	288	0.0	70	3.8
					2.480	1.575	10.122	11.339	.000	1015	
C8	25	3	1	C8-SL-3C 25 147	80	25	106	147	0.0	70	2.3
		3	1	C8-570-3C 32 224	3.150	.984	4.197	5.787	.000	1015	
					80	32	184	224	0.0	70	3.1
		3	1	C8-570-3C 40 288	3.150	1.260	7.264	8.819	.000	1015	
					80	40	246	288	0.0	70	4.7
					3.150	1.575	9.705	11.339	.000	1015	

L



E15



L5




L15

Антивибрационные оправки Coromant Capto® для резцовых головок CoroTurn® SL

Антивибрационные стальные расточные оправки

Внутренний подвод СОЖ

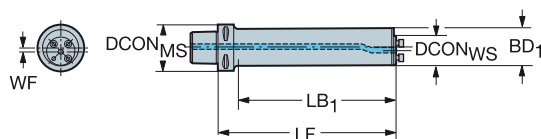

● ● ● SilentTools®

					Размеры, мм, дюйм							
CZC _{MS}	CZC _{WS}	CNSC	CXSC	Код заказа	DCON _{MS}	DCON _{WS}	BD ₁	LB ₁	LF	WF	CP BarPSI	Kg
C5	40	3	1	C5-570-3C 50 368-40L	50	40	50	368	368	5.0	70	5.7
					1.969	1.575	1.969	14.488	14.488	.197	1015	
				C5-570-3C 50 368-40R	50	40	50	368	368	5.0	70	5.7
					1.969	1.575	1.969	14.488	14.488	.197	1015	
				C5-570-3C 50 468-40L	50	40	50	468	468	0.0	70	7.2
					1.969	1.575	1.969	18.425	18.425	.000	1015	
C6	40	3	1	C6-570-3C 50 368-40L	63	40	50	341	368	5.0	70	6.0
					2.480	1.575	1.969	13.433	14.488	.197	1015	
				C6-570-3C 50 368-40R	63	40	50	341	368	5.0	70	6.0
					2.480	1.575	1.969	13.433	14.488	.197	1015	
				C6-570-3C 60 448-40L	63	40	60	424	448	10.0	70	11.0
					2.480	1.575	2.362	16.724	17.638	.394	1015	
C8	40	3	1	C8-570-3C 50 368-40L	80	40	50	330	368	5.0	70	6.9
					3.150	1.575	1.969	13.028	14.488	.197	1015	
				C8-570-3C 50 368-40R	80	40	50	330	368	5.0	70	6.9
					3.150	1.575	1.969	13.028	14.488	.197	1015	
				C8-570-3C 60 448-40L	80	40	60	409	448	10.0	70	11.8
					3.150	1.575	2.362	16.110	17.638	.394	1015	
				C8-570-3C 60 448-40R	80	40	60	409	448	10.0	70	11.8
					3.150	1.575	2.362	16.110	17.638	.394	1015	



E15



L5



L15

A

B

Антивибрационные оправки Coromant Capto® для резцовых головок CoroTurn® SL

Антивибрационные оправки, усиленные твердосплавными кольцами

Внутренний подвод СОЖ

C



D



E

				Размеры, мм, дюйм							
CZC _{MS}	CZC _{WS}	CNSC	CXSC	Код заказа	DCON _{MS}	DCON _{WS}	LB ₁	LF	WF	CP BarPSI	 Kg
C6	25	3	1	C6-SL-3C 25 280 CR-M	63	25	248	280	0.0	70	2.0
					2.480	.984	9.772	11.024	.000	1015	
C8	25	3	1	C8-SL-3C 25 280 CR-M	80	25	248	280	0.0	70	2.9
					3.150	.984	9.772	11.024	.000	1015	

F

G

H

I

J

K


L



Антивибрационные оправки Coromant Capto® для резцовых головок CoroTurn® SL

Антивибрационная расточная оправка для двух резцовых головок CoroTurn® SL

Внутренний подвод СОЖ

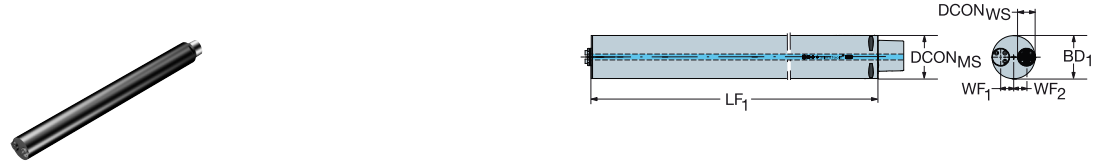

● ● ● ● SilentTools®

					Размеры, мм, дюйм						
CZC _{MS}	CZC _{WS}	CNSC	CXSC	Код заказа	DCON _{MS}	DCON _{WS}	LF ₁	WF ₁	WF ₂	CP BarPSI	 Kg
C8	40	3	1	C8-570-3C 80 608-40-2	80	40	608	20.0	20.0	70	21.1
					3.150	1.575	23.937	.787	.787	1015	
		3	1	C8-570-3C80768-40-2	80	40	768	20.0	20.0	70	28.2
					3.150	1.575	30.236	.787	.787	1015	

E16

L5

L15

A


B

Антивибрационные оправки Coromant Capto® для резцовых головок CoroTurn® SL

Антивибрационные расточные оправки с эллиптическим сечением

Внутренний подвод СОЖ

C



D

●●●● SilentTools®

E

				Код заказа	Размеры, мм, дюйм								CP Bar		
CZC _{MS}	CZC _{WS}	CNSC	CXSC		DCON _{MS}	DCON _{WS}	BD ₂	LB ₁	LB ₂	LF	WF				
C6	16	3	1		C6-SL-D 23E 133-16	63	16	22	46	111	133	0.0			
					2.480	.630	.882	1.811	4.370	5.236	.000	1015			
	20	3	1	C6-SL-D 28E 185-20	63	20	28	52	163	185	0.0	70	1.2		
					2.480	.787	1.102	2.047	6.417	7.283	.000	1015			
	25	3	1	C6-SL-D 35E 230-25	63	25	35	82	233	255	0.0	70	1.9		
					2.480	.984	1.378	3.228	9.173	10.039	.000	1015			
	32	3	1	C6-SL-D 45E 313-32	63	32	45	102	291	313	0.0	70	3.3		
					2.480	1.260	1.772	4.016	11.456	12.323	.000	1015			
	40	3	1	C6-SL-D 56E 393-40	63	40	56	124	371	393	0.0	70	5.3		
					2.480	1.575	2.205	4.882	14.606	15.472	.000	1015			
C8	32	3	1	C8-SL-D 45E 313-32	80	32	45	102	283	313	0.0	70	4.2		
					3.150	1.260	1.772	4.016	11.141	12.323	.000	1015			
	40	3	1	C8-SL-D 56E 393-40	80	40	56	124	363	393	0.0	70	6.1		
					3.150	1.575	2.205	4.882	14.291	15.472	.000	1015			

H

I

J

K

L



E15




L5



L15

Адаптеры Coromant Capto® для расточных оправок

Для длинных втулок Easy Fix для закрепления оправок Silent Tools
Внутренний подвод СОЖ

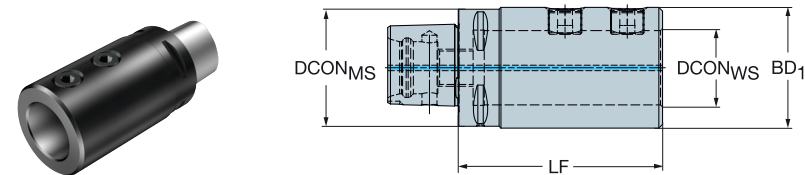

Метрическое исполнение

				Размеры, мм, дюйм							
CZC _{MS}	CZC _{WS}	CNSC	CXSC	Код заказа	DCON _{MS}	DCON _{WS}	BD ₁	LF	WF	CP BarPSI	 Kg
C6	40	3	1	C6-131-00110-40	63	40	80	110	0.0	80	2.0
					2.480	1.575	3.150	4.331	.000	1160	
C8	40	3	1	C8-131-00110-40	80	40	80	110	0.0	80	2.8
					3.150	1.575	3.150	4.331	.000	1160	



A

Оснастка для токарного инструмента Интерфейс со стороны станка: цилиндрический хвостовик



B

Антивибрационные оправки для быстросменных резцовых головок CoroTurn® SL

Антивибрационные стальные расточные оправки

Внутренний подвод СОЖ

C



D

SilentTools®

Метрическое исполнение

E

							Размеры, мм, дюйм							
CZC _{MS}	CZC _{WS}	OHN	OHX	CNSC	CXSC	Код заказа	DCON _{MS}	DCON _{WS}	LB ₁	LF	WF	CNT	CP BarPSI	Kg
130	80	865.0	1255.0	1	1	570-3C 130 2000L	130	80	1255	2000	25.0	G3/4	70	155.0
		34.055	49.409				5.118	3.150	49.409	78.740	.984		1015	
		865.0	1255.0	1	1	570-3C 130 2000R	130	80	1255	2000	25.0	G3/4	70	155.0
		34.055	49.409				5.118	3.150	49.409	78.740	.984		1015	
140	80	935.0	1355.0	1	1	570-3C 140 2200L	140	80	1355	2200	30.0	G3/4	70	183.0
		36.811	53.347				5.512	3.150	53.347	86.614	1.181		1015	
		935.0	1355.0	1	1	570-3C 140 2200R	140	80	1355	2200	30.0	G3/4	70	183.0
		36.811	53.347				5.512	3.150	53.347	86.614	1.181		1015	
160	80	1075.0	1555.0	1	1	570-3C 160 2600L	160	80	1555	2600	40.0	G3/4	70	278.0
		42.323	61.221				6.299	3.150	61.221	102.362	1.575		1015	
		1075.0	1555.0	1	1	570-3C 160 2600R	160	80	1555	2600	40.0	G3/4	70	278.0
		42.323	61.221				6.299	3.150	61.221	102.362	1.575		1015	
180	80	1215.0	1755.0	1	1	570-3C 180 2800L	180	80	1755	2800	50.0	G3/4	70	343.0
		47.835	69.095				7.087	3.150	69.095	110.236	1.969		1015	
		1215.0	1755.0	1	1	570-3C 180 2800R	180	80	1755	2800	50.0	G3/4	70	343.0
		47.835	69.095				7.087	3.150	69.095	110.236	1.969		1015	
220	80	1495.0	2155.0	1	1	570-3C 220 3450L	220	80	2155	3450	70.0	G1	70	546.0
		58.858	84.843				8.661	3.150	84.843	135.827	2.756		1015	
		1495.0	2155.0	1	1	570-3C 220 3450R	220	80	2155	3450	70.0	G1	70	546.0
		58.858	84.843				8.661	3.150	84.843	135.827	2.756		1015	

H

I

J

K

L

E19

L5

L15



Оправки CoroTurn® XS с цилиндрическим хвостовиком с лысками

Внутренний подвод СОЖ

DSGN

1

2



Стальной хвостовик

						Размеры, мм, дюйм														
CZC _{MS}	CZC _{WS}	OHX	CNSC	CXSC	DSGN	Код заказа	DCON _{MS}	DCON _{WS}	H	BD ₁	BD ₂	LB ₁	LB ₂	LF	WF	CP BarPSI				
12	4	22.0 .866	1	3	2	CXS-A12-04-X	12 .472	4 .157	11 .433	14 .571		70 2.756		70 2.756	0.0 .000	80	0.06			
	5	23.0 .906	1	3	2	CXS-A12-05-X	12 .472	5 .197	11 .433	14 .571		70 2.756		70 2.756	0.0 .000	80	0.06			
16	4	22.0 .866	1	3	1	CXS-A16-04-X	16 .630	4 .157	15 .591	14 .571	16 .630	13 .512	75 2.952	75 2.953	0.0 .000	80	0.1			
	5	23.0 .906	1	3	1	CXS-A16-05-X	16 .630	5 .197	15 .591	14 .571	16 .630	13 .512	75 2.952	75 2.953	0.0 .000	80	0.1			
	6	26.5 1.043	1	3	2	CXS-A16-06-X	16 .630	6 .236	15 .591	16 .650		75 2.953		75 2.953	0.0 .000	80	0.1			
	7	26.5 1.043	1	3	2	CXS-A16-07-X	16 .630	7 .276	15 .591	16 .650		75 2.953		75 2.953	0.0 .000	80	0.1			
20	4	22.0 .866	1	3	1	CXS-A20-04-X	20 .787	4 .157	19 .748	14 .571	20 .787	13 .512	90 3.543	90 3.543	0.0 .000	80	0.2			
	5	26.0 1.024	1	3	1	CXS-A20-05-X	20 .787	5 .197	19 .748	14 .571	20 .787	13 .512	90 3.543	90 3.543	0.0 .000	80	0.2			
	6	26.5 1.043	1	3	1	CXS-A20-06-X	20 .787	6 .236	19 .748	16 .650	20 .787	17 .689	90 3.543	90 3.543	0.0 .000	80	0.2			
	7	26.5 1.043	1	3	1	CXS-A20-07-X	20 .787	7 .276	19 .748	16 .650	20 .787	17 .689	90 3.543	90 3.543	0.0 .000	80	0.2			
25	4	24.0 .945	1	3	1	CXS-A25-04-X	25 .984	4 .157	24 .945	14 .571	14 .571	13 .512	22 .866	110 4.331	0.0 .000	80	0.3			
	5	25.0 .984	1	3	1	CXS-A25-05-X	25 .984	5 .197	24 .945	14 .571	14 .571	13 .512	23 .925	110 4.331	0.0 .000	80	0.3			
	6	26.5 1.043	1	3	1	CXS-A25-06-X	25 .984	6 .236	24 .945	16 .650	16 .650	17 .689	25 1.003	110 4.331	0.0 .000	80	0.3			
	7	26.0 1.024	1	3	1	CXS-A25-07-X	25 .984	7 .276	24 .945	16 .650	16 .650	17 .689	25 .984	110 4.331	0.0 .000	80	0.3			

Твердосплавный хвостовик

						Размеры, мм, дюйм												
CZC _{MS}	CZC _{WS}	OHX	CNSC	CXSC	DSGN	Код заказа	DCON _{MS}	DCON _{WS}	H	BD ₁	LF	WF	CP BarPSI					
12	4	53.0 2.087	1	3	2	CXS-E12-04-X	12	4	11	12	103	0.0	80	0.1				
							472	.157	.433	.472	4.055	.000	1160					
25	5	58.0 2.283	1	3	2	CXS-E12-05-X	25	5	24	12	108	0.0	80	0.1				
							.984	.197	.945	.472	4.252	.000	1160					



E21



L5




L15

Расточные оправки CoroCut® MB с цилиндрическим хвостовиком с лысками

Стальной хвостовик

Внутренний подвод СОЖ

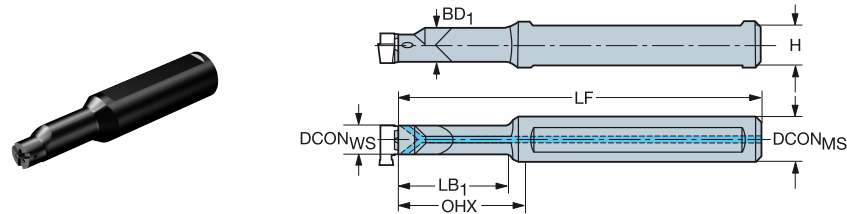

Метрическое исполнение

						Размеры, мм, дюйм								
CZC _{MS}	CZC _{WS}	OHX	CNSC	CXSC	Код заказа	DCON _{MS}	DCON _{WS}	H	BD ₁	LB ₁	LF	WF	CP BarPSI	Kg
16	07	27.8	1	3	MB-A16-24-07	16	7	15	9	20	93	0.0	80	0.1
		1.094				.630	.276	.591	.354	.791	3.665	.000	1160	
	09	30.7	1	3	MB-A16-30-09	16	9	15	11	24	94	0.0	80	0.1
		1.209				.630	.354	.591	.433	.976	3.732	.000	1160	

Дюймовое исполнение


						Размеры, мм, дюйм								
CZC _{MS}	CZC _{WS}	OHX	CNSC	CXSC	Код заказа	DCON _{MS}	DCON _{WS}	H	BD ₁	LB ₁	LF	WF	CP BarPSI	Kg
5/8	07	27.7	1	3	MB-A0625-09-07	15	7	14	9	20	101	0.0	80	0.1
		1.091				.625	.276	.586	.354	.791	3.984	.000	1160	
	09	30.6	1	3	MB-A0625-11-09	15	9	14	11	24	94	0.0	80	0.1
		1.205				.625	.354	.586	.433	.976	3.732	.000	1160	



Расточные оправки CoroCut® MB с цилиндрическим хвостовиком с лысками

Твердосплавный хвостовик

Внутренний подвод СОЖ

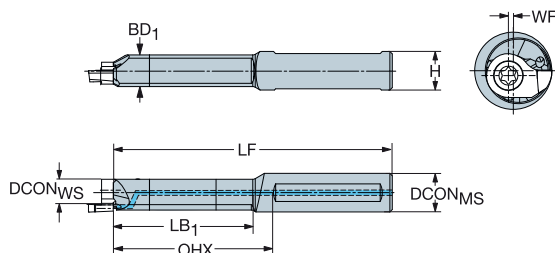

Метрическое исполнение

						Размеры, мм, дюйм									
CZC _{MS}	CZC _{WS}	OHX	CNSC	CXSC	Код заказа	DCON _{MS}	DCON _{WS}	H	BD ₁	LB ₁	LF	WF	CP BarPSI	Kg	
16	09	42.0	1	3	MB-E16L-42-09	16	9	15	13	36	94	1.0	80	0.1	
		1.654				.630	.354	.591	.512	1.445	3.732	.039	1160		
		60.0	1	3	MB-E16L-60-09	16	9	15	13	56	114	1.0	80	0.1	
		2.362				.630	.354	.591	.512	2.232	4.520	.039	1160		
		42.0	1	3	MB-E16R-42-09	16	9	15	13	36	94	-1.0	80	0.1	
		1.654				.630	.354	.591	.512	1.445	3.732	-.039	1160		
		60.0	1	3	MB-E16R-60-09	16	9	15	13	56	114	-1.0	80	0.1	
		2.362				.630	.354	.591	.512	2.232	4.520	-.039	1160		

Дюймовое исполнение

						Размеры, мм, дюйм									
CZC _{MS}	CZC _{WS}	OHX	CNSC	CXSC	Код заказа	DCON _{MS}	DCON _{WS}	H	BD ₁	LB ₁	LF	WF	CP BarPSI	Kg	
1/2	07	22.9	1	3	MB-E0500-09-07	12	7	11	9	18	86	0.0	80	0.1	
		.902				.500	.276	.461	.354	.713	3.390	.000	1160		
5/8	09	34.8	1	3	MB-E0625-13-09	15	9	14	11	28	94	0.0	80	0.1	
		1.370				.625	.354	.586	.433	1.134	3.732	.000	1160		
		40.2	1	3	MB-E0625L-16-09	15	9	14	13	36	94	1.0	80	0.1	
		1.583				.625	.354	.586	.512	1.445	3.728	.039	1160		
		30.1	1	3	MB-E0625L-23-09	15	9	14	13	56	114	1.0	80	0.1	
		1.185				.625	.354	.586	.512	2.232	4.516	.039	1160		
		40.2	1	3	MB-E0625R-16-09	15	9	14	13	36	94	-1.0	80	0.1	
		1.583				.625	.354	.586	.512	1.445	3.728	-.039	1160		
		30.1	1	3	MB-E0625R-23-09	15	9	14	13	56	114	-1.0	80	0.1	
		1.185				.625	.354	.586	.512	2.232	4.516	-.039	1160		



E20



L5




L15

Оправки CoroCut® MB

С канавкой для установки во втулке Easy Fix — Внутренний подвод СОЖ

Твердосплавный хвостовик

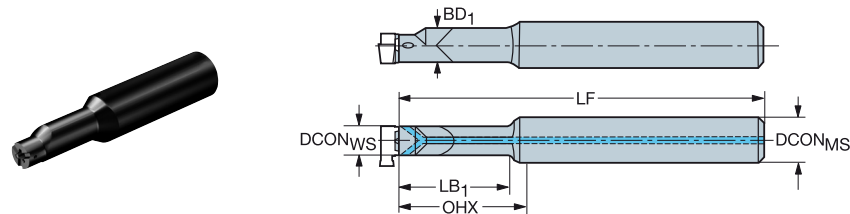

Метрическое исполнение


					Размеры, мм, дюйм								
CZC _{MS}	CZC _{WS}	OHX	CNSC	CXSC	Код заказа	DCON _{MS}	DCON _{WS}	BD ₁	LB ₁	LF	WF	CP BarPSI	Kg
12	07	64.0	1	3	MB-E12-64-07R	12	7	9	60	126	0.0	80	0.1
		2.520				.472	.276	.354	2.366	4.965	.000	1160	
16	09	75.0	1	3	MB-E16-75-09R	16	9	11	69	134	0.0	80	0.2
		2.953				.630	.354	.433	2.748	5.307	.000	1160	

Дюймовое исполнение

					Размеры, мм, дюйм								
CZC _{MS}	CZC _{WS}	OHX	CNSC	CXSC	Код заказа	DCON _{MS}	DCON _{WS}	BD ₁	LB ₁	LF	WF	CP BarPSI	Kg
1/2	07	64.0	1	3	MB-E0500-25-07R	12	7	9	60	126	0.0	80	0.1
		2.520				.500	.276	.354	2.366	4.965	.000	1160	
5/8	09	75.6	1	3	MB-E0625-29-09R	15	9	11	69	134	0.0	80	0.2
		2.976				.625	.354	.433	2.748	5.307	.000	1160	



Антивибрационные оправки Coromant Capto® для резцовых головок CoroTurn® SL

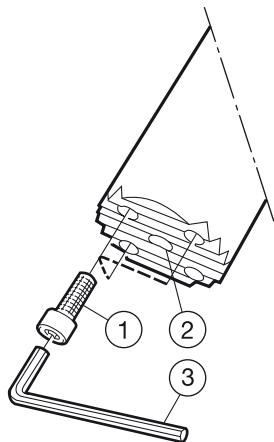

	Комплектующие		Комплектующие для сборки	
	1	2	3	
Код заказа	Винт	Кольцо	Ключ	
C3-570-3C 25 180	3212 010-258		174.1-864	F
C3-570-3C 32 224	3212 010-308	3671 010-113	3021 010-040	
C3-SL-3C 25 125	3212 010-258	3671 010-113	174.1-864	
C3-SL-3C 25 180	3212 010-258	3671 010-113	174.1-864	
C4-570-3C 25 180	3212 010-258		174.1-864	G
C4-570-3C 32 224	3212 010-308	3671 010-113	3021 010-040	
C4-SL-3C 25 132	3212 010-258	3671 010-113	174.1-864	
C4-SL-3C 25 180	3212 010-258	3671 010-113	174.1-864	
C5-570-3C 25 180	3212 010-258		174.1-864	H
C5-570-3C 32 224	3212 010-308	3671 010-113	3021 010-040	
C5-570-3C 40 288	3212 010-358	3671 010-113	3021 010-050	
C5-570-3C 50 368-40L	3212 010-358	3671 010-113	3021 010-050	
C5-570-3C 50 368-40R	3212 010-358	3671 010-113	3021 010-050	I
C5-570-3C 50 468-40L	3212 010-358	3671 010-113	3021 010-050	
C5-570-3C 50 468-40R	3212 010-358	3671 010-113	3021 010-050	
C5-SL-3C 25 133	3212 010-258	3671 010-113	174.1-864	
C5-SL-3C 25 180	3212 010-258	3671 010-113	174.1-864	J
C5-SL-3C 25 230	3212 010-258	3671 010-113	174.1-864	
C6-570-3C 25 180	3212 010-258		174.1-864	
C6-570-3C 32 224	3212 010-308	3671 010-113	3021 010-040	
C6-570-3C 40 288	3212 010-358	3671 010-113	3021 010-050	K
C6-570-3C 50 368-40L	3212 010-358	3671 010-113	3021 010-050	
C6-570-3C 50 368-40R	3212 010-358	3671 010-113	3021 010-050	
C6-570-3C 60 448-40L	3212 010-358	3671 010-113	3021 010-050	
C6-570-3C 60 448-40R	3212 010-358	3671 010-113	3021 010-050	L
C6-SL-3C 25 132	3212 010-258	3671 010-113	174.1-864	
C6-SL-3C 25 180	3212 010-258	3671 010-113	174.1-864	
C6-SL-3C 25 230	3212 010-258	3671 010-113	174.1-864	
C6-SL-3C 25 280 CR-M	3212 010-258	3671 010-113	174.1-864	E
C6-SL-D 23E 133-16	3212 030-301	3671 010-113	265.2-818	
C6-SL-D 28E 185-20	3212 030-351	3671 010-113	3021 011-764	
C6-SL-D 35E 230-25	3212 010-258	3671 010-113	174.1-864	
C6-SL-D 45E 313-32	3212 010-308	3671 010-113	3021 010-040	F
C6-SL-D 56E 393-40	3212 010-358	3671 010-113	3021 010-050	
C8-570-3C 32 224	3212 010-308	3671 010-113	3021 010-040	
C8-570-3C 40 288	3212 010-358	3671 010-113	3021 010-050	
C8-570-3C 50 368-40L	3212 010-358	3671 010-113	3021 010-050	G
C8-570-3C 50 368-40R	3212 010-358	3671 010-113	3021 010-050	
C8-570-3C 60 448-40L	3212 010-358	3671 010-113	3021 010-050	
C8-570-3C 60 448-40R	3212 010-358	3671 010-113	3021 010-050	
C8-SL-3C 25 147	3212 010-258	3671 010-113	174.1-864	H
C8-SL-3C 25 280 CR-M	3212 010-258	3671 010-113	174.1-864	
C8-SL-D 45E 313-32	3212 010-308	3671 010-113	3021 010-040	
C8-SL-D 56E 393-40	3212 010-358	3671 010-113	3021 010-050	

Ключи (мм/Торх Plus) см. на стр. К10


A

B

Антивибрационные оправки Coromant Capto® для резцовых головок CoroTurn® SL

C

D

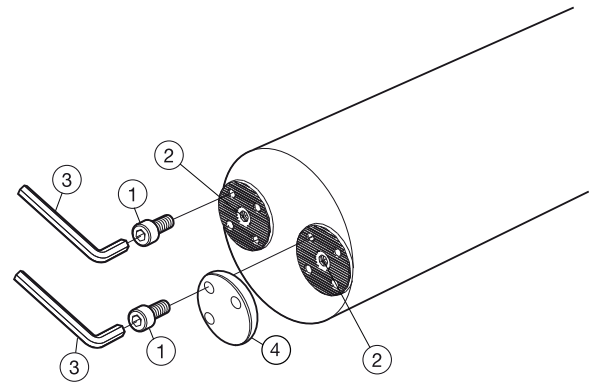

E

	Комплектующие		Комплектующие для сборки		
	1	2	3	4	
Код заказа	Винт	Кольцо	Ключ	Заглушка	
C8-570-3C 80 608-40-2	3212 010-358	3671 010-113	3021 010-050	SL40-CP	
C8-570-3C80768-40-2	3212 010-358	3671 010-113	3021 010-050	SL40-CP	

Ключи (мм/Torx Plus) см. на стр. K10

F

G

H


I

J

K

L

Адаптеры Coromant Capto® для расточных оправок




Метрическое исполнение

	Комплектующие	Комплектующие	
	1	2	
Код заказа	Винт	Ключ	
C6-131-00110-40	5514 042-06	3021 010-080	
C8-131-00110-40	5514 042-06	3021 010-080	

Ключи (мм/Torx Plus) см. на стр. K10

Быстросменные переходники на меньший размер соединения
Coromant Capto®

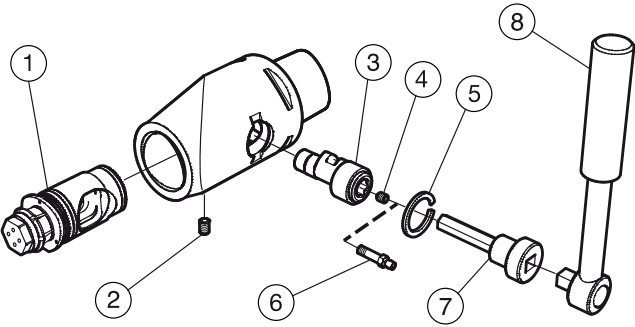


	Комплектующие					Принадлежности		
	1	2	3	4	5	6	7	
Код заказа	Шток в сборе	Стопорный винт	Эксцентрик	Стопорный винт	Стопорное кольцо	Ниппель для смазки	Переходник для ключа	
C6-QC-C5-100R07	5461 060-031	3214 010-306	5333 060-03	3214 010-355	3421 105-022	5692 012-01	5680 035-07	
C8-QC-C6-120R09	5461 060-041	3214 010-357	5333 060-04	3214 010-355	3421 105-028	5692 012-01	5680 035-07	
C10-QC-C6-125R19	5461 060-041	3214 010-357	5333 060-04	3214 010-355	3421 105-028	5692 012-01	5680 035-07	
	Принадлежности							
	8							
Код заказа	Динамометрический ключ							
C6-QC-C5-100R07	C-ТК-01							
C8-QC-C6-120R09	C-ТК-01							
C10-QC-C6-125R19	C-ТК-01							

Смазывается универсальной смазкой с хорошей водостойкостью.
Для смазывания выверните установочный винт и вверните ниппель шприца для смазки 5692 012-01.
ВНИМАНИЕ: Перед смазкой установите зажимной механизм в закрытом положении, повернув эксцентрик по часовой стрелке до упора. Вводите смазку шприцем, пока она не начнет просачиваться вокруг ключа и эксцентрика.

Размеры динамометрических ключей и ключей (мм / torx plus) см. на стр. K10
Принадлежности заказываются отдельно

Антивибрационные оправки для быстросменных резцовых головок CoroTurn® SL

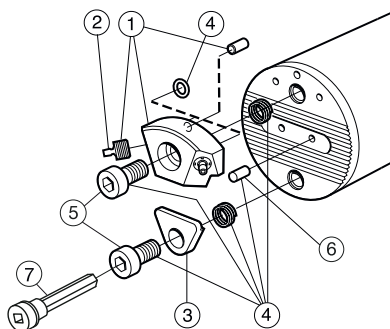

	Комплектующие					
	1	2	3	4	5	
Код заказа	Узел прихвата	Сопло	Прихват	Набор винтов	Винт	
570-3C 130 2000L	5412 052-011	5691 034-03	5412 053-01	5473 051-01	5512 046-02	
570-3C 130 2000R	5412 052-011	5691 034-03	5412 053-01	5473 051-01	5512 046-02	
570-3C 140 2200L	5412 052-011	5691 034-03	5412 053-01	5473 051-01	5512 046-02	
570-3C 140 2200R	5412 052-011	5691 034-03	5412 053-01	5473 051-01	5512 046-02	
570-3C 160 2600L	5412 052-011	5691 034-03	5412 053-01	5473 051-01	5512 046-02	
570-3C 160 2600R	5412 052-011	5691 034-03	5412 053-01	5473 051-01	5512 046-02	
570-3C 180 2800L	5412 052-011	5691 034-03	5412 053-01	5473 051-01	5512 046-02	
570-3C 180 2800R	5412 052-011	5691 034-03	5412 053-01	5473 051-01	5512 046-02	
570-3C 220 3450L	5412 052-011	5691 034-03	5412 053-01	5473 051-01	5512 046-02	
570-3C 220 3450R	5412 052-011	5691 034-03	5412 053-01	5473 051-01	5512 046-02	
	Комплектующие		Принадлежности			
	6	7				
Код заказа	Штифт	Переходник для ключа				
570-3C 130 2000L	3113 024-407	5680 035-15				
570-3C 130 2000R	3113 024-407	5680 035-15				
570-3C 140 2200L	3113 024-407	5680 035-15				
570-3C 140 2200R	3113 024-407	5680 035-15				
570-3C 160 2600L	3113 024-407	5680 035-15				
570-3C 160 2600R	3113 024-407	5680 035-15				
570-3C 180 2800L	3113 024-407	5680 035-15				
570-3C 180 2800R	3113 024-407	5680 035-15				
570-3C 220 3450L	3113 024-407	5680 035-15				
570-3C 220 3450R	3113 024-407	5680 035-15				

Ключи (мм/Torx Plus) см. на стр. K10


Принадлежности заказываются отдельно

A

B

Расточные оправки CoroCut® MB с цилиндрическим хвостовиком с лысками

C



D

E

Метрическое исполнение

	Комплектующие	Комплектующие	
	1	2	
Код заказа	Винт	Ключ	
MB-A16-24-07	5513 039-01	5680 051-03	
MB-A16-30-09	5513 039-02	5680 049-01	
MB-E16L-42-09	5513 039-02	5680 049-01	
MB-E16L-60-09	5513 039-02	5680 049-01	
MB-E16R-42-09	5513 039-02	5680 049-01	
MB-E16R-60-09	5513 039-02	5680 049-01	

F

G

Дюймовое исполнение

	Комплектующие	Комплектующие	
	1	2	
Код заказа	Винт	Ключ	
MB-E0500-09-07	5513 039-01	5680 051-03	
MB-A0625-09-07	5513 039-01	5680 051-03	
MB-A0625-11-09	5513 039-02	5680 049-01	
MB-E0625-13-09	5513 039-02	5680 049-01	
MB-E0625L-16-09	5513 039-02	5680 049-01	
MB-E0625L-23-09	5513 039-02	5680 049-01	
MB-E0625R-16-09	5513 039-02	5680 049-01	
MB-E0625R-23-09	5513 039-02	5680 049-01	

H

Ключи (мм/Torx Plus) см. на стр. K10
Принадлежности заказываются отдельно


I

J

K

L

Оправки CoroTurn® XS с цилиндрическим хвостовиком с лысками

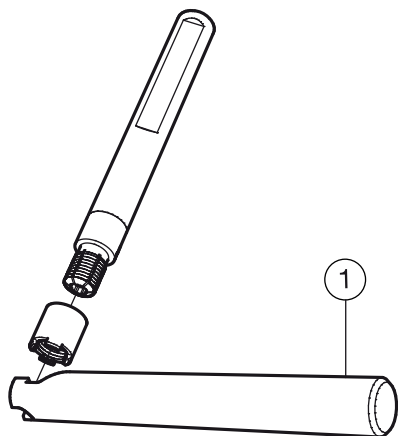

	Комплектующие	
	1	
Код заказа	Ключ	
CXS-E12-04-X	5680 112-01	
CXS-E12-05-X	5680 112-01	