


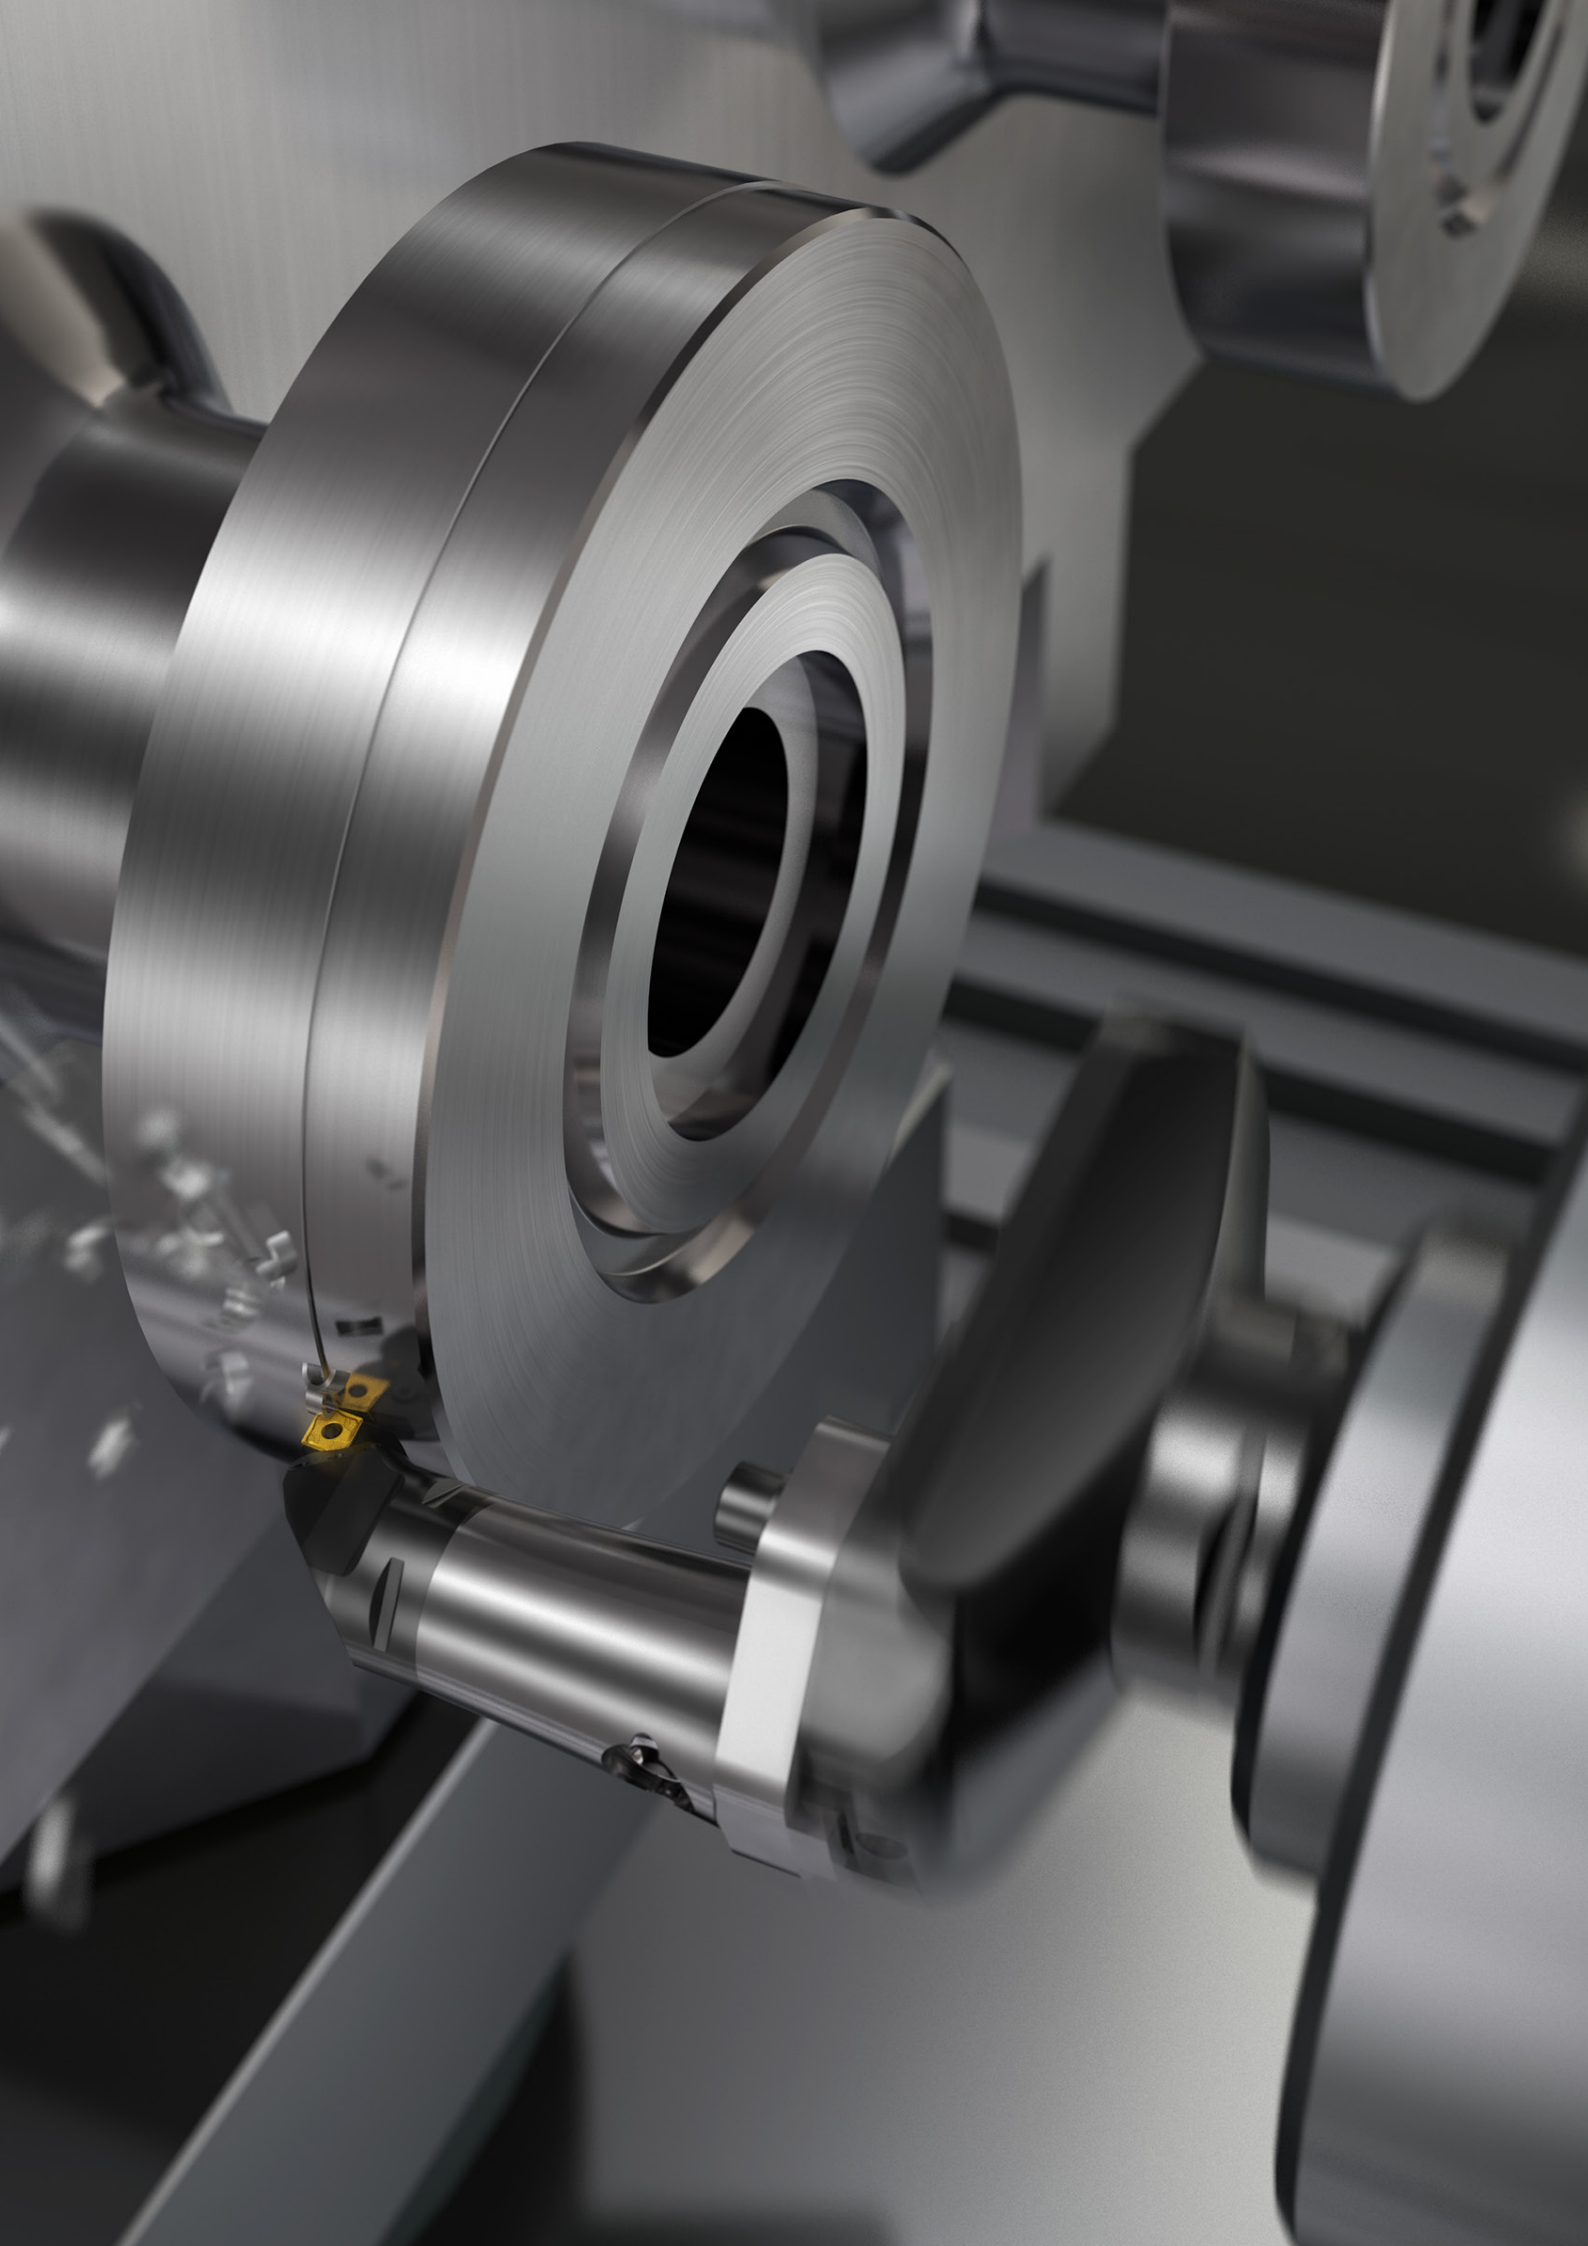

Оснастка для вращающегося инструмента

Оснастка для вращающегося инструмента

J

Интерфейс со стороны станка: Coromant Capto®

Удлинитель Coromant Capto®	J5
Быстросменные удлинители Coromant Capto®	J6
Переходники на меньший размер соединения Coromant Capto®	J7
Быстросменные переходники на меньший размер соединения Coromant Capto®	J11
Антивибрационные адаптеры Coromant EH с соединением Coromant Capto®	J12
Оправки с креплением болтами с соединением Coromant Capto®	J13
Антивибрационные оправки с креплением болтами с соединением Coromant Capto®	J14
Патроны CoroChuck™ 930 с соединением Coromant Capto®	J15
Патроны CoroChuck™ 970 с соединением Coromant Capto®	J18

Интерфейс со стороны станка: HSK

Быстросменные адаптеры Coromant Capto® с конусом HSK	J19
Оправки с креплением болтами с конусом HSK	J20
Патроны CoroChuck™ 930 с конусом HSK	J21
Патроны CoroChuck™ 970 с конусом HSK	J23

Интерфейс со стороны станка: BIG-PLUS® ISO

Быстросменный адаптер Coromant Capto® с конусом BIG-PLUS ISO	J24
Патроны CoroChuck™ 970 с конусом BIG-PLUS ISO	J25

Интерфейс со стороны станка: BIG-PLUS® MAS-BT

Быстросменный адаптер Coromant Capto® с конусом BIG-PLUS MAS-BT	J26
Патроны CoroChuck™ 970 с конусом BIG-PLUS MAS-BT	J27

Интерфейс со стороны станка: BIG-PLUS® CAT-V

Быстросменный адаптер Coromant Capto® с конусом BIG-PLUS CAT-V	J28
Патроны CoroChuck™ 970 с конусом BIG-PLUS CAT-V	J29

Интерфейс со стороны станка: ISO 7388-1

Быстросменные адаптеры Coromant Capto® с конусом ISO 7388-1	J30
Оправки с креплением болтами с конусом ISO 7388-1	J31
Патроны CoroChuck™ 930 с конусом ISO 7388-1	J32

Интерфейс со стороны станка: MAS-BT

Быстросменные адаптеры Coromant Capto® с конусом MAS-BT 403	J33
Адаптеры Coromant EH с конусом MAS-BT 403	J34
Оправки с креплением болтами с конусом MAS-BT	J35
Патроны CoroChuck™ 930 с конусом MAS-BT 403	J36

Интерфейс со стороны станка: CAT-V

Быстросменные адаптеры Coromant Capto® с конусом CAT-V	J37
Оправки с креплением болтами с конусом CAT-V	J38
Патроны CoroChuck™ 930 с конусом CAT-V	J39

Интерфейс со стороны станка: Niigata HN-FC

Адаптеры Coromant Capto® с коротким конусом MAS-BT	J40
Адаптеры Coromant Capto® с коротким конусом CAT-V	J41

Интерфейс со стороны станка: цилиндрический хвостовик

Адаптеры Coromant EH с цилиндрическим хвостовиком	J42
Оправки с креплением болтами с цилиндрическим хвостовиком	J47

Интерфейс со стороны станка: Weldon

Патроны CoroChuck™ 970 с хвостовиком Weldon	J48
---	-----

Интерфейс со стороны станка: DIN 2079

Быстросменные адаптеры Coromant Capto® с креплением по DIN 2079	J49
---	-----

Интерфейс со стороны станка: ER

Интегрированные цанги ER для Coromant EH	J50
--	-----

Комплектующие

CoroChuck™ 930	J51
Удлинители Coromant Capto®	J52
Переходники на меньший размер соединения Coromant Capto®	J53
Адаптеры Coromant Capto® с коротким конусом MAS-BT	J54
Оправки для фрез CoroMill® QD	J55
CoroChuck™ 970	J57
Быстросменные адаптеры	J58

Модульные сборки


Быстросменная инструментальная оснастка для повышения технологической гибкости

Tailor Made


Быстросменные модульные адаптеры

Эти адаптеры применяются для создания модульных наладок с быстросменным соединением, что значительно сокращает время, затрачиваемое на настройку инструмента, а также обеспечивает технологическую гибкость инструментальной оснастки. Идеальное решение, когда в сборке используется два и более адаптеров. Доступен как стандартный ассортимент, так и по программе Tailor Made.

Оснастка для
вращающегося
инструмента

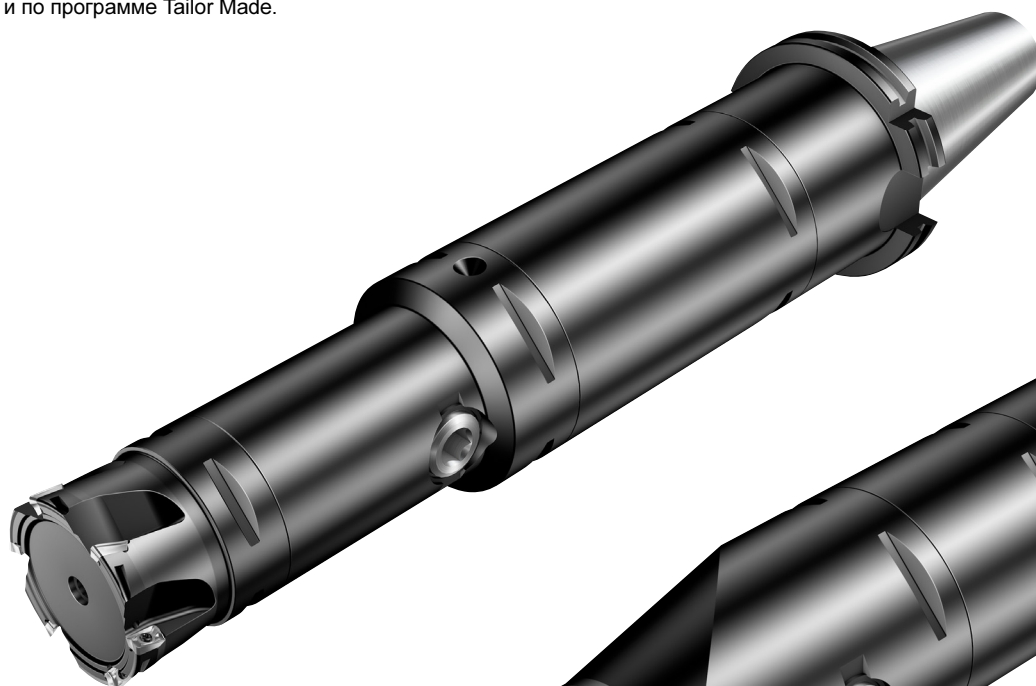

Оснастка для токарного
инструмента
См. стр. E3.

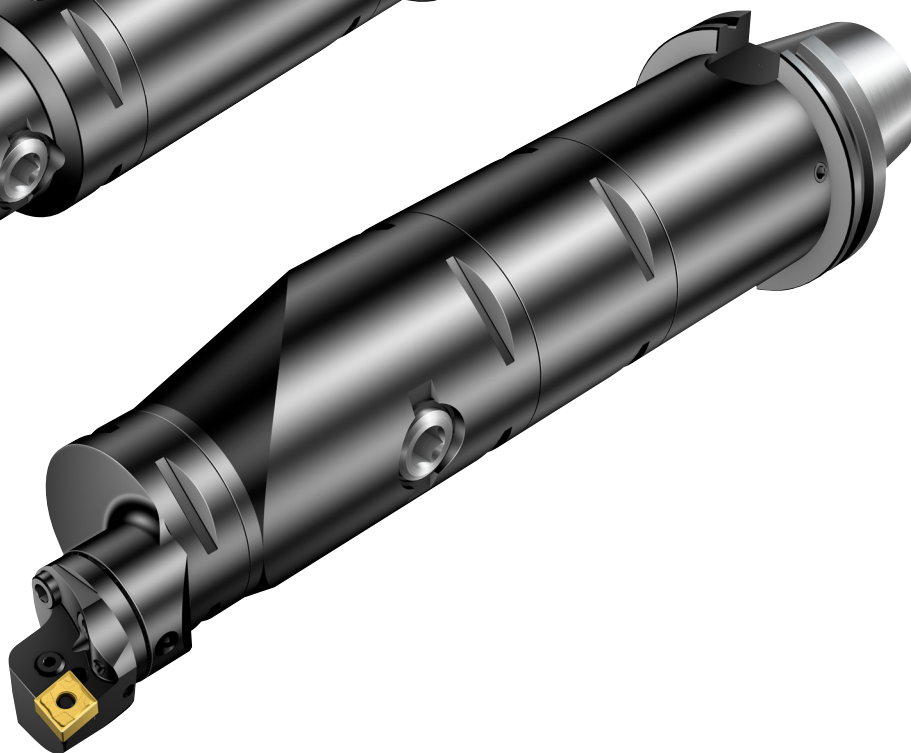


Технические особенности

- На замену инструмента затрачивается минимум времени (чтобы отсоединить инструмент, нужно просто повернуть его на 180 градусов).
- Модульные системы. Используйте их, когда в сборке два или более переходников.

Доступные типы соединений

- Coromant Capto®
- Конус ISO (ISO, MAS-BT, CAT-V)
- BIG-PLUS® (ISO, MAS-BT и CAT-V)
- HSK A/C

Удлинитель Coromant Capto®



						Размеры, мм, дюйм					
CZC _{MS}	CZC _{WS}	CNSC	CXSC	DSGN	Код заказа	DCON _{MS}	DCON _{WS}	LF	CP Bar/PSI	 Kg	BBD
C3	C3	3	1	1	C3-391.01-32 095	32.0	32.0	95.0	80	0.50	1
						1.260	1.260	3.740	1160		
C4	C4	3	1	1	C4-391.01-40 120	40.0	40.0	120.0	80	1.00	1
						1.575	1.575	4.724	1160		
C5	C5	3	1	1	C5-391.01-50 150	50.0	50.0	150.0	80	2.00	1
						1.969	1.969	5.906	1160		
C6	C6	3	1	1	C6-391.01-63 185	63.0	63.0	185.0	80	3.80	1
						2.480	2.480	7.283	1160		
C8	C8	3	1	1	C8-391.01-80 200	80.0	80.0	200.0	80	7.10	1
						3.150	3.150	7.874	1160		
C10	C10	3	1	1	C10-391.01-100 200	100.0	100.0	200.0	80	10.40	1
						3.937	3.937	7.874	1160		



J52



L4



L5




L15

A

B

Быстросменные удлинители Coromant Capto®

C

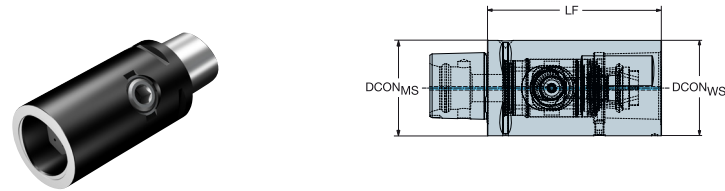

D

					Размеры, мм, дюйм						
CZC _{MIS}	CZC _{WIS}	CNSC	CXSC	Код заказа	DCON _{MIS}	DCON _{WIS}	LF	CP BarPSI	 Kg	BBD	
C4	C4	3	1	C4-QC-C4-085	40.0	40.0	85.0	80	0.70	1	
					1.575	1.575	3.346	1160			
C5	C5	3	1	C5-QC-C5-100	50.0	50.0	100.0	80	1.30	1	
					1.969	1.969	3.937	1160			
C6	C6	3	1	C6-QC-C6-115	63.0	63.0	115.0	80	2.40	1	
					2.480	2.480	4.528	1160			
C8	C8	3	1	C8-QC-C8-145	80.0	80.0	145.0	80	5.00	1	
					3.150	3.150	5.709	1160			

F

G

H

I


J

K



L

Переходники на меньший размер соединения Coromant Capto®

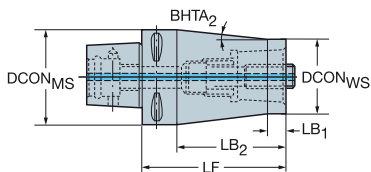

						Размеры, мм, дюйм						
CZC _{MS}	CZC _{WS}	CNSC	CXSC	DSGN	Код заказа	DCON _{MS}	DCON _{WS}	LF	LB ₁	LB ₂	BHTA ₂	CP Bar/PSI Kg BBD
C5	C3	3	1	7	C5-391.02-32 150	50.0	32.0	150.0	5.0	128.2	8°	80 1.50 1
						1.969	1.260	5.906	.197	5.047		1160
C6	C3	3	1	7	C6-391.02-32 185	63.0	32.0	185.0	5.0	162.2	11°	80 2.80 1
						2.480	1.260	7.283	.197	6.386		1160
	C4	3	1	7	C6-391.02-40 185	63.0	40.0	185.0	5.0	162.2	8°	80 3.00 1
						2.480	1.575	7.283	.197	6.386		1160
C8	C4	3	1	7	C8-391.02-40 200	80.0	40.0	200.0	5.0	169.2	13°	80 5.10 1
						3.150	1.575	7.874	.197	6.661		1160
	C5	3	1	7	C8-391.02-50 200	80.0	50.0	200.0	5.0	169.2	10°	80 5.50 1
						3.150	1.969	7.874	.197	6.661		1160



J53



L4



L5




L15

A

B

Переходники на меньший размер соединения Coromant Capto®

C

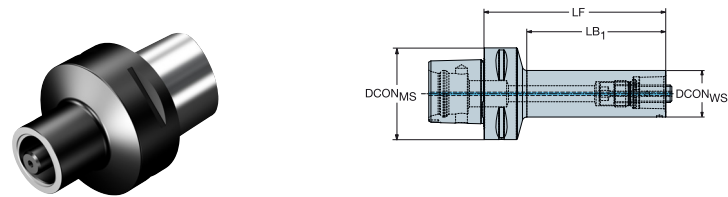

D

				Размеры, мм, дюйм							
CZC _{MS}	CZC _{WS}	CNSC	CXSC	Код заказа	DCON _{MS}	DCON _{WS}	LF	LB ₁	CP BarPSI	 Kg	BBD
C4	C3	3	1	C4-391.02-32 120	40.0	32.0	120.0	95.7	80	0.70	1
				1.575	1.260	4.724	3.768	1160			
C5	C3	3	1	C5-391.02-32 120	50.0	32.0	120.0	94.4	80	0.90	1
				1.969	1.260	4.724	3.717	1160			
	C4	3	1	C5-391.02-40 140	50.0	40.0	140.0	115.5	80	1.30	1
				1.969	1.575	5.512	4.547	1160			
C6	C3	3	1	C6-391.02-32 125	63.0	32.0	125.0	95.6	80	1.30	1
				2.480	1.260	4.921	3.764	1160			
	C4	3	1	C6-391.02-40 145	63.0	40.0	145.0	116.7	80	1.70	1
				2.480	1.575	5.709	4.594	1160			
	C5	3	1	C6-391.02-50 175	63.0	50.0	175.0	148.1	80	2.60	1
				2.480	1.969	6.890	5.831	1160			
C8	C3	3	1	C8-391.02-32 060B	80.0	32.0	60.0	20.7	80	1.90	1
				3.150	1.260	2.362	.815	1160			
	C3	3	1	C8-391.02-32 135	80.0	32.0	135.0	95.7	80	2.30	1
				3.150	1.260	5.315	3.768	1160			
	C4	3	1	C8-391.02-40 070B	80.0	40.0	70.0	31.4	80	2.00	1
				3.150	1.575	2.756	1.236	1160			
	C4	3	1	C8-391.02-40 155	80.0	40.0	155.0	116.4	80	2.70	1
				3.150	1.575	6.102	4.583	1160			
	C5	3	1	C8-391.02-50 080B	80.0	50.0	80.0	42.8	80	2.20	1
				3.150	1.969	3.150	1.685	1160			
	C5	3	1	C8-391.02-50 185	80.0	50.0	185.0	147.8	80	3.60	1
				3.150	1.969	7.283	5.819	1160			
	C6	3	1	C8-391.02-63 080B	80.0	63.0	80.0	44.5	80	2.30	1
				3.150	2.480	3.150	1.752	1160			
	C6	3	1	C8-391.02-63 200	80.0	63.0	200.0	164.5	80	5.00	1
				3.150	2.480	7.874	6.476	1160			
C10	C6	3	1	C10-391.02-63 200	100.0	63.0	200.0	155.8	80	9.00	1
				3.937	2.480	7.874	6.134	1160			
	C8	3	1	C10-391.02-80 200	100.0	80.0	200.0	158.1	80	10.00	1
				3.937	3.150	7.874	6.224	1160			

I

J


K



L

Переходники на меньший размер соединения Coromant Capto®

Только закрепление цанговым механизмом

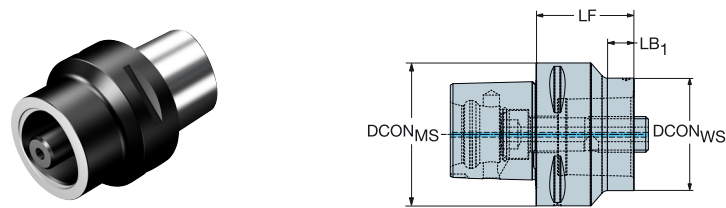

				Размеры, мм, дюйм							
CZC _{MS}	CZC _{WS}	CNSC	CXSC	Код заказа	DCON _{MS}	DCON _{WS}	LF	LB ₁	CP BarPSI	 Kg	BBD
C5	C3	3	1	C5-391.02-32 033A	50.0	32.0	33.0	5.0	80	0.50	1
					1.969	1.260	1.299	.197	1160		
	C4	3	1	C5-391.02-40 040A	50.0	40.0	40.0	15.0	80	0.50	1
					1.969	1.575	1.575	.591	1160		
C6	C5	3	1	C6-391.02-50 050A	63.0	50.0	50.0	20.0	80	0.90	1
					2.480	1.969	1.969	.787	1160		
C8	C5	3	1	C8-391.02-50 045A	80.0	50.0	45.0	5.0	80	1.80	1
					3.150	1.969	1.772	.197	1160		
	C6	3	1	C8-391.02-63 055A	80.0	63.0	55.0	15.0	80	1.90	1
					3.150	2.480	2.165	.591	1160		


A

B

Переходники на меньший размер соединения Coromant Capto®

Только закрепление цанговым механизмом
С повернутым на 180° базовым отверстием

C

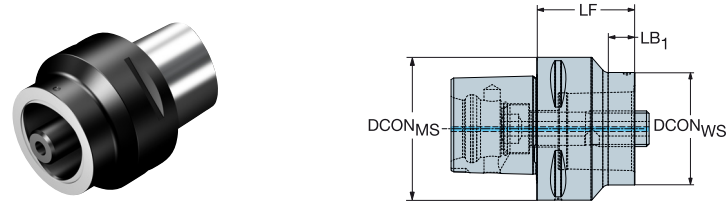

D

					Размеры, мм, дюйм						
CZC _{MS}	CZC _{WS}	CNSC	CXSC	Код заказа	DCON _{MS}	DCON _{WS}	LF	LB ₁	CP BarPSI	 BBD	
C8	C6	3	1	C8-391.02R-63 055A	80.0	63.0	55.0	15.0	80	1.90	1
					3.150	2.480	2.165	.591	1160		

F

G

H

I

J

K


 J58

 L4

 L5

 L15

Быстросменные переходники на меньший размер соединения Coromant Capto®

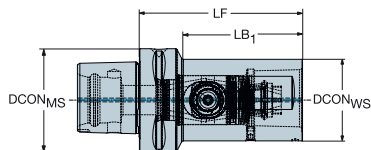

				Размеры, мм, дюйм							
CZC _{MS}	CZC _{WS}	CNSC	CXSC	Код заказа	DCON _{MS}	DCON _{WS}	LF	LB ₁	CP BarPSI	 Kg	BBD
C5	C4	3	1	C5-QC-C4-085	50.0	40.0	85.0	60.5	80	0.90	1
					1.969	1.575	3.346	2.382	1160		
C6	C5	3	1	C6-QC-C5-100	63.0	50.0	100.0	73.0	80	1.60	1
					2.480	1.969	3.937	2.874	1160		
C8	C6	3	1	C8-QC-C6-120	80.0	63.0	120.0	84.5	80	3.30	1
					3.150	2.480	4.724	3.327	1160		
C10	C8	3	1	C10-QC-C8-150	100.0	80.0	150.0	108.0	80	6.60	1
					3.937	3.150	5.906	4.252	1160		



J51



L4



L5



L15

A

B


Антивибрационные адаптеры Coromant EH с соединением Coromant Capto®

C




DSGN

12



7



D

E

Метрическое исполнение

					Размеры, мм, дюйм																
CZC _{MS}	CZC _{VS}	CNSC	CXSC	DSGN	Код заказа	DCON _{MS}	DCON _{VS}	LF	LB ₁	LB ₂	LB ₃	LB ₄	BD ₁	BD ₂	BD ₄	BHTA ₂	BHTA ₃	CP BarPSI	 Kg		
C4	E16	3	1	12	C4-EH16D-175	40.0	15.4	175.0	3.0	150.0	155.0	175.0	19.5	29.7	40.0	2°	45°	150	0.90		
						1.575	.606	6.890	.118	5.906	6.102	6.890	.768	1.169	1.575			2175			
C5	E20	3	1	12	C5-EH20D-185	50.0	19.2	185.0	3.0	159.0	165.0	185.0	24.0	33.8	50.0	1°	53°	150	1.40		
						1.969	.756	7.283	.118	6.260	6.496	7.283	.945	1.331	1.969			2175			
	E25	3	1	7	C5-EH25D-280	50.0	24.1	280.0	20.0	260.0	280.0		31.7	50.0		2°	0°	150	3.30		
						1.969	.949	11.024	.787	10.236	11.024		1.248	1.969			2175				
C6	E25	3	1	12	C6-EH25D-280	63.0	24.1	280.0	20.0	252.0	258.0	280.0	31.7	49.7	63.0	2°	67°	150	3.50		
						2.480	.949	11.024	.787	9.921	10.158	11.024	1.248	1.957	2.480			2175			
	E25	3	1	12	C6-EH25D-340	63.0	24.1	340.0	20.0	313.0	317.8	340.0	31.7	54.7	63.0	2°	61°	150	4.50		
						2.480	.949	13.386	.787	12.323	12.512	13.386	1.248	2.154	2.480			2175			
C8	E25	3	1	12	C8-EH25D-420	80.0	24.1	420.0	8.0	384.0	390.0	420.0	31.7	61.7	80.0	2°	71°	150	7.10		
						3.150	.949	16.535	.315	15.118	15.354	16.535	1.248	2.429	3.150			2175			

H

I

J

K

L




L5



L15

Оправки с креплением болтами с соединением Coromant Capto®

Для фрез CoroMill® QD с внутренним подводом СОЖ

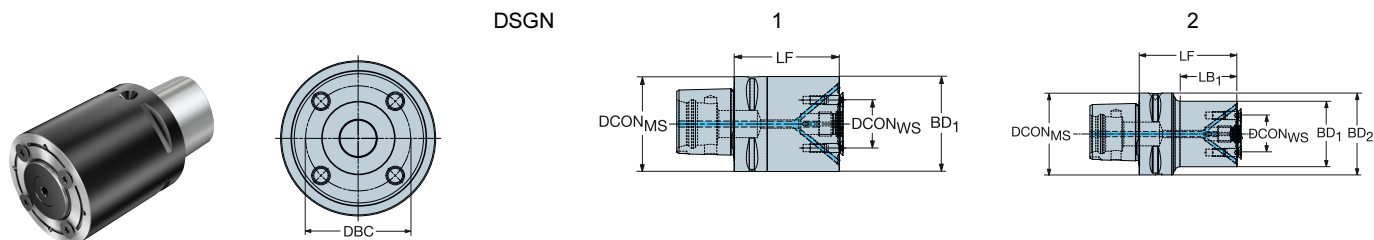

Метрическое исполнение

						Размеры, мм, дюйм										
CZC _{MS}	CZC _{VS}	CNSC	CXSC	DSGN	Код заказа	DCON _{MS}	DBC	DCON _{WS}	LSC	LF	LB ₁	LB ₂	BD ₁	BD ₂	CP BarPSI	BBD
C3	X10	3	3	1	C3-X10-032-040	32.0	22.0	10.0	2	40.0	40.0		32.0		80	0.27
						1.260	.866	.394	.094	1.575	1.575		1.260		1160	1
C4	X10	3	3	2	C4-X10-032-050	40.0	22.0	10.0	2	50.0	25.5	50.0	32.0	40.0	80	0.44
						1.575	.866	.394	.094	1.969	1.004	1.969	1.260	1.575	1160	1
	X22	3	3	1	C4-X22-040-050	40.0	32.0	22.0	2	50.0	50.0		40.0		80	0.56
						1.575	1.260	.866	.094	1.969	1.969		1.575		1160	1
C5	X22	3	3	2	C5-X22-040-060	50.0	32.0	22.0	2	60.0	35.0	60.0	40.0	50.0	80	0.82
						1.969	1.260	.866	.094	2.362	1.378	2.362	1.575	1.969	1160	1
	X32	3	3	1	C5-X32-063-070	50.0	45.0	32.0	2	70.0	70.0		63.0		80	1.74
						1.969	1.772	1.260	.094	2.756	2.756		2.480		1160	1
C6	X32	3	3	1	C6-X32-063-070	63.0	45.0	32.0	2	70.0	70.0		63.0		80	1.91
						2.480	1.772	1.260	.094	2.756	2.756		2.480		1160	1
	X40	3	3	1	C6-X40-080-090	63.0	63.0	40.0	2	90.0	90.0		80.0		80	3.40
						2.480	2.480	1.575	.094	3.543	3.543		3.150		1160	1
C8	X40	3	3	1	C8-X40-080-095	80.0	63.0	40.0	2	95.0	95.0		80.0		80	4.30
						3.150	2.480	1.575	.094	3.740	3.740		3.150		1160	1

Дюймовое исполнение

					Размеры, мм, дюйм										
CZC _{MS}	CZC _{VS}	CNSC	CXSC	DSGN	Код заказа	DCON _{MS}	DBC	DCON _{VS}	LSC	LF	BD ₁	CP BarPSI	 BBD		
C4	Y25	3	3	1	C4-Y25-050-060	40.0	32.0	25.4	2	60.0	50.0	80	0.94	1	
						1.575	1.260	1.000	.094	2.362	1.969	1160			
C5	Y25	3	3	1	C5-Y25-050-060	50.0	32.0	25.4	2	60.0	50.0	80	0.56	1	
						1.969	1.260	1.000	.094	2.362	1.969	1160			
	Y31	3	3	1	C5-Y31-063-070	50.0	45.0	31.8	2	70.0	63.0	80	1.74	1	
						1.969	1.772	1.250	.094	2.756	2.480	1160			
C6	Y31	3	3	1	C6-Y31-063-070	63.0	45.0	31.8	2	70.0	63.0	80	1.91	1	
						2.480	1.772	1.250	.094	2.756	2.480	1160			
	Y38	3	3	1	C6-Y38-080-090	63.0	63.0	38.1	2	90.0	80.0	80	3.40	1	
						2.480	2.480	1.500	.094	3.543	3.150	1160			
C8	Y38	3	3	1	C8-Y38-080-095	80.0	63.0	38.1	2	95.0	80.0	80	4.30	1	
						3.150	2.480	1.500	.094	3.740	3.150	1160			



J55



L5



L15


A

B

Антивибрационные оправки с креплением болтами с соединением Coromant Capto

Для фрез CoroMill® QD с внутренним подводом СОЖ

C

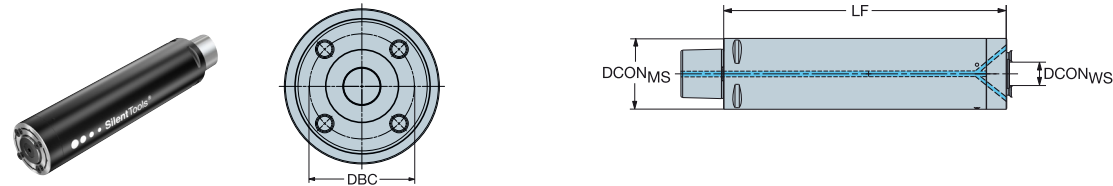

D



E

Метрическое исполнение

					Размеры, мм, дюйм							
CZC _{MS}	CZC _{WS}	CNSC	CXSC	DSGN	Код заказа	DCON _{MS}	DBC	DCON _{WS}	LSC	LF	CP BarPSI	
C3	X10	3	4	1	C3-X10D-032-128	32.0	22.0	10.0	2	128.0	70	1.00
						1.260	.866	.394	.094	5.039	1015	
C4	X22	3	3	1	C4-X22D-040-160	40.0	32.0	22.0	2	160.0	70	1.70
						1.575	1.260	.866	.094	6.299	1015	
C6	X32	3	3	1	C6-X32D-063-252	63.0	45.0	32.0	2	252.0	70	6.70
						2.480	1.772	1.260	.094	9.921	1015	
C8	X40	3	3	1	C8-X40D-080-320	80.0	63.0	40.0	2	320.0	70	14.00
						3.150	2.480	1.575	.094	12.598	1015	

G

Дюймовое исполнение

					Размеры, мм, дюйм							
CZC _{MS}	CZC _{WS}	CNSC	CXSC	DSGN	Код заказа	DCON _{MS}	DBC	DCON _{WS}	LSC	LF	CP BarPSI	
C5	Y25	3	3	1	C5-Y25D-050-200	50.0	32.0	25.4	2	200.0	70	3.50
						1.969	1.260	1.000	.094	7.874	1015	
C6	Y31	3	3	1	C6-Y31D-063-252	63.0	45.0	31.8	2	252.0	70	6.70
						2.480	1.772	1.250	.094	9.921	1015	
C8	Y38	3	3	1	C8-Y38D-080-320	80.0	63.0	38.1	2	320.0	70	14.00
						3.150	2.480	1.500	.094	12.598	1015	

I

J

K




Патроны CoroChuck™ 930 с соединением Coromant Capto®

Для тяжёлой обработки




DSGN

3



6

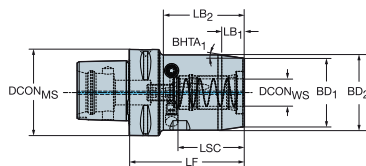


Метрическое исполнение

					Размеры, мм, дюйм															
CZC _{MS}	CZC _{VS}	CNSC	CXSC	DSGN	Код заказа	DCON _{MS}	DCON _{VS}	LSC	LF	LB ₁	LB ₂	LB ₃	BD ₁	BD ₂	BD ₃	BHTA ₁	CP BarPSI	 Kg	BBD	RPMX
C6	25	3	1	3	930-C6-HD-25-150	63.0	25.0	57	150.0	18.8	150.0		57.0	65.0		12°	80	3.60	1	20000
						2.480	.984	2.244	5.906	.740	5.906		2.244	2.559		1160				
C8	32	3	1	6	930-C8-HD-32-180	80.0	32.0	61	180.0	18.8	148.0	180.0	68.0	76.0	80.0	12°	80	6.40	1	14000
						3.150	1.260	2.402	7.087	.740	5.827	7.087	2.677	2.992	3.150		1160			
C10	20	3	1	6	930-C10-HD-20-102	100.0	20.0	51	102.0	17.8	59.0	102.0	50.0	55.0	100.0	8°	80	4.40	1	10000
						3.937	.787	2.008	4.016	.701	2.323	4.016	1.969	2.165	3.937		1160			
	25	3	1	6	930-C10-HD-25-105	100.0	25.0	57	105.0	18.8	63.0	105.0	57.0	65.0	100.0	12°	80	4.80	1	10000
						3.937	.984	2.244	4.134	.740	2.480	4.134	2.244	2.559	3.937		1160			

Короткое исполнение

DSGN

10



Метрическое исполнение

					Размеры, мм, дюйм															
CZC _{MS}	CZC _{VS}	CNSC	CXSC	DSGN	Код заказа	DCON _{MS}	DCON _{VS}	LSC	LF	LB ₁	LB ₂	LB ₃	BD ₁	BD ₂	BD ₃	BHTA ₁	CP BarPSI	 Kg	BBD	RPMX
C10	12	3	1	10	930-C10-S-12-100	100.0	12.0	46	100.0	11.3	38.2	56.0	28.0	32.0	50.0	10°	80	3.90	1	10000
						3.937	.472	1.811	3.937	.445	1.504	2.205	1.102	1.260	1.969		1160			
	20	3	1	10	930-C10-S-20-108	100.0	20.0	51	108.0	16.0	49.2	64.0	38.0	42.0	50.0	7°	80	4.10	1	10000
						3.937	.787	2.008	4.252	.630	1.937	2.520	1.496	1.654	1.969		1160			



J51



K3



L4




L5



L15

Патроны CoroChuck™ 930 с соединением Coromant Capto®

Длинное исполнение

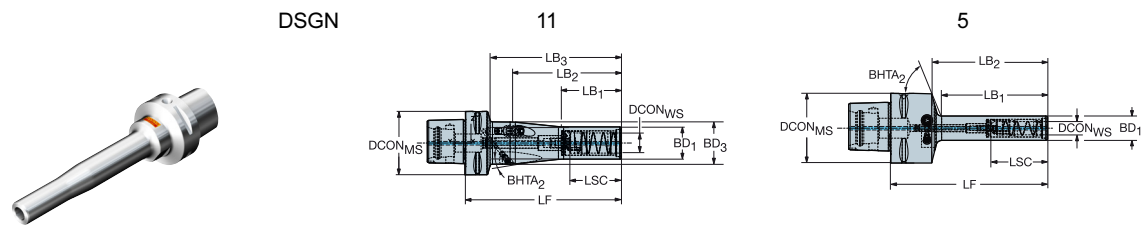


Метрическое исполнение

		Размеры, мм, дюйм																			CP BarPSI	Kg	BBD	RPMX
CZC _{MS}	CZC _{WS}	CNSC	CXSC	DSGN	Код заказа	DCON _{MS}	DCON _{WS}	LSC	LF	LB ₁	LB ₂	LB ₃	LB ₄	LB ₅	BD ₁	BD ₂	BD ₃	BD ₄	BD ₅	BHTA ₂				
C10	12	3	1	5	930-C10-P-12-125	100.0	12.0	46	125.0	60.8	80.0	125.0			22.0	40.0	100.0			0°	80	3.80	1	10000
						3.937	.472	1.811	4.921	2.394	3.150	4.921			.866	1.575	3.937				1160			
	12	3	1	5	930-C10-P-12-160	100.0	12.0	46	160.0	95.8	115.0	160.0			22.0	40.0	100.0			0°	80	3.90	1	10000
						3.937	.472	1.811	6.299	3.772	4.528	6.299			.866	1.575	3.937				1160			
	12	3	1	11	930-C10-P-12-210	100.0	12.0	46	210.0	48.0	75.0	145.8	165.0	210	22.0	22.0	26.0	40.0	100	4°	80	4.10	1	10000
						3.937	.472	1.811	8.268	1.890	2.953	5.740	6.496	8.268	.866	.866	1.024	1.575	3.937		1160			
	20	3	1	11	930-C10-P-20-172	100.0	20.0	51	172.0	57.4	108.0	128.0	172.0		32.0	32.0	42.0	100.0		6°	80	4.30	1	10000
						3.937	.787	2.008	6.772	2.260	4.252	5.039	6.772		1.260	1.260	1.654	3.937			1160			



Патроны CoroChuck™ 930 с соединением Coromant Capto®

Для приводного инструмента
Только закрепление цанговым механизмом и смена инструмента вручную

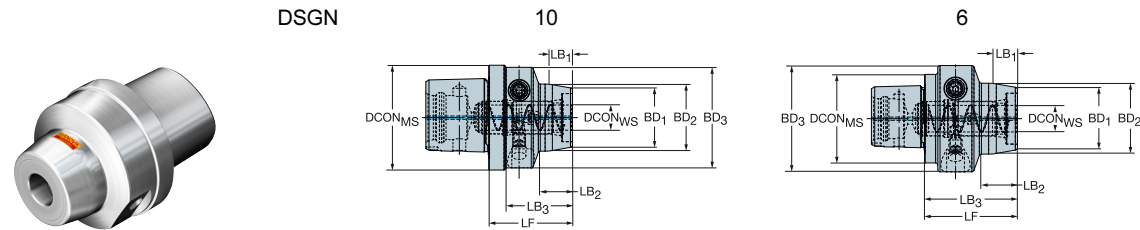

Метрическое исполнение

					Размеры, мм, дюйм																
CZC _{MS}	CZC _{VS}	CNSC	CXSC	DSGN	Код заказа	DCON _{MS}	DCON _{VS}	LSC	LF	LB ₁	LB ₂	LB ₃	LB ₄	BD ₁	BD ₂	BD ₃	BD ₄	BHTA ₁	CP BarPSI	 Kg	BBD
C4	12	3	1	6	930-C4-T-12-042	40.0	12.0	46	42.0	11.3	17.0	42.0		28.0	32.0	48.0		10°	80	0.43	1
						1.575	.472	1.811	1.654	.445	.669	1.654		1.102	1.260	1.890			1160		
C5	12	3	1	10	930-C5-T-12-040	50.0	12.0	46	40.0	11.3	16.1	32.0	40.0	28.0	32.0	48.0	50.0	10°	80	0.52	1
						1.969	.472	1.811	1.575	.445	.634	1.260	1.575	1.102	1.260	1.890	1.969		1160		

Только закрепление цанговым механизмом и смена инструмента вручную


J51

K3

L5

L15

Патроны CoroChuck™ 970 с соединением Coromant Capto®

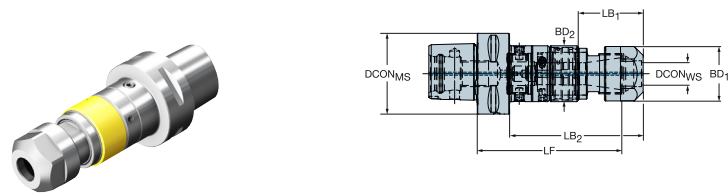


						Размеры, мм, дюйм											
CZC _{MS}	CZC _{WS}	TRMAX	CNSC	CXSC	Код заказа	DCON _{MS}	DCON _{WS}	LF	LB ₁	LB ₂	LB ₃	BD ₁	BD ₂	BD ₃	CP BarPSI	 Kg	RPMX
C6	ER50	M48	3	1	970-C6-50-210	63.0	52.0	187.5	78.5	136.5	210.0	77.7	80.0	86.0	80	4.90	8000
						2.480	2.047	7.382	3.091	5.374	8.268	3.059	3.150	3.386		1160	
C8	ER50	M48	3	1	970-C8-50-215	80.0	52.0	192.0	78.5	136.5	214.5	77.7	80.0	86.0	80	5.80	8000
						3.150	2.047	7.559	3.091	5.374	8.445	3.059	3.150	3.386		1160	



Быстросменные адаптеры Coromant Capto® с конусом HSK

Интерфейс со стороны станка HSK A/C

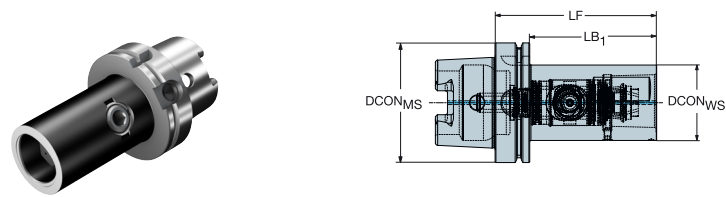


					Размеры, мм, дюйм						
CZC _{MS}	CZC _{WS}	CNSC	CXSC	Код заказа	DCON _{MS}	DCON _{WS}	LF	LB ₁	CP BarPSI	Kg	BBD
63	C5	1	1	HA06-QC-C5-115	63.0	50.0	115.0	88.0	80	1.70	1
					2.480	1.969	4.528	3.465	1160		
100	C6	1	1	HA10-QC-C6-135	100.0	63.0	135.0	105.0	80	4.00	1
					3.937	2.480	5.315	4.134	1160		
	C8	1	1	HA10-QC-C8-165	100.0	80.0	165.0	135.0	80	6.10	1
					3.937	3.150	6.496	5.315	1160		



Оправки с креплением болтами с конусом HSK

Для фрез CoroMill® QD с внутренним подводом СОЖ

Интерфейс со стороны станка HSK A/C

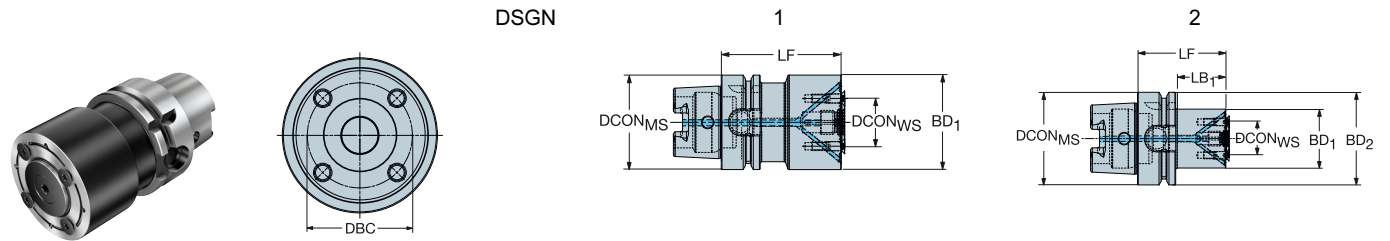

Метрическое исполнение


					Размеры, мм, дюйм												
CZC _{MS}	CZC _{WS}	CNSC	CXSC	DSGN	Код заказа	DCON _{MS}	DBC	DCON _{WS}	LSC	LF	LB ₁	LB ₂	BD ₁	BD ₂	CP BarPSI	 Kg	BBD
63	X10	1	3	2	HA06-X10-032-055	63.0	22.0	10.0	2	55.0	28.0	55.0	32.0	63.0	80	0.80	1
						2.480	.866	.394	.094	2.165	1.102	2.165	1.260	2.480	1160		
	X22	1	3	2	HA06-X22-040-060	63.0	32.0	22.0	2	60.0	33.0	60.0	40.0	63.0	80	1.00	1
						2.480	1.260	.866	.094	2.362	1.299	2.362	1.575	2.480	1160		
	X32	1	3	1	HA06-X32-063-080	63.0	45.0	32.0	2	80.0	80.0		63.0	80	2.20	1	
						2.480	1.772	1.260	.094	3.150	3.150		2.480		1160		



Патроны CoroChuck™ 930 с конусом HSK

Для тяжёлой обработки

Интерфейс со стороны станка HSK A/C

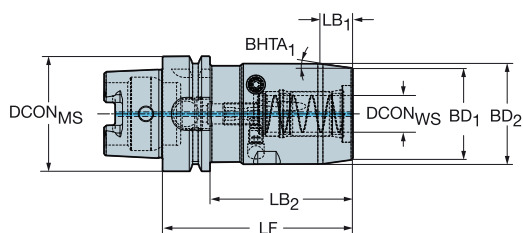


Метрическое исполнение

						Размеры, мм, дюйм												
CZC _{MS}	CZC _{WS}	CNSC	CXSC	DSGN	Код заказа	DCON _{MS}	DCON _{WS}	LSC	LF	LB ₁	LB ₂	BD ₁	BD ₂	BHTA ₁	CP BarPSI	Kg	BBD	RPMX
80	32	1	1	6	930-HA08-HD-32-110	80.0	32.0	61	110.0	18.8	84.0	68.0	76.0	12°	80	3.40	1	24000
						3.150	1.260	2.402	4.331	.740	3.307	2.677	2.992		1160			
100	32	1	1	6	930-HA10-HD-32-180	100.0	32.0	61	180.0	18.8	151.0	68.0	76.0	12°	80	6.80	1	10000
						3.937	1.260	2.402	7.087	.740	5.945	2.677	2.992		1160			

Для тяжёлой обработки

Интерфейс со стороны станка: HSK F со штифтами для Makino

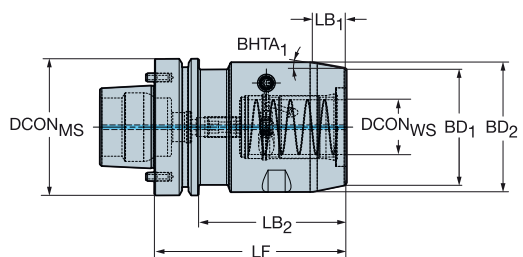

Метрическое исполнение

					Размеры, мм, дюйм														
CZC _{MS}	CZC _{WS}	CNSC	CXSC	DSGN	Код заказа	DCON _{MS}	DBC	DCON _{WS}	LSC	LF	LB ₁	LB ₂	BD ₁	BD ₂	BHTA ₁	CP BarPSI 	BBD	RPMX	
80	32	1	1	6	930-HF08-HD-32-112	80.0	58.0	32.0	61	112.0	18.8	86.0	68.0	76.0	12°	80	3.50	1	24000
						3.150	2.283	1.260	2.402	4.409	.740	3.386	2.677	2.992		1160			



J51



K3



L4



L5



L15

A


B

Патроны CoroChuck™ 930 с конусом HSK

Короткое исполнение

Интерфейс со стороны станка HSK A/C

C

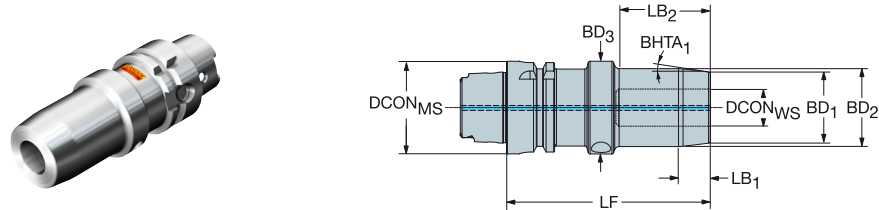

D

Метрическое исполнение

					Размеры, мм, дюйм													
CZC _{MS}	CZC _{WS}	CNSC	CXSC	DSGN	Код заказа	DCON _{MS}	DCON _{WS}	LSC	LF	LB ₁	LB ₂	BD ₁	BD ₂	BHTA ₁	CP BarPsi	 Kg	BBD	RPMX
40	12	1	1	6	930-HA04-S-12-096	40.0	12.0	46	96.0	11.3	38.2	28.0	32.0	10°	80	0.70	1	40000
						1.575	.472	1.811	3.780	.445	1.504	1.102	1.260		1160			
50	20	1	1	6	930-HA05-S-20-110	50.0	20.0	51	110.0	16.0	49.2	38.0	42.0	7°	80	1.20	1	36000
						1.969	.787	2.008	4.331	.630	1.937	1.496	1.654		1160			

F

G

H

I

J

K

 J51

 K3

 L4



 L5

 L15

L

Патроны CoroChuck™ 970 с конусом HSK

Для обработки с СОТС в виде масляного тумана (MQL)

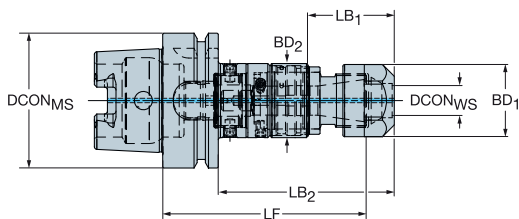

					Размеры, мм, дюйм												
CZC _{MS}	CZC _{VS}	TRMAX	CNSC	CXSC	Код заказа	DCON _{MS}	DCON _{VS}	LF	LB ₁	LB ₂	LB ₃	BD ₁	BD ₂	CP BarPSI	 Kg	RPMX	
63	ER20	M12	1	1	970-HA06Q-20-108	63.0	20.8	95.1	40.3	82.2	108.1	33.7	34.6	80	1.00	8000	
						2.480	.819	3.744	1.587	3.236	4.256	1.327	1.362	1160			
	ER25	M20	1	1	970-HA06Q-25-128	63.0	25.8	114.0	42.1	101.5	127.5	42.0	44.0	80	1.40	8000	
						2.480	1.016	4.488	1.657	3.996	5.020	1.654	1.732	1160			
100	ER20	M12	1	1	970-HA10Q-20-115	100.0	20.8	101.6	40.3	85.7	114.6	33.7	34.6	80	2.40	8000	
						3.937	.819	4.000	1.587	3.374	4.512	1.327	1.362	1160			
	ER25	M20	1	1	970-HA10Q-25-134	100.0	25.8	120.5	42.1	105.0	134.0	42.0	44.0	80	2.70	8000	
						3.937	1.016	4.744	1.657	4.134	5.276	1.654	1.732	1160			



J57



L4



L5



L15


A

B

Быстросменный адаптер Coromant Capto® с конусом BIG-PLUS ISO

Интерфейс со стороны станка совместим с ISO 7388-1 и DIN 69871-ADB

C

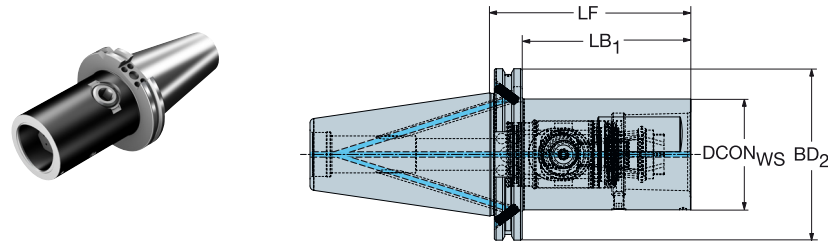

D

Метрическое исполнение

					Размеры, мм, дюйм							
CZC _{WS}	CZC _{VS}	CNSC	CXSC	Код заказа	DCON _{WS}	LF	LB ₁	BD ₂	CP BarPSI	 Kg	BBD	
50	C6	7	1	IB50-QC-C6-115	63.0	115.0	95.0	97.4	80	4.30	1	
					2.480	4.528	3.740	3.835	1160			

Система BIG-PLUS® SYSTEM - по лицензии компании BIG Daishowa

F

G

H

I


J

K



L

Патроны CoroChuck™ 970 с конусом BIG-PLUS ISO

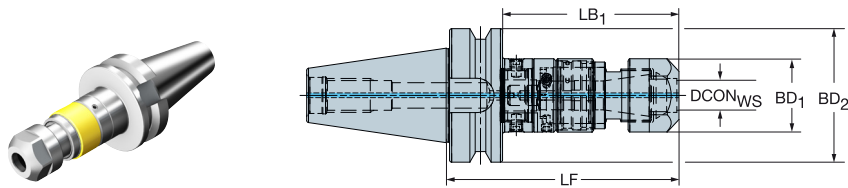

Метрическое исполнение

					Размеры, мм, дюйм											
CZC _{MS}	CZC _{VS}	TRMAX	CNSC	CXSC	Код заказа	DCON	LF	LB ₁	LB ₂	LB ₃	BD ₁	BD ₂	BD ₃	CP BarPSI	 Kg	RPMX
50	ER20	M12	7	1	970-IB50-20-106	20	93.2	40.3	87.1	106.2	33.7	34.6	97.5	80	3.00	8000
						.819	3.669	1.587	3.429	4.181	1.327	1.362	3.839	1160		
	ER25	M20	7	1	970-IB50-25-126	25	112.1	42.1	106.5	125.6	42.0	44.0	97.5	80	3.40	8000
						1.016	4.413	1.657	4.193	4.945	1.654	1.732	3.839	1160		

Система BIG-PLUS® SYSTEM - по лицензии компании BIG Daishowa




A

B

Быстросменный адаптер Coromant Capto® с конусом BIG-PLUS MAS-BT

Интерфейс со стороны станка совместим с MAS-BT 403 и JIS B 6339

C

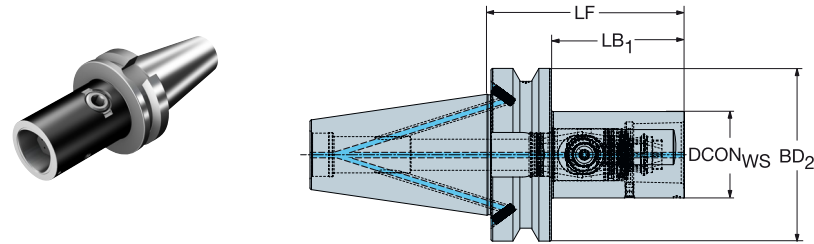

D

Метрическое исполнение

					Размеры, мм, дюйм							
CZC _{MS}	CZC _{VS}	CNSC	CXSC	Код заказа	DCON _{VS}	LF	LB ₁	BD ₂	CP BarPSI	 Kg	BBD	
50	C6	7	1	BB50-QC-C6-135	63.0	135.0	96.0	135.0	80	5.03	1	
					2.480	5.315	3.780	5.315	1160			

Система BIG-PLUS® SYSTEM - по лицензии компании BIG Daishowa

F

G

H

I


J

K



L

Патроны CoroChuck™ 970 с конусом BIG-PLUS MAS-BT

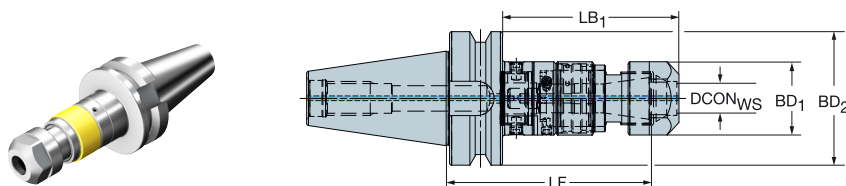

Метрическое исполнение

						Размеры, мм, дюйм														
CZC _{MS}	CZC _{VS}	TRMAX	CNSC	CXSC	Код заказа	DCON	LF	LB ₁	LB ₂	LB ₃	BD ₁	BD ₂	BD ₃	CP BarPSI		RPMX				
30	ER11	M5	1	1	970-BB30-11-082	11	78.2	24.1	60.0	82.0	18.7	23.5	46.0	80	0.52	8000				
	ER20	M12	1	1	970-BB30-20-105	.445	3.079	.949	2.362	3.228	.736	.925	1.811	1160						
						20	92.2	40.3	83.2	105.2	33.7	34.6	46.0	80	0.81	8000				
						.819	3.630	1.587	3.276	4.142	1.327	1.362	1.811	1160						
	ER25	M20	1	1	970-BB30-25-125	25	111.1	42.1	102.6	124.6	42.0	44.0	46.0	80	1.20	8000				
						1.016	4.374	1.657	4.039	4.906	1.654	1.732	1.811	1160						
40	ER20	M12	7	1	970-BB40-20-110	20	97.2	40.3	83.2	110.2	33.7	34.6	63.0	80	1.40	8000				
						.819	3.827	1.587	3.276	4.339	1.327	1.362	2.480	1160						
	ER25	M20	7	1	970-BB40-25-130	25	116.1	42.1	102.6	129.6	42.0	44.0	63.0	80	1.78	8000				
						1.016	4.571	1.657	4.039	5.102	1.654	1.732	2.480	1160						
50	ER20	M12	7	1	970-BB50-20-125	20	112.2	40.3	87.2	125.2	33.7	34.6	100.0	80	3.98	8000				
						.819	4.417	1.587	3.433	4.929	1.327	1.362	3.937	1160						
	ER25	M20	7	1	970-BB50-25-145	25	131.1	42.1	106.6	144.6	42.0	44.0	100.0	80	4.38	8000				
						1.016	5.161	1.657	4.197	5.693	1.654	1.732	3.937	1160						
	ER40	M30	7	1	970-BB50-40-174	40	157.2	136.0	174.0		62.7	100.0		80	5.66	8000				
						1.606	6.189	5.354	6.850		2.469	3.937		1160						

Система BIG-PLUS® SYSTEM - по лицензии компании BIG Daishowa



J57



L4



L5



L15


A

B

Быстросменный адаптер Coromant Capto® с конусом BIG-PLUS CAT-V

Интерфейс со стороны станка ASME B5.50-2009

C

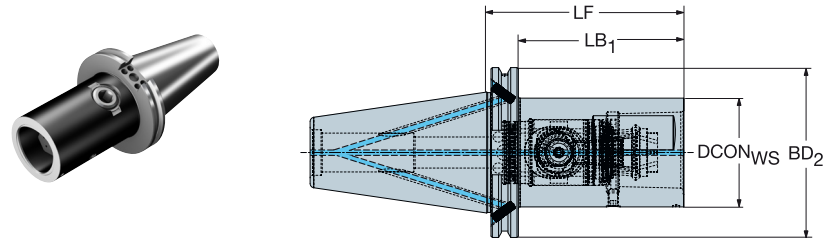

D

Метрическое исполнение

					Размеры, мм, дюйм							
CZC _{WS}	CZC _{VS}	CNSC	CXSC	Код заказа	DCON _{WS}	LF	LB ₁	BD ₂	CP BarPSI	 Kg	BBD	
50	C6	7	1	VB50-QC-C6-115	63.0	115.0	95.0	98.4	80	4.30	1	
					2.480	4.528	3.740	3.874	1160			

Система BIG-PLUS® SYSTEM - по лицензии компании BIG Daishowa

F

G

H

I

J


K



L

Патроны CoroChuck™ 970 с конусом BIG-PLUS CAT-V

Интерфейс со стороны станка ASME B5.50-2009

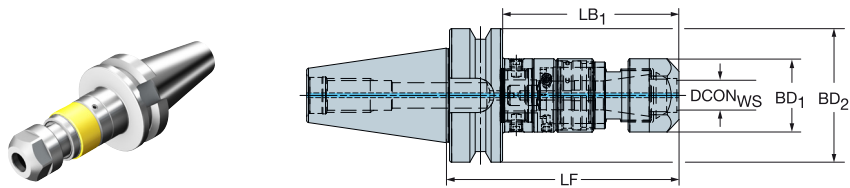

Метрическое исполнение


					Размеры, мм, дюйм												
CZC _{MS}	CZC _{VS}	TRMAX	CNSC	CXSC	Код заказа	DCON	LF	LB ₁	LB ₂	LB ₃	BD ₁	BD ₂	BD ₃	CP BarPSI	 Kg	RPMX	
40	ER20	M12	7	1	970-VB40-20-102	20	89.2	40.3	83.1	102.2	33.7	34.6	63.5	80	1.23	8000	
						.819	3.512	1.587	3.272	4.024	1.327	1.362	2.500	1160			
	ER25	M20	7	1	970-VB40-25-122	25	108.1	42.1	102.5	121.6	42.0	44.0	63.5	80	1.62	8000	
						1.016	4.256	1.657	4.035	4.787	1.654	1.732	2.500	1160			
50	ER20	M12	7	1	970-VB50-20-106	20	93.2	40.3	87.1	106.2	33.7	34.6	98.4	80	3.00	8000	
						.819	3.669	1.587	3.429	4.181	1.327	1.362	3.874	1160			
	ER25	M20	7	1	970-VB50-25-126	25	112.1	42.1	106.5	125.6	42.0	44.0	98.4	80	3.40	8000	
						1.016	4.413	1.657	4.193	4.945	1.654	1.732	3.874	1160			

Система BIG-PLUS® SYSTEM - по лицензии компании BIG Daishowa




Быстросменные адаптеры Coromant Capto® с конусом ISO 7388-1

Интерфейс со стороны станка совместим с DIN 69871-ADB

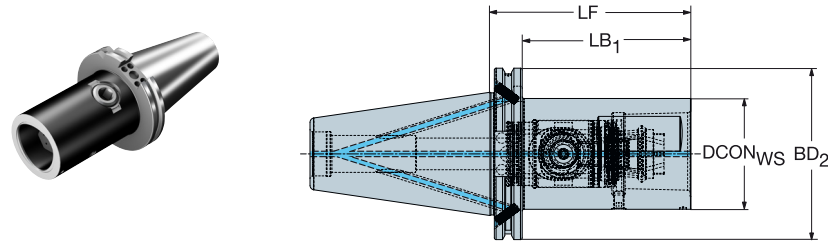

Метрическое исполнение


				Размеры, мм, дюйм							
CZC _{MS}	CZC _{WS}	CNSC	CXSC	Код заказа	DCON _{WS}	LF	LB ₁	BD ₂	CP BarPSI	 Kg	BBD
50	C5	7	1	I50-QC-C5-095	50.0	95.0	75.0	97.4	80	3.23	1
					1.969	3.740	2.953	3.835	1160		
	C6	7	1	I50-QC-C6-115	63.0	115.0	95.0	97.4	80	4.30	1
					2.480	4.528	3.740	3.835	1160		
	C8	7	1	I50-QC-C8-135	80.0	135.0	115.0	97.4	80	5.90	1
					3.150	5.315	4.528	3.835	1160		



Оправки с креплением болтами с конусом ISO 7388-1

Для фрез CoroMill® QD с внутренним подводом СОЖ

Интерфейс со стороны станка совместим с DIN 69871-ADB

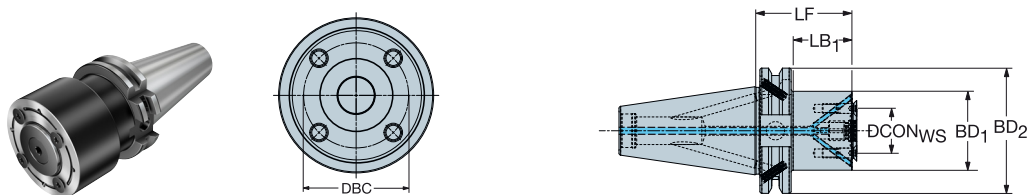

Метрическое исполнение

						Размеры, мм, дюйм										
CZC _{MS}	CZC _{VS}	CNSC	CXSC	DSGN	Код заказа	DBC	DCON _{WS}	LSC	LF	LB ₁	BD ₁	BD ₂	CP BarPSI	kg	BBD	
40	X10	7	3	2	I40-X10-032-045	22.0	10.0	2	45.0	24.5	32.0	63.5	80	1.00	1	
						.866	.394	.094	1.772	.965	1.260	2.500	1160			
	X22	7	3	2	I40-X22-040-050	32.0	22.0	2	50.0	29.5	40.0	63.5	80	1.15	1	
						1.260	.866	.094	1.969	1.161	1.575	2.500	1160			
	X32	7	3	2	I40-X32-063-070	45.0	32.0	2	70.0	50.5	63.0	63.5	80	1.90	1	
						1.772	1.260	.094	2.756	1.988	2.480	2.500	1160			



J56



L5



L15


A

B

Патроны CoroChuck™ 930 с конусом ISO 7388-1

Для тяжёлой обработки
Интерфейс со стороны станка совместим с DIN 69871-ADB

C

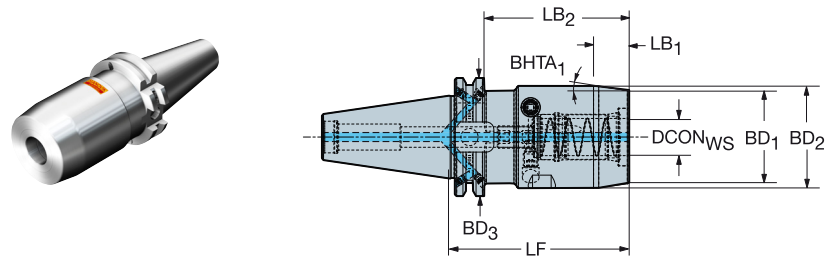

D

Метрическое исполнение

					Размеры, мм, дюйм													
CZC _{MS}	CZC _{HS}	CNSC	CXSC	DSGN	Код заказа	DCON _{WS}	LF	LB ₁	LB ₂	BD ₁	BD ₂	BD ₃	BHTA ₁	CP BarPSI	 Kg	BBD	RPMX	
50	32	7	1	6		930-ISO-HD-32-170	32.0	170.0	18.8	150.9	68.0	76.0	97.4	12°	80	7.40	1	12000
						1.260	6.693	.740	5.941	2.677	2.992	3.835		1160				

F

G

H

I


J

K



Быстросменные адаптеры Coromant Capto® с конусом MAS-BT 403

Интерфейс со стороны станка совместим с JIS B 6339

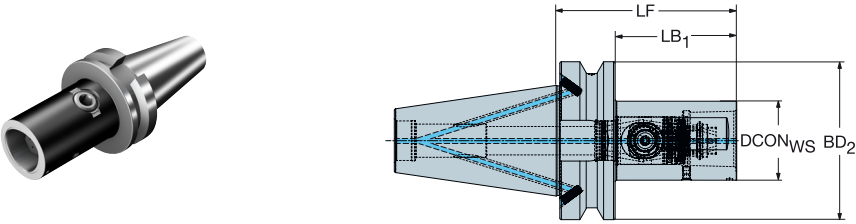

Метрическое исполнение

					Размеры, мм, дюйм							
CZC _{MS}	CZC _{MS}	CNSC	CXSC	Код заказа	DCON _{MS}	LF	LB ₁	BD ₂	CP BarPSI	 Kg	BBD	
50	C5	7	1	B50-QC-C5-115	50.0	115.0	76.0	100.0	80	4.23	1	
					1.969	4.528	2.992	3.937	1160			
	C6	7	1	B50-QC-C6-135	63.0	135.0	96.0	100.0	80	4.99	1	
					2.480	5.315	3.780	3.937	1160			
	C8	7	1	B50-QC-C8-150	80.0	150.0	111.0	100.0	80	6.70	1	
					3.150	5.906	4.370	3.937	1160			



J59



L4



L5



L15

A

B



Адаптеры Coromant EH с конусом MAS-BT 403

Интерфейс со стороны станка совместим с JIS B 6339

C



DSGN

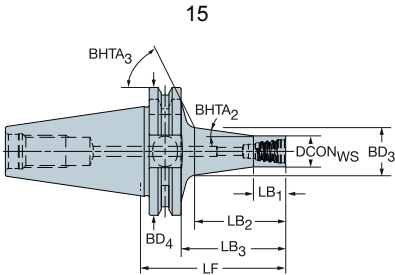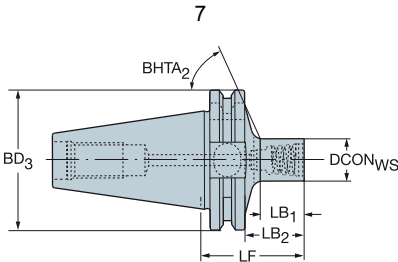

D

E

					Размеры, мм, дюйм														
CZC _{MS}	CZC _{WS}	CNSC	CXSC	DSGN	Код заказа	DCON _{WS}	LF	LB ₁	LB ₂	LB ₃	LB ₄	BD ₃	BD ₄	BHTA ₂	BHTA ₃	CP BarPSI	 Kg	BBD	RPMX
30	E10	1	1	7	A392.55EH-30 10 044	9.2	44.0	13.2	22.0	44.0		46.0		75°	0°	80	0.42	1	25000
						.360	1.732	.520	.866	1.732		1.811				1160			
	E10	1	1	15	A392.55EH-30 10 057	9.2	57.0	10.0	27.6	35.0	57.0	14.1	46.0	8°	75°	80	0.43	1	25000
						.360	2.244	.394	1.087	1.378	2.244	.555	1.811			1160			
40	E10	1	1	7	A392.55EH-40 10 051	9.2	51.0	13.0	24.0	51.0		63.0		75°	0°	80	1.06	1	18000
						.360	2.008	.512	.945	2.008		2.480				1160			
	E10	1	1	15	A392.55EH-40 10 065	9.2	65.0	10.0	28.3	38.0	65.0	14.3	63.0	8°	75°	80	1.07	1	18000
						.360	2.559	.394	1.114	1.496	2.559	.563	2.480			1160			

F

G


H

I

J

K

L



Оправки с креплением болтами с конусом MAS-BT


Для фрез CoroMill® QD с внутренним подводом СОЖ

Интерфейс со стороны станка совместим с JIS B 6339

DSGN

1

2

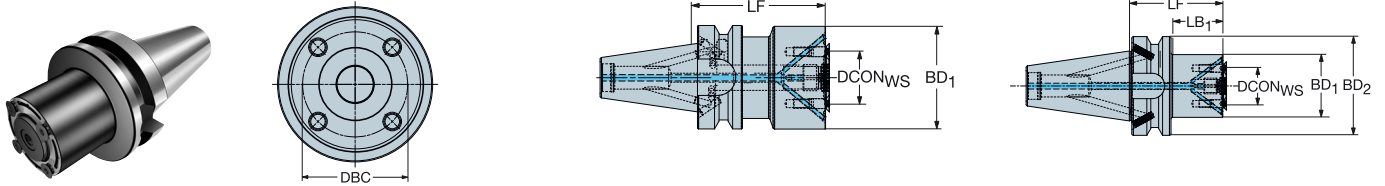

Метрическое исполнение

		Размеры, мм, дюйм													
CZC _{MS}	CZC _{VS}	CNSC	CXSC	DSGN	Код заказа	DBC	DCON _{WS}	LSC	LF	LB ₁	LB ₂	BD ₁	BD ₂	CP BarPSI	BBD
30	X10	1	3	2	B30-X10-032-050	22.0	10.0	2	50.0	27.0	50.0	32.0	46.0	80	0.60 1
	X22	1	3	2	B30-X22-040-055	.866	.394	.094	1.969	1.063	1.969	1.260	1.811	1160	
						32.0	22.0	2	55.0	32.0	55.0	40.0	46.0	80	0.70 1
						1.260	.866	.094	2.165	1.260	2.165	1.575	1.811	1160	
40	X10	7	3	2	B40-X10-032-055	22.0	10.0	2	55.0	27.0	55.0	32.0	63.0	80	1.20 1
	X22	7	3	2	B40-X22-040-060	.866	.394	.094	2.165	1.063	2.165	1.260	2.480	1160	
						32.0	22.0	2	60.0	32.0	60.0	40.0	63.0	80	1.30 1
						1.260	.866	.094	2.362	1.260	2.362	1.575	2.480	1160	
	X32	7	3	1	B40-X32-063-080	45.0	32.0	2	80.0	80.0		63.0		80	2.30 1
						1.772	1.260	.094	3.150	3.150		2.480		1160	



J56



L5



L15

A

Оснастка для вращающегося инструмента

Интерфейс со стороны станка: MAS-BT

B

Патроны CoroChuck™ 930 с конусом MAS-BT 403


Для тяжёлой обработки

Интерфейс со стороны станка совместим с JIS B 6339

C

D



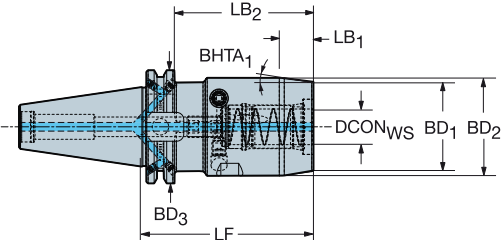

Метрическое исполнение

E

					Размеры, мм, дюйм												
CZC _{MS}	CZC _{WS}	CNSC	CXSC	DSGN	Код заказа	DCON _{WS}	LF	LB ₁	LB ₂	BD ₁	BD ₂	BD ₃	BHTA ₁	CP BarPSI	 Kg	BBD	RPMX
50	32	7	1	6	930-B50-HD-32-185	32.0	185.0	18.8	147.0	68.0	76.0	100.0	12°	80	8.30	1	12000
						1.260	7.283	.740	5.787	2.677	2.992	3.937		1160			

F

G

H

I

J

K

L

J51

L4

L5

L15


J 36

SANDVIK

Coromant

Быстросменные адаптеры Coromant Capto® с конусом CAT-V

Интерфейс со стороны станка ASME B5.50-2009

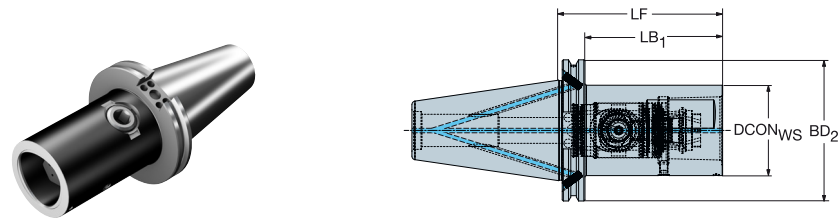

Метрическое исполнение

					Размеры, мм, дюйм						
CZC _{MS}	CZC _{VS}	CNSC	CXSC	Код заказа	DCON _{VS}	LF	LB ₁	BD ₂	CP BarPSI	 Kg	BBD
50	C5	7	1	V50-QC-C5-095	50.0	95.0	75.0	98.4	80	3.40	1
					1.969	3.740	2.953	3.874	1160		
	C6	7	1	V50-QC-C6-115	63.0	115.0	95.0	98.4	80	4.30	1
					2.480	4.528	3.740	3.874	1160		
	C8	7	1	V50-QC-C8-150	80.0	150.0	130.0	98.4	80	6.30	1
					3.150	5.906	5.118	3.874	1160		



J59



L4



L5




L15

Оправки с креплением болтами с конусом CAT-V

Для фрез CoroMill® QD с внутренним подводом СОЖ

Интерфейс со стороны станка ASME B5.50-2009

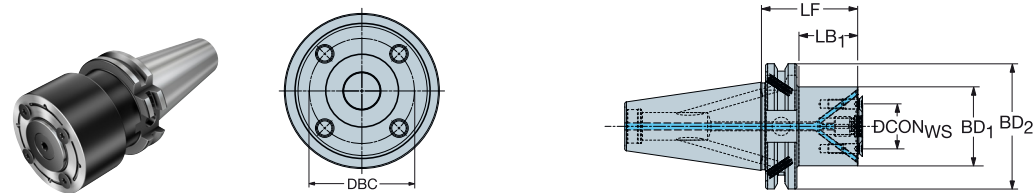

Метрическое исполнение

					Код заказа	Размеры, мм, дюйм									
CZC _{MS}	CZC _{WS}	CNSC	CXSC	DSGN		DBC	DCON _{WS}	LSC	LF	LB ₁	BD ₁	BD ₂	CP Bar/PSI	kg	BBD
40	X10	7	3	2	V40-X10-032-045	22.0	10.0	2	45.0	24.5	32.0	63.5	80	1.00	1
						.866	.394	.094	1.772	.965	1.260	2.500	1160		


Дюймовое исполнение

					Код заказа	Размеры, мм, дюйм									
CZC _{MS}	CZC _{WS}	CNSC	CXSC	DSGN		DBC	DCON _{WS}	LSC	LF	LB ₁	BD ₁	BD ₂	CP Bar/PSI	kg	BBD
40	Y25	7	3	2	V40-Y25-050-060	32.0	25.4	2	60.0	39.5	50.0	63.5	80	1.15	1
						1.260	1.000	.094	2.362	1.555	1.969	2.500	1160		
	Y31	7	3	2	V40-Y31-063-070	45.0	31.8	2	70.0	50.5	63.0	63.5	80	1.90	1
						1.772	1.250	.094	2.756	1.988	2.480	2.500	1160		



Патроны CoroChuck™ 930 с конусом CAT-V

Для тяжёлой обработки
Интерфейс со стороны станка ASME B5.50-2009

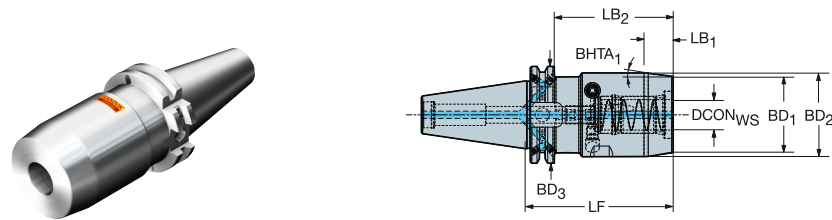

Метрическое исполнение

						Размеры, мм, дюйм											
CZC _{MS}	CZC _{VS}	CNSC	CXSC	DSGN	Код заказа	DCON _{WS}	LF	LB ₁	LB ₂	BD ₁	BD ₂	BD ₃	BHTA ₁	CP BarPsi	 Kg	BBD	RPMX
50	32	7	1	6	930-V50-HD-32-170	32.0	170.0	18.8	150.9	68.0	76.0	98.4	12°	80	7.40	1	12000
						1.260	6.693	.740	5.941	2.677	2.992	3.874		1160			



J51



L4



L5



L15

A

Оснастка для вращающегося инструмента


Интерфейс со стороны станка: Niigata HN-FC

B

Адаптеры Coromant Capto® с коротким конусом MAS-BT

C





D

					Размеры, мм, дюйм					
CZC _{MS}	CZC _{WS}	CNSC	CXSC	Код заказа	DCON _{WS}	LF	LB ₁	BD ₂	CP BarPSI	 Kg
50	C8	6	1	C8-390.670-50 100	80.0	100.0	62.0	100.0	150	4.10
					3.150	3.937	2.441	3.937	2175	

E

F

G

H

I

J

K

J54

L5


L15

J 40

SANDVIK

Coromant

Адаптеры Coromant Capto® с коротким конусом CAT-V

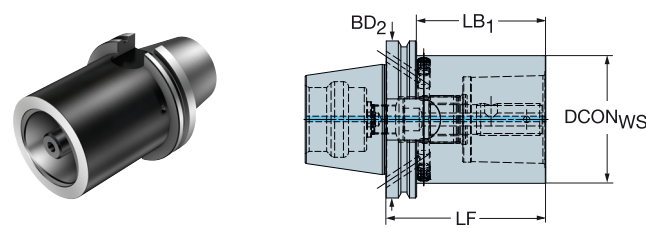

					Размеры, мм, дюйм						
CZC _{MS}	CZC _{VS}	CNSC	CXSC	Код заказа	DCON _{VS}	LF	LB ₁	BD ₂	CP Bar/PSI	 Kg	
50	C8	6	1	C8-390.669-50 100	80.0	100.0	80.0	98.4	150	3.80	
					3.150	3.937	3.150	3.874	2175		



J54



L5




L15

Адаптеры Coromant EH с цилиндрическим хвостовиком

Прямое исполнение

Стальной хвостовик уменьшенного размера




Метрическое исполнение

						Размеры, мм, дюйм						
CZC _{MS}	CZC _{WS}	CNSC	CXSC	DSGN	Код заказа	DCON _{MS}	DCON _{WS}	LSC	LF	CP BarPSI	 Kg	BBD
9	E10	1	1	1	EH10-A09.7-SS-080	9.7 .382	9.6 .378	78 3.071	80.0 3.150	80 1160	0.04	1
11	E12	1	1	1	EH12-A11.7-SS-085	11.7 .461	11.6 .457	83 3.268	85.0 3.346	80 1160	0.06	1
15	E16	1	1	1	EH16-A15.7-SS-100	15.7 .618	15.4 .606	97 3.819	100.0 3.937	80 1160	0.14	1
19	E20	1	1	1	EH20-A19.7-SS-120	19.7 .776	19.2 .756	117 4.606	120.0 4.724	80 1160	0.27	1
24	E25	1	1	1	EH25-A24.7-SS-135	24.7 .972	24.1 .949	132 5.197	135.0 5.315	80 1160	0.49	1

Дюймовое исполнение


						Размеры, мм, дюйм						
CZC _{MS}	CZC _{WS}	CNSC	CXSC	DSGN	Код заказа	DCON _{MS}	DCON _{WS}	LSC	LF	CP BarPSI	 Kg	BBD
9	E10	1	1	1	AEH10-A09.2-SS-080	9.2 .362	9.2 .360	78 3.071	80.0 3.150	80 1160	0.03	1
18	E20	1	1	1	AEH20-A18.7-SS-110	18.7 .736	18.4 .724	107 4.213	110.0 4.331	80 1160	0.23	1



Адаптеры Coromant EH с цилиндрическим хвостовиком

Прямое исполнение

Хвостовик уменьшенного размера из тяжёлого металла

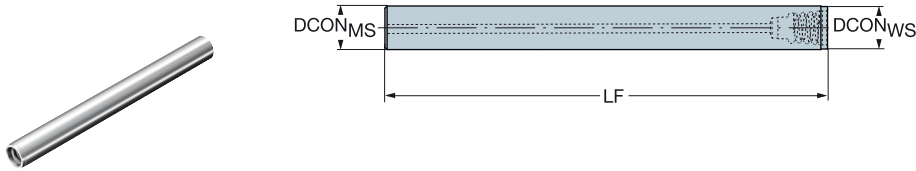

Метрическое исполнение

						Размеры, мм, дюйм							
CZC _{MS}	CZC _{WS}	CNSC	CXSC	DSGN	Код заказа	DCON _{MS}	DCON _{WS}	LSC	LF	CP BarPsi	Kg	BBD	RPMX
9	E10	1	1	1	EH10-A09.7-SH-120	9.7	9.6	117	120.0	80	0.17	1	19000
						.382	.378	4.606	4.724	1160			
11	E12	1	1	1	EH12-A11.7-SH-135	11.7	11.6	132	135.0	80	0.10	1	17000
						.461	.457	5.197	5.315	1160			
15	E16	1	1	1	EH16-A15.7-SH-160	15.7	15.4	156	160.0	80	0.75	1	15000
						.618	.606	6.142	6.299	1160			
19	E20	1	1	1	EH20-A19.7-SH-200	19.7	19.2	196	200.0	80	0.38	1	12000
						.776	.756	7.717	7.874	1160			
24	E25	1	1	1	EH25-A24.7-SH-235	24.7	24.1	231	235.0	80	1.42	1	10500
						.972	.949	9.094	9.252	1160			

Дюймовое исполнение


						Размеры, мм, дюйм							
CZC _{MS}	CZC _{WS}	CNSC	CXSC	DSGN	Код заказа	DCON _{MS}	DCON _{WS}	LSC	LF	CP BarPsi	Kg	BBD	RPMX
9	E10	1	1	1	AEH10-A09.2-SH-120	9.2	9.2	117	120.0	80	0.64	1	19000
						.362	.360	4.606	4.724	1160			
18	E20	1	1	1	AEH20-A18.7-SH-190	18.7	18.4	186	190.0	80	0.09	1	12000
						.736	.724	7.323	7.480	1160			



Адаптеры Coromant EH с цилиндрическим хвостовиком

Прямое исполнение

Хвостовик из тяжелого металла

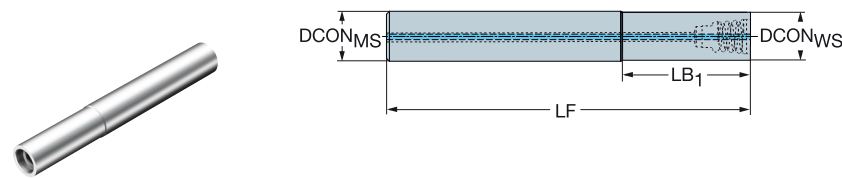

Метрическое исполнение

					Код заказа	Размеры, мм, дюйм									
CZC _{MS}	CZC _{WS}	CNSC	CXSC	DSGN		DCON _{MS}	DCON _{WS}	LSC	LF	LB ₁	CP BarPSI	 Kg	BBD	RPMX	
10	E10	1	1	2	EH10-A10-SH-100	10.0	9.6	79	100.0	20.0	80	0.12	1	16300	
						.394	.378	3.110	3.937	.787	1160				
12	E12	1	1	2	EH12-A12-SH-110	12.0	11.6	84	110.0	25.0	80	0.20	1	16750	
						.472	.457	3.307	4.331	.984	1160				
16	E16	1	1	2	EH16-A16-SH-130	16.0	15.4	94	130.0	35.0	80	0.41	1	16600	
						.630	.606	3.701	5.118	1.378	1160				
20	E20	1	1	2	EH20-A20-SH-160	20.0	19.2	114	160.0	45.0	80	0.80	1	14350	
						.787	.756	4.488	6.299	1.772	1160				
25	E25	1	1	2	EH25-A25-SH-185	25.0	24.1	119	185.0	65.0	80	1.44	1	11550	
						.984	.949	4.685	7.283	2.559	1160				

Дюймовое исполнение


					Код заказа	Размеры, мм, дюйм									
CZC _{MS}	CZC _{WS}	CNSC	CXSC	DSGN		DCON _{MS}	DCON _{WS}	LSC	LF	LB ₁	CP BarPSI	 Kg	BBD	RPMX	
3/8	E10	1	1	2	AEH10-A10-SH-100	9.5	9.2	79	100.0	20.0	80	0.11	1	15150	
						.375	.360	3.110	3.937	.787	1160				
1/2	E12	1	1	2	AEH12-A12-SH-120	12.7	12.2	84	120.0	25.0	80	0.24	1	14800	
						.500	.480	3.307	4.724	.984	1160				
5/8	E16	1	1	2	AEH16-A16-SH-130	15.9	15.4	94	130.0	35.0	80	0.41	1	16600	
						.625	.606	3.701	5.118	1.378	1160				
3/4	E20	1	1	2	AEH20-A19-SH-160	19.1	18.4	114	160.0	45.0	80	0.73	1	14350	
						.750	.724	4.488	6.299	1.772	1160				
1	E25	1	1	2	AEH25-A25-SH-185	25.4	24.4	119	185.0	65.0	80	1.48	1	12050	
						1.000	.961	4.685	7.283	2.559	1160				



Адаптеры Coromant EH с цилиндрическим хвостовиком

Коническое исполнение

Стальной хвостовик



Метрическое исполнение

					Размеры, мм, дюйм									
CZC _{MS}	CZC _{VS}	CNSC	CXSC	DSGN	Код заказа	DCON _{MS}	DCON _{VS}	LSC	LF	LB ₁	BHTA ₁	CP BarPSI	 BBD	
20	E16	1	1	3	EH16-A20-CS-165	20.0	15.4	138	165.0	26.3	5°	80	0.37 1	
						.787	.606	5.461	6.496	1.035		1160		
25	E20	1	1	3	EH20-A25-CS-200	25.0	19.2	120	200.0	80.0	1°	80	0.68 1	
						.984	.756	4.724	7.874	3.150		1160		

Дюймовое исполнение

					Размеры, мм, дюйм									
CZC _{MS}	CZC _{VS}	CNSC	CXSC	DSGN	Код заказа	DCON _{MS}	DCON _{VS}	LSC	LF	LB ₁	BHTA ₁	CP BarPSI	 BBD	
1	E16	1	1	3	AEH16-A25-CS-065	25.4	15.4	107	165.1	57.2	5°	80	0.56 1	
						1.000	.606	4.248	6.500	2.252		1160		



L5



L15


A

B

Адаптеры Coromant EH с цилиндрическим хвостовиком

Коническое исполнение
Твердосплавный хвостовик

C

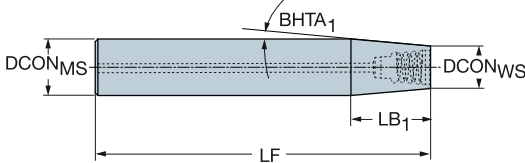

D

Метрическое исполнение

					Размеры, мм, дюйм									
CZCMS	CZCWS	CNSC	CXSC	Код заказа	DCONMS	DCONWS	LSC	LF	LB1	BHTA1	CP BarPSI	 Kg	BBD	RPMX
16	E10	1	1	EH10-A16-CE-140	16.0 .630	9.6 .378	103 4.071	140.0 5.512	36.6 1.441	5°	80 1160	0.35	1	36000
	E12	1	1	EH12-A16-CE-165	16.0 .630	11.6 .457	139 5.508	165.0 6.496	25.1 .988	5°	80 1160	0.42	1	23000
20	E16	1	1	EH16-A20-CE-165	20.0 .787	15.4 .606	138 5.461	165.0 6.496	26.3 1.035	5°	80 1160	0.66	1	27000

F

G

H

I

J


K

L



Оправки с креплением болтами с цилиндрическим хвостовиком

Для фрез CoroMill® QD с внутренним подводом СОЖ

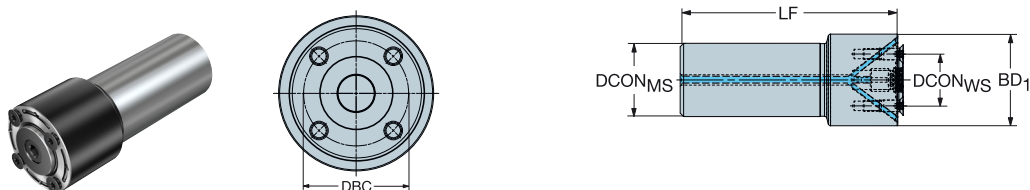

Метрическое исполнение

						Размеры, мм, дюйм							
CZC _{MS}	CZC _{VS}	CNSC	CXSC	DSGN	Код заказа	DCON _{MS}	DBC	DCON _{WS}	LSC	LF	BD ₁	CP BarPSI	BBD
25	X10	1	3	1	CY25-X10-032-090	25.0 .984	22.0 .866	10.0 .394	57 2.244	90.0 3.543	32.0 1.260	80 1160	0.40 1
	X22	1	3	1	CY25-X22-040-090	25.0 .984	32.0 1.260	22.0 .866	57 2.244	90.0 3.543	40.0 1.575	80 1160	0.50 1
32	X22	1	3	1	CY32-X22-040-095	32.0 1.260	32.0 1.260	22.0 .866	61 2.402	95.0 3.740	40.0 1.575	80 1160	0.70 1

Дюймовое исполнение

						Размеры, мм, дюйм							
CZC _{MS}	CZC _{VS}	CNSC	CXSC	DSGN	Код заказа	DCON _{MS}	DBC	DCON _{WS}	LSC	LF	BD ₁	CP BarPSI	BBD
1	X10	1	3	1	CY25A-X10-032-090	25.4 1.000	22.0 .866	10.0 .394	57 2.281	90.0 3.543	32.0 1.260	80 1160	0.40 1
	Y25	1	3	1	CY25A-Y25-050-100	25.4 1.000	32.0 1.260	25.4 1.000	57 2.281	100.0 3.937	50.0 1.969	80 1160	0.80 1



J55



L5




L15

A

B

Патроны CoroChuck™ 970 с хвостовиком Weldon

C

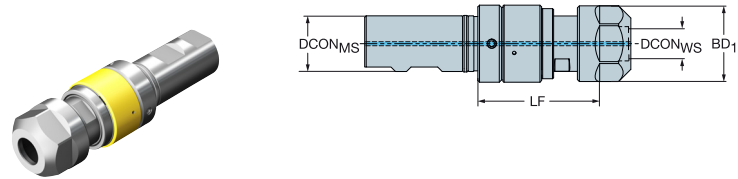

D

Метрическое исполнение

					Размеры, мм, дюйм												
CZC _{MS}	CZC _{WS}	TRMAX	CNSC	CXSC	Код заказа	DCON _{MS}	DCON _{WS}	LF	LB ₁	LB ₂	LB ₃	BD ₁	BD ₂	BD ₃	CP BarPSI	 Kg	RPMX
40	ER50	M48	1	1	970-WE40-50-164	40.0	52.0	211.8	78.5	136.0	164.0	77.7	80.0	86.0	80	5.00	8000
						1.575	2.047	8.339	3.091	5.354	6.457	3.059	3.150	3.386	1160		

F

G

H

I

J

K

 J57


 K6

 L5

 L15

L

Быстросменные адаптеры Coromant Capto® с креплением по DIN 2079

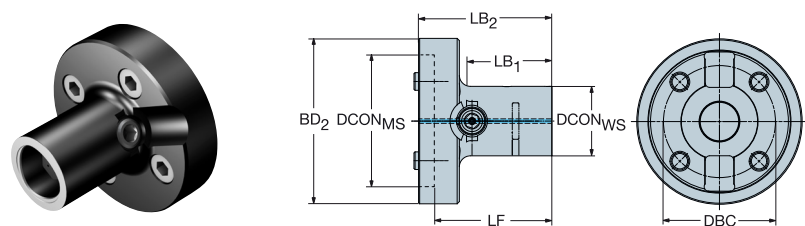

Метрическое исполнение

				Размеры, мм, дюйм										
CZC _{MS}	CZC _{VS}	CNSC	CXSC	Код заказа	DCON _{MS}	DBC	DCON _{VS}	LF	LB ₁	LB ₂	BD ₂	CP BarPSI	 BBD	
40	C5	1	1	SI40-QC-C5-090	66.7	66.7	50.0	90.0	70.0	102.0	110.0	80	2.20	1
					2.626	2.626	1.969	3.543	2.756	4.016	4.331	1160		
50	C6	1	1	SI50-QC-C6-105	101.6	101.6	63.0	105.0	74.0	121.0	150.0	80	4.80	1
					4.000	4.000	2.480	4.134	2.913	4.764	5.906	1160		
	C8	3	1	SI50-QC-C8-135	101.6	101.6	80.0	135.0	104.0	151.0	150.0	80	5.90	1
					4.000	4.000	3.150	5.315	4.094	5.945	5.906	1160		



J60


L5


L15

Интегрированные цанги ER для Coromant EH


Интерфейс со стороны станка DIN 6499-B

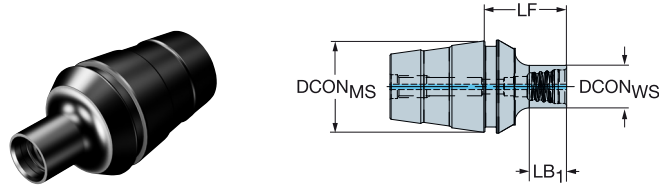

Метрическое исполнение

					Размеры, мм, дюйм							
CZC _{MS}	CZC _{WS}	CNSC	CXSC	DSGN	Код заказа	DCON _{MS}	DCON _{WS}	LF	LB1	CP BarPSI	 Kg	BBD
ER40	E16	1	1	1	EH-ER40-16-022	41.0	15.4	33.1	15.0	20	0.38	1
	E20	1	1	1	EH-ER40-20-025	41.0	19.2	36.1	19.0	20	0.39	1
	E25	1	1	1	EH-ER40-25-028	41.0	24.1	39.1	24.0	20	0.42	1

CoroChuck™ 930

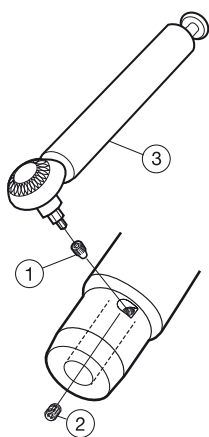


	Комплектующие		Принадлежности	
	1	2	3	
Код заказа	Зажимной винт	Винт, регулирующий длину	Динамометрический ключ	
930-HF08-HD-32-112	5512 103-04	5512 066-13	5680 099-01	
930-C4-T-12-042	3214 010-456		5680 099-01	
930-NA04-S-12-096	5512 103-03	5512 066-12	5680 099-01	
930-I50-HD-32-170	5512 103-04	5512 066-13	5680 099-01	
930-V50-HD-32-170	5512 103-04	5512 066-13	5680 099-01	
930-C5-T-12-040	3214 010-456		5680 099-01	
930-NA05-S-20-110	5512 103-03	5512 066-13	5680 099-01	
930-C6-HD-25-150	5512 103-03	5512 066-13	5680 099-01	
930-B50-HD-32-185	5512 103-04	5512 066-13	5680 099-01	
930-C8-HD-32-180	5512 103-04	5512 066-13	5680 099-01	
930-NA08-HD-32-110	5512 103-04	5512 066-13	5680 099-01	
930-NA10-HD-32-180	5512 103-04	5512 066-13	5680 099-01	
930-C10-HD-20-102	5512 103-03	5512 066-13	5680 099-01	
930-C10-P-12-125	5512 103-03	5512 066-09	5680 099-01	
930-C10-P-12-160	5512 103-03	5512 066-09	5680 099-01	
930-C10-S-12-100	5512 103-03	5512 066-12	5680 099-01	
930-C10-HD-25-105	5512 103-03	5512 066-13	5680 099-01	
930-C10-S-20-108	5512 103-03	5512 066-13	5680 099-01	

Размеры динамометрических ключей и ключей (мм / torx plus) см. на стр. K10

Принадлежности заказываются отдельно


Удлинители Coromant Capto®

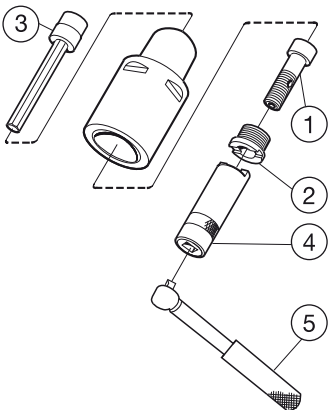

	Комплектующие		Принадлежности			
	1	2	3	4	5	
Код заказа	Центральный зажимной болт	Фиксирующая гайка	Удлинитель ключа	Ключ для гайки	Динамометрический ключ	
C3-391.01-32 095	5512 067-01	5512 091-04	5680 015-05	5680 065-13	C-ТК-02	
C4-391.01-40 120	5512 067-02	5512 091-03	5680 015-05	5680 065-10	C-ТК-02	
C5-391.01-50 150	5512 067-03	5512 091-01	5680 015-01	5680 065-11	C-ТК-02	
C6-391.01-63 185	5512 067-04	5512 091-02	5680 015-02	5680 065-12	C-ТК-02	
C8-391.01-80 200	5512 067-04	5512 091-02	5680 015-02	5680 065-12	C-ТК-02	

Ключи (мм/Torx Plus) см. на стр. К10
Принадлежности заказываются отдельно

Переходники на меньший размер соединения Coromant Capto®

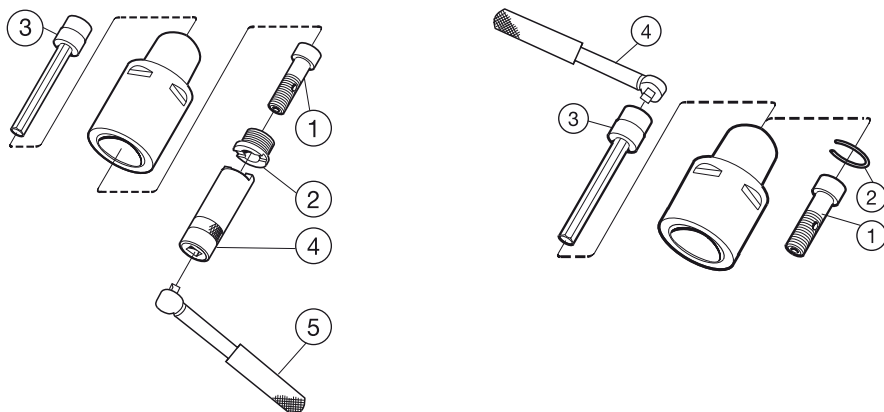


	Комплектующие		Принадлежности			
	1	2	3	4	5	
Код заказа	Центральный зажимной болт	Фиксирующая гайка	Удлинитель ключа	Ключ для гайки	Динамометрический ключ	
C4-391.02-32 120	5512 067-01	5512 091-04	5680 015-05	5680 065-13	C-TK-02	
C5-391.02-32 120	5512 067-01	5512 091-04	5680 015-05	5680 065-13	C-TK-02	
C5-391.02-32 150	5512 067-01	5512 091-04	5680 015-05	5680 065-13	C-TK-02	
C5-391.02-40 140	5512 067-02	5512 091-03	5680 015-05	5680 065-10	C-TK-02	
C6-391.02-32 125	5512 067-01	5512 091-04	5680 015-05	5680 065-13	C-TK-02	
C6-391.02-32 185	5512 067-01	5512 091-04	5680 015-07	5680 065-13	C-TK-02	
C6-391.02-40 145	5512 067-02	5512 091-03	5680 015-05	5680 065-10	C-TK-02	
C6-391.02-40 185	5512 067-02	5512 091-03	5680 015-07	5680 065-10	C-TK-02	
C6-391.02-50 175	5512 067-03	5512 091-01	5680 015-01	5680 065-11	C-TK-02	
C8-391.02-32 060B	5512 067-01	5512 091-04	5680 015-05	5680 065-13	C-TK-02	
C8-391.02-32 135	5512 067-01	5512 091-04	5680 015-05	5680 065-13	C-TK-02	
C8-391.02-40 070B	5512 067-02	5512 091-03	5680 015-05	5680 065-10	C-TK-02	
C8-391.02-40 155	5512 067-02	5512 091-03	5680 015-05	5680 065-10	C-TK-02	
C8-391.02-40 200	5512 067-02	5512 091-03	5680 015-07	5680 065-10	C-TK-02	
C8-391.02-50 080B	5512 067-03	5512 091-01	5680 015-01	5680 065-11	C-TK-02	
C8-391.02-50 185	5512 067-03	5512 091-01	5680 015-01	5680 065-11	C-TK-02	
C8-391.02-50 200	5512 067-03	5512 091-01	5680 015-03	5680 065-11	C-TK-02	
C8-391.02-63 080B	5512 067-04	5512 091-02	5680 015-02	5680 065-12	C-TK-02	
C8-391.02-63 200	5512 067-04	5512 091-02	5680 015-02	5680 065-12	C-TK-02	
C10-391.02-63 200	5512 067-04	5512 091-02	5680 015-02	5680 065-12	C-TK-02	
C10-391.02-80 200	5512 067-04	5512 091-02	5680 015-02	5680 065-12	C-TK-02	

	Комплектующие		Принадлежности		
	1	2	3	4	
Код заказа	Винт	Стопорное кольцо	Удлинитель ключа	Динамометрический ключ	
C5-391.02-32 033A	5512 068-01	5545 040-02	5680 015-07	C-TK-02	
C5-391.02-40 040A	5512 068-06	5545 040-07	5680 015-07	C-TK-02	
C6-391.02-50 050A	5512 068-07	5545 040-08	5680 015-03	C-TK-02	
C8-391.02-50 045A	5512 068-08	5545 040-08	5680 015-03	C-TK-02	
C8-391.02-63 055A	5512 068-05	5545 040-08	5680 015-04	C-TK-02	

Размеры динамометрических ключей и ключей (мм / torx plus) см. на стр. K10

Принадлежности заказываются отдельно

Адаптеры Coromant Capto® с коротким конусом MAS-BT

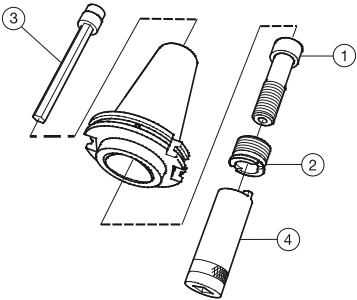


	Комплектующие		Комплектующие		
	1	2	3	4	
Код заказа	Центральный зажимной болт	Фиксирующая гайка	Удлинитель ключа	Ключ для гайки	
C8-390.670-50 100	5512 067-04	5512 091-02	5680 015-02	5680 065-12	

Адаптеры Coromant Capto® с коротким конусом CAT-V

	Комплектующие		Комплектующие		
	1	2	3	4	
Код заказа	Центральный зажимной болт	Фиксирующая гайка	Удлинитель ключа	Ключ для гайки	
C8-390.669-50 100	5512 067-04	5512 091-02	5680 015-02	5680 065-12	

Ключи (мм/Torx Plus) см. на стр. K10
Принадлежности заказываются отдельно

Оправки для фрез CoroMill® QD

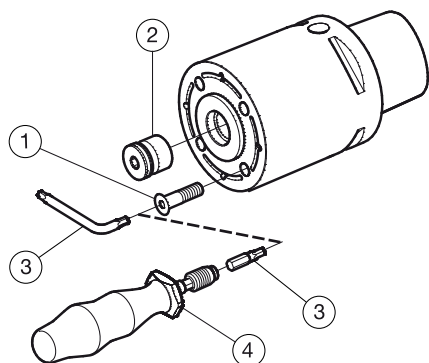

Метрическое исполнение

	Комплектующие		Принадлежности			
	1	2	3	3	4	
Код заказа	Винт	Уплотнительная заглушка	Бита для ключа	Ключ	Динамометрический ключ	
C3-X10-032-040	5513 015-11	5643 044-01	5680 084-08		5680 099-01	
C3-X10D-032-128	5513 015-11	5643 044-01	5680 084-08		5680 099-01	
C4-X10-032-050	5513 015-11	5643 044-01	5680 084-08		5680 099-01	
C4-X22-040-050	5513 015-10	5643 044-02	5680 084-03		5680 099-01	
C4-X22D-040-160	5513 015-10	5643 044-02	5680 084-03		5680 099-01	
C5-X22-040-060	5513 015-10	5643 044-02	5680 084-03		5680 099-01	
C5-X32-063-070	5513 015-09	5643 044-03	5680 084-08		5680 099-01	
C6-X32-063-070	5513 015-09	5643 044-03	5680 084-08		5680 099-01	
C6-X32D-063-252	5513 015-09	5643 044-03	5680 084-08		5680 099-01	
C6-X40-080-090	5512 060-29	5643 044-04		3021 010-080		
HA06-X10-032-055	5513 015-11	5643 044-01	5680 084-08		5680 099-01	
HA06-X22-040-060	5513 015-10	5643 044-02	5680 084-03		5680 099-01	
HA06-X32-063-080	5513 015-09	5643 044-03	5680 084-08		5680 099-01	
C8-X40-080-095	5512 060-29	5643 044-04		3021 010-080		
C8-X40D-080-320	5512 060-29	5643 044-04		3021 010-080		
CY25-X10-032-090	5513 015-11	5643 044-01	5680 084-08		5680 099-01	
CY25-X22-040-090	5513 015-10	5643 044-02	5680 084-03		5680 099-01	
CY32-X22-040-095	5513 015-10	5643 044-02	5680 084-03		5680 099-01	

Дюймовое исполнение

	Комплектующие		Принадлежности			
	1	2	3	3	4	
Код заказа	Винт	Уплотнительная заглушка	Бита для ключа	Ключ	Динамометрический ключ	
C4-Y25-050-060	5513 015-10	5643 044-02	5680 084-03		5680 099-01	
C5-Y25-050-060	5513 015-10	5643 044-02	5680 084-03		5680 099-01	
C5-Y25D-050-200	5513 015-10	5643 044-02	5680 084-03		5680 099-01	
C5-Y31-063-070	5513 015-09	5643 044-03	5680 084-08		5680 099-01	
C6-Y31-063-070	5513 015-09	5643 044-03	5680 084-08		5680 099-01	
C6-Y31D-063-252	5513 015-09	5643 044-03	5680 084-08		5680 099-01	
C6-Y38-080-090	5512 060-29	5643 044-04		3021 010-080		
C8-Y38-080-095	5512 060-29	5643 044-04		3021 010-080		
C8-Y38D-080-320	5512 060-29	5643 044-04		3021 010-080		
CY25A-X10-032-090	5513 015-11	5643 044-01	5680 084-08		5680 099-01	
CY25A-Y25-050-100	5513 015-10	5643 044-02	5680 084-03		5680 099-01	

Ключи (мм/Торх Plus) см. на стр. K10

Принадлежности заказываются отдельно

A


B

Оправки для фрез CoroMill® QD

C

D

E

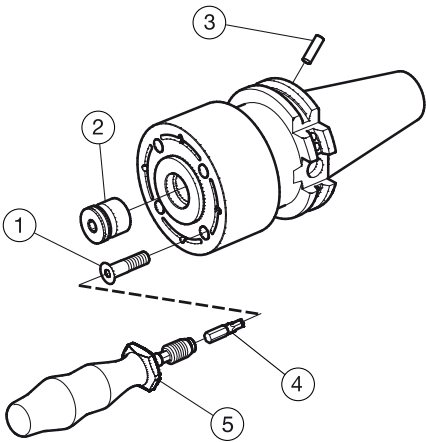

Метрическое исполнение

	Комплектующие			Принадлежности		
	1	2	3	4	5	
Код заказа	Винт	Уплотнительная заглушка	Набор штифтов	Бита для ключа	Динамометрический ключ	
B30-X10-032-050	5513 015-11	5643 044-01		5680 084-08	5680 099-01	
B30-X22-040-055	5513 015-10	5643 044-02		5680 084-03	5680 099-01	
I40-X10-032-045	5513 015-11	5643 044-01	5643 017-01	5680 084-08	5680 099-01	
I40-X22-040-050	5513 015-10	5643 044-02	5643 017-01	5680 084-03	5680 099-01	
I40-X32-063-070	5513 015-09	5643 044-03	5643 017-01	5680 084-08	5680 099-01	
V40-X10-032-045	5513 015-11	5643 044-01	5643 017-01	5680 084-08	5680 099-01	
B40-X10-032-055	5513 015-11	5643 044-01	5643 017-01	5680 084-08	5680 099-01	
B40-X22-040-060	5513 015-10	5643 044-02	5643 017-01	5680 084-03	5680 099-01	
B40-X32-063-080	5513 015-09	5643 044-03	5643 017-01	5680 084-08	5680 099-01	

Дюймовое исполнение

	Комплектующие			Принадлежности		
	1	2	3	4	5	
Код заказа	Винт	Уплотнительная заглушка	Набор штифтов	Бита для ключа	Динамометрический ключ	
V40-Y25-050-060	5513 015-10	5643 044-02	5643 017-01	5680 084-03	5680 099-01	
V40-Y31-063-070	5513 015-09	5643 044-03	5643 017-01	5680 084-08	5680 099-01	

Ключи (мм/Torx Plus) см. на стр. K10
Принадлежности заказываются отдельно


I

J

K

L

CoroChuck™ 970

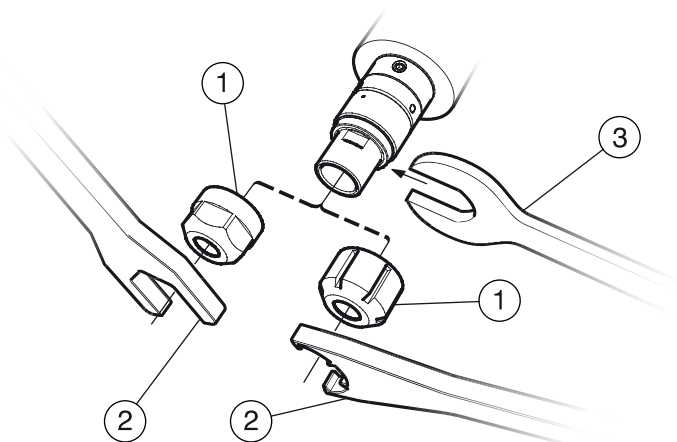

	Комплектующие			
	1	2	3	
Код заказа	Гайка	Накидной ключ	Накидной ключ	
970-BB30-20-105	5533 051-02	5680 091-02	5680 092-04	
970-BB30-25-125	5533 051-03	5680 096-02	5680 092-05	
970-VB40-20-102	5533 051-02	5680 091-02	5680 092-04	
970-VB40-25-122	5533 051-03	5680 096-02	5680 092-05	
970-BB40-20-110	5533 051-02	5680 091-02	5680 092-04	
970-BB40-25-130	5533 051-03	5680 096-02	5680 092-05	
970-IB50-20-106	5533 051-02	5680 091-02	5680 092-04	
970-IB50-25-126	5533 051-03	5680 096-02	5680 092-05	
970-VB50-20-106	5533 051-02	5680 091-02	5680 092-04	
970-VB50-25-126	5533 051-03	5680 096-02	5680 092-05	
970-BB50-20-125	5533 051-02	5680 091-02	5680 092-04	
970-BB50-25-145	5533 051-03	5680 096-02	5680 092-05	
970-BB50-40-174	5533 051-05	5680 096-04	5680 092-06	
970-NA06Q-20-108	5533 051-02	5680 091-02	5680 092-04	
970-NA06Q-25-128	5533 051-03	5680 096-02	5680 092-05	
970-NA10Q-20-115	5533 051-02	5680 091-02	5680 092-04	
970-NA10Q-25-134	5533 051-03	5680 096-02	5680 092-05	

Принадлежности заказываются отдельно

Регулировочные винты для резьбового патрона MQL CoroChuck 970-NAxxQ-xx-xxx

Метчики с наружным центром

Диаметр хвостовика метчика, мм	ER20	ER25
6, 7	5692 037-01	
8, 9	5692 037-02	5692 037-04
10	5692 037-03	5692 037-03
11-16		5692 037-05

Метчики с внутренним центром

Диаметр хвостовика метчика, мм	ER20	ER25
6, 7	5692 038-01	
8, 9	5692 038-02	5692 038-04
10	5692 038-03	5692 038-03
11-16		5692 038-05


A

B

Быстросменные адаптеры

Coromant Capto®

C

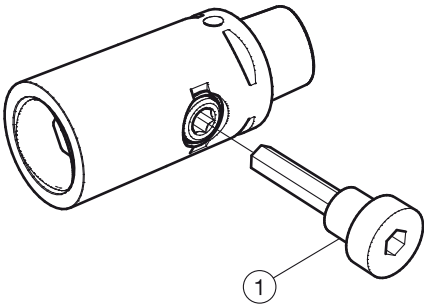

D

E

	Комплектующие	
	1	
Код заказа	Переходник для ключа	
C4-QC-C4-085	5680 035-06	
C5-QC-C5-100	5680 035-07	
C6-QC-C6-115	5680 035-07	
C8-QC-C8-145	5680 035-07	

F

	Комплектующие	
	1	
Код заказа	Переходник для ключа	
C5-QC-C4-085	5680 035-06	
C6-QC-C5-100	5680 035-07	
C8-QC-C6-120	5680 035-07	
C10-QC-C8-150	5680 035-07	

Ключи (мм/Torx Plus) см. на стр. K10
Принадлежности заказываются отдельно

H


I

J

K

L

Быстросменные адаптеры

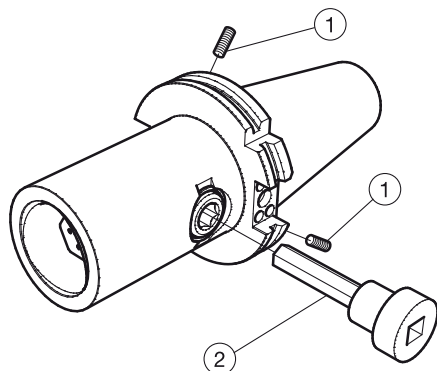

MAS-BT

	Комплектующие	Комплектующие	
	1	2	
Код заказа	Набор штифтов	Переходник для ключа	
BB50-QC-C6-135	5643 017-02	5680 035-07	
B50-QC-C5-115	5643 017-02	5680 035-07	
B50-QC-C6-135	5643 017-02	5680 035-07	
B50-QC-C8-150	5643 017-02	5680 035-07	

ISO

	Комплектующие	Комплектующие	
	1	2	
Код заказа	Набор штифтов	Переходник для ключа	
I50-QC-C5-095	5643 017-02	5680 035-07	
I50-QC-C6-115	5643 017-02	5680 035-07	
I50-QC-C8-135	5643 017-02	5680 035-07	
IB50-QC-C6-115	5643 017-02	5680 035-07	

CAT-V

	Комплектующие	Комплектующие	
	1	2	
Код заказа	Набор штифтов	Переходник для ключа	
V50-QC-C5-095	5643 017-02	5680 035-07	
V50-QC-C6-115	5643 017-02	5680 035-07	
V50-QC-C8-150	5643 017-02	5680 035-07	
VB50-QC-C6-115	5643 017-02	5680 035-07	

Ключи (мм/Torx Plus) см. на стр. K10

Принадлежности заказываются отдельно

A


B

Быстросменные адаптеры

HSK

C

D

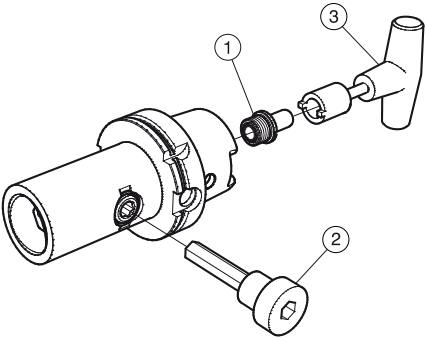


E

	Комплектующие	Комплектующие	Принадлежности	
	1	2	3	
Код заказа	Трубка для подвода СОЖ	Переходник для ключа	Ключ	
HA06-QC-C5-115	5692 020-06	5680 035-07	5680 094-06	
HA10-QC-C6-135	5692 020-06	5680 035-07	5680 094-06	
HA10-QC-C8-165	5692 020-06	5680 035-07	5680 094-06	

F

DIN 2079

G

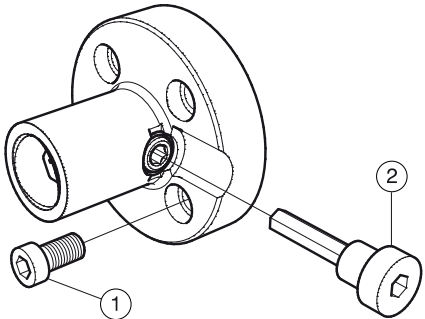

H

I

	Комплектующие	Комплектующие	
	1	2	
Код заказа	Винт	Переходник для ключа	
SI40-QC-C5-090	3212 020-511	5680 035-07	
SI50-QC-C6-105	3212 020-562	5680 035-07	
SI50-QC-C8-135	3212 020-562	5680 035-07	

Ключи (мм/Torx Plus) см. на стр. K10
Принадлежности заказываются отдельно

K

L