

Оснастка для токарного инструмента

C

Интерфейс со стороны станка: Coromant Capto®

Антивибрационные оправки Coromant Capto® для резцовых головок CoroTurn® SL

C2

Интерфейс со стороны станка: цилиндрический хвостовик с лыской

Оправки CoroTurn® XS с цилиндрическим хвостовиком с лысками

C3


Комплектующие

C4

Антивибрационные оправки Coromant Capto® для резцовых головок CoroTurn® SL

Антивибрационные расточные оправки с эллиптическим сечением

Внутренний подвод СОЖ



●●● SilentTools®

				Размеры, мм, дюйм									
CZC _{MS}	CZC _{WS}	CNSC	CXSC	Код заказа	DCON _{MS}	DCON _{WS}	BD ₂	LB ₁	LB ₂	LF	CP BarPSI	kg	
C8	16	3	1	C8-SL-D 23E 133-16	80	16	22	46	100	133	70	1.9	
	20	3	1	C8-SL-D 28E 185-20	80	20	28	52	152	185	70	2.2	
	25	3	1	C8-SL-D 35E 230-25	80	25	35	64	197	230	70	2.7	
					3.150	.984	1.378	2.520	7.755	9.055	1015		




Оправки CoroTurn® XS с цилиндрическим хвостовиком с лысками


Дюймовое исполнение

Внутренний подвод СОЖ

DSGN 1



2



Стальной хвостовик

							Размеры, мм, дюйм													
CZC _{MS}	CZC _{WS}	OHX	CNSC	CXSC	DSGN	Код заказа	DCON _{MS}	DCON _{WS}	H	BD ₁	BD ₂	LB ₁	LB ₂	LF	CP BarPSI	Nm	Kg			
1/2 (x .394)	4	22.0	1	3	2	CXS-A0500-04-X	12.7	4	500	12	70	70	80	8	0.088	1160				
		.866					.157	.500											2.756	2.756
3/4	4	22.0	1	3	1	CXS-A0750-04-X	19.1	4	.750	14	20	13	90	90	80	20	0.300	1160		
		.866					.157	.571												
1/2 (x .394)	5	23.0	1	3	2	CXS-A0500-05-X	12.7	5	.500	12	70	70	80	8	0.088	1160				
		.906					.197	.500											2.756	2.756
3/4	5	26.0	1	3	1	CXS-A0750-05-X	19.1	5	.750	14	20	14	90	90	80	20	0.300	1160		
		1.024					.197	.571												
	6	26.5	1	3	1	CXS-A0750-06-X	19.1	6	.750	16	20	17	90	90	80	20	0.300	1160		
		1.043					.236	.650												
1	6	26.5	1	3	1	CXS-A1000-06-X	25.4	6	1.000	16	16	17	25	110	80	20	0.440	1160		
		1.043					.236	.650												
3/4	7	26.5	1	3	1	CXS-A0750-07-X	19.1	7	.750	16	20	17	90	90	80	20	0.300	1160		
		1.043					.276	.650												
5/8 (x .551)	4	22.0	1	3	1	CXS-A0625-04-X	15.9	4	.625	14	16	13	75	75	80	20	0.150	1160		
		.866					.157	.571												
	5	23.0	1	3	1	CXS-A0625-05-X	15.9	5	.625	14	16	14	75	75	80	20	0.150	1160		
		.906					.197	.571												
	6	26.5	1	3	2	CXS-A0625-06-X	15.9	6	.625	16	16	75	75	80	20	0.150	1160			
		1.043					.236	.650												2.953
7	7	26.5	1	3	2	CXS-A0625-07-X	15.9	7	.625	16	75	75	80	20	0.150	1160				
		1.043					.276	.650											2.953	2.953
1	4	24.0	1	3	1	CXS-A1000-04-X	25.4	4	1.000	14	14	13	22	110	80	20	0.440	1160		
		.945					.157	.961												
	5	25.0	1	3	1	CXS-A1000-05-X	25.4	5	1.000	14	14	14	23	110	80	20	0.440	1160		
		.984					.197	.961												
	7	26.0	1	3	1	CXS-A1000-07-X	25.4	7	1.000	16	16	17	25	110	80	20	0.440	1160		
		1.024					.276	.961												

Твердосплавный хвостовик

							Размеры, мм, дюйм										
CZC _{MS}	CZC _{WS}	OHX	CNSC	CXSC	DSGN	Код заказа	DCON _{MS}	DCON _{WS}	LF	CP BarPSI	Nm	Kg					
1/2 (x .394)	4	53.0	1	3	2	CXS-E0500-04-X	12.7	4	103	80	20	0.150					
		2.087					.157	4.055					1160				
	5	58.0	1	3	2	CXS-E0500-05-X	12.7	5	108	80	20	0.150					
		2.283					.197	4.252					1160				



I4




I9




C4

Антивибрационные оправки Coromant Capto® для резцовых головок CoroTurn® SL

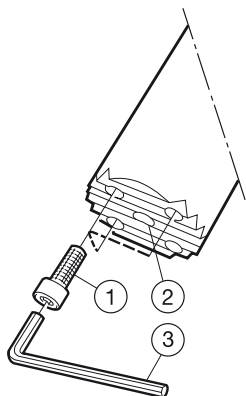

	Комплектующие		Комплектующие
	1	2	3
Код заказа	Винт	Кольцо	Ключ
C8-SL-D 23E 133-16	3212 030-301	3671 010-113	265.2-818
C8-SL-D 28E 185-20	3212 030-351	3671 010-113	3021 011-764
C8-SL-D 35E 230-25	3212 010-258	3671 010-113	174.1-864

Оправки CoroTurn® XS с цилиндрическим хвостовиком с лысками



	Комплектующие	
	1	
Код заказа	Ключ	
CXS-A0500-04-X	5680 112-01	
CXS-A0500-05-X	5680 112-01	
CXS-E0500-04-X	5680 112-01	
CXS-E0500-05-X	5680 112-01	